

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Fiyat Listesi

25 Kasım 2024

Schneider Electric

EXCHANGE

Türkçe forum sayfamızı
ziyaret edin!



Dijital Ekosistem Schneider Electric Exchange ile İşinizde Fark Yarataın

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında marka bağımsız tüm yazılım çözümlerinin tartışıldığı, hatta satışının dahi gerçekleştirilebildiği herkese açık bir platform.



Geliştirme

Yazılım geliştiren firmaların **analitikler, API'ler ve datasetler** gibi kaynakları kullanarak, EcoStruxure™ mimarisini tamamlar nitelikte yazılım çözümleri geliştirebilirsiniz.



İş Birliği

Müşterilerimizin **karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri hakkında tartışabilecekleri ortak bir forumdur.** Bu kısımda yer alan topluluklara üye olarak enerji yönetimi ve otomasyon konusundaki IoT çözümlerinden haberdar olabilirsiniz.



Online Alışveriş

Hem Schneider Electric hem de **iş ortaklarımız tarafından geliştirilen servis ve ürünlerin alınıp satılabileceği dijital mağaza** sayesinde çözümlerinizi geniş bir pazara sunabilirsiniz.

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Fiyat Listesi

25 Kasım 2024

- Bu fiyat listesi **25 Kasım 2024** tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir.
- Fiyatlarımızda, herhangi bir ihbara lüzum duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Tapaj ve dizgi hatalarında sistem kayıtları esas alınır.
- Liste dışı ürünlerimiz için yetkili satıcılarımıza veya müşteri destek merkezimize müracaat ediniz.
- Schneider Electric bu katalogta yer alan herhangi bir referansın satışını durdurma hakkını saklı tutar. Sipariş öncesinde, seçtiğiniz referansların ticari olup olmadığını **444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezi'ni** arayarak veya **se.com/tr** sitemizdeki canlı destek bağlantısını kullanarak kontrol ediniz.



Ürün Seçmek İçin Saatler Harcamayın!



Çok Daha
Kolay



Çok Daha
Hızlı



Çok Daha
Güvenilir

Zamanınızı Önemsiyoruz!

İhtiyacınız olan ürün referanslarına, kolay ve hızlı ulaşabilmeniz için "Ürün Seçici" uygulamasını hazırladık.

Ürün Seçici nasıl kullanılır?

- > QR kodu okutun ya da Schneider Electric web sitesinde yer alan "Ürün Seçici" butona tıklayın.
- > Seçeneklerdeki şıkları doldurun.
- > Ürünü satın almak için seçiminizle devam edin.



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



mySchneider ile Tek Hedef, Tek Yolculuk!

Tercihlerinize göre özelleştirilmiş
yepyeni mySchneider Platformu şimdi yayında!

Tek oturum açma ile işiniz ve çalışmalarınız için gereken içerik, yazılım,
araç ve hizmetlere artık daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

- Katalog, ürün seçici ve konfigürasyon araçlarıyla doğru **ürünleri** bulun.
- **Siparişlerinizi, fiyat tekliflerinizi, ve mali bilgilerinizi** yönetin.
- İhtiyacınız olan **eğitilere** kolayca ulaşın, ve ilerleme durumunuzu takip edin.
- İşinizi büyütmek için tasarlanmış **iş ortağı programlarına** katılın.
- Gelirlerinizi artırmak için **fırsatlardan** yararlanın.
- **Ödüllerin ve sadakat programlarının** avantajlarından faydalanın.



Okut ve Keşfet

se.com/myschneider

Life Is On

Schneider
Electric

Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri

İçindekiler

Diyalog Çözümleri..... Sayfa

Butonlar

Harmony Plus Stil 4 - 30.5 mm Çaplı Metal XB4 Serisi	7
Harmony Stil 4 - 22 mm Çaplı Metal XB4 Serisi	9
Harmony Plus Stil 5 - 30.5 mm Çaplı Plastik XB5 Serisi.....	11
Harmony Stil 5 - 22 mm Çaplı Plastik XB5 Serisi.....	13
Harmony Stil 6 - 16 mm Çaplı Plastik XB6 Serisi.....	15
Harmony Stil 7 - 22 mm Çaplı Plastik XB7 Serisi.....	16
Harmony XB5R Endüstriyel Kablosuz, Pilsiz Buton ve İpli Şalter.....	18
Harmony Stil 2 - 22 mm Çaplı Plastik XA2 Serisi.....	20
Harmony XAL Serisi.....	22
Harmony Stil 9 - 30 mm Çaplı Metal 9001 Serisi	23
Biyometrik Buton- 22 mm.....	23

Sinyal Lambaları

Harmony Plus Stil 4 - 30.5 mm Çaplı Metal XB4 Serisi	8
Harmony Stil 4 - 22 mm Çaplı Metal XB4 Serisi	10
Harmony Plus Stil 5 - 30.5 mm Çaplı Plastik XB5 Serisi.....	11
Harmony Stil 5 - 22 mm Çaplı Plastik XB5 Serisi.....	13
Harmony Stil 6 - 16 mm Çaplı Plastik XB6 Serisi.....	15
Harmony Stil 7 - 22 mm Çaplı Plastik XB7 Serisi.....	16
Harmony Stil 2 - 22 mm Çaplı Plastik XA2 Serisi.....	19
Harmony Stil 9 - 30 mm Çaplı Metal 9001 Serisi	23

Çift Yalıtımlı Kumanda Kutuları

Joystick Kontrol

Pako Şalterler

Standart Vinç Kumanda Kutuları

Işıklı Kolonlar - Fenerler

XVB-Modüler Işıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm	26
XVU-Modüler Işıklı Kolonlar 60 mm	28
XVGU & XVG Monoblok Işıklı Kolonlar 60 mm	29

Motor Yol verme Çözümleri

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 12 serisi (0,18 - 2,2 kW) ve Altivar 310 serisi (0,37 - 22 kW)	31
Altivar 310	31
Altivar 320 serisi (0,18 - 15 kW)	32
Altivar 320 Book ve Compact Ürün Seçim Tablosu	32
Altivar 320 Aksesuarlar	33
Altivar 340 Serisi (0,75 - 75 kW)	35
Altivar 610	36
Altivar Process 600 (0,75 - 1500 kW)	39
Altivar Process 900 (0,75 - 1500 kW)	41
ATV600 & ATV 900 ve ATV340 Ortak Aksesuarlar	43
ATV71'den ATV930'a ve ATV340'a Dönüşüm Tablosu	45
Altivar 212 Serisi (0,75 - 75 kW)	46

Yumuşak Yol vericiler

Altistart 01 Serisi (0,37 - 15 kW)	49
Yeni Altivar ATS130)	49
Altistart 22 Serisi (4 - 400 kW)	50
Altivar ATS480 Serisi (4 - 900 kW)	55

Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri

İçindekiler

Yardımcı Otomasyon Çözümleri	Sayfa
Modicon Transformatörler ve Doğru Akım Güç Kaynakları	54
Röleler	
Harmony Soketli Röleler / RSB, RXG, RXM, RUM, RPM, RSL	59
Harmony Soketli Röle Aksesuarları	61
Harmony Solid State Röle	61
Harmony Elektronik Zaman Röleleri / RE17, RE48, RE22	64
Harmony Ölçü ve Kontrol Röleleri	64
Zelio Lojik Serisi Kompakt / Modüler Akıllı Röle / SR2, SR3	66
Güç Kaynakları	
Modicon Anahtarlama Güç Kaynakları	65
Dijital Yük Yönetim Sistemi	
TeSys Island	68
Otomasyon Çözümleri	
PLC	
Endüstriyel Makineler İçin Kontrolörler: M221, M241, M262 ve PacDrive Ailesi	71
Modicon M200 PLC - Medium Serisi	72
Modicon M221 PLC & TM3 Modülleri	73
EcoStruxure™ Machine Expert Yazılımı	75
Modicon M241 / M251 PLC	76
Modicon M262 PLC	78
Modicon M340/M580 PAC	83
HM	
HMI Seçim Tablosu	87
Harmony – HMI Operatör Dokunmatik Paneller : ET6, ST6	88
Harmony – HMI Operatör Dokunmatik Paneller : Diğer Modeller	89
Harmony – HMI Operatör Dokunmatik Paneller : HMITU	91
Harmony Endüstriyel PC : Panel PC	92
SCADA	
Plant SCADA	94
AVEVA Edge 2023 SCADA	95
EcoStruxure™ Secure Connect Advisor	96
Hareket Kontrol Çözümleri	
Servo Sürücü ve Servo Motorlar	
Lexium 16 Sürücü ve BCH Motor serileri	98
Lexium 16 Kablo ve Aksesuarlar	99
Lexium 18 Sürücü ve Motorlar	100
Lexium 18 Sürücü ve Motorlar Kablo ve Aksesuarlar	101
Lexium 32 Servo Sürücü ve BMH Motor Setleri	102
Lexium 32 Ethernet Tabanlı Sürücüler ve BMH Motor Setleri	104
Lexium 32 Sürücü ve Aksesuarları	106
BMH/BSH Serisi Motorlar ve Aksesuarları	107
Ürün Referans Okuma Tablosu	108
Ürün Seçim Tablosu	109
Lexium 32i Sürücü ve BMI Motor Setleri	111
Ürün Referans Okuma Tablosu	112
BMI Motorlar için Aksesuarlar	112
Güvenlik Çözümleri	
Diyalog Ürünleri	114
Standart Emniyet Röleleri: Harmony XPS	115
Makine Emniyet PLC – Modicon MCM	116
XPS – XPSU Dönüşüm Tablosu	117

Tek Kelimeyle Güvenilir, Her Yerde Bulunabilir.

Gömülü Metal & Çift Yalıtımlı Plastik Seri (30.5 mm Montaj Çaplı) Harmony Plus Kontrol & Sinyal Ürünleri

Sağlam, ergonomik ve yeni stil tasarımlı kumanda butonlarınızla makine ve panolarınızdan çok daha fazla verim alın.

En güvenilir kumanda butonları, seçici butonlar ve sinyal lambaları
En zorlu koşullara bile dayanabilen sağlam yapı ve güçlü performans

Elektrik panoları ve makinelerde farklı bir stil
Yeni modern tasarımı ile dünyanın her yerinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliği

Akıllı makine ve panoları bir sonraki adıma taşıyabilecek yenilikçi ürünler
Yeni USB ve RJ45 portları sayesinde, çok daha kolay ve güvenli bilgi aktarımı
Yeni potansiyometre ve zaman röleleri sayesinde maksimum hassas ayar özelliği

Piyasadaki en geniş ürün yelpazesi
Tüm ürünleri tek bir üreticiden alabilme kolaylığı




XB5



Okut ve Keşfet

XB4



Okut ve Keşfet

XB6



Okut ve Keşfet

XB7



Okut ve Keşfet

Harmony Plus Stil 4

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Metal Seri XB4

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB4-FA



XB4-FW



XB4-FD



XB4-FJ



XB4-FG

Tip	Kontak Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Beyaz	XB4-FA11	961,00	1
	1 NA	Siyah	XB4-FA21	961,00	1
	1 NA	Yeşil	XB4-FA31	961,00	1
	1 NA	Sarı	XB4-FA51	961,00	1
	1 NA	Mavi	XB4-FA61	961,00	1
	1 NK	Kırmızı	XB4-FA42	961,00	1
Işıklı, yaylı butonlar					
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-FW31B5	1.706,00	1
24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FW33B5	1.706,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FW34B5	1.706,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FW35B5	1.706,00	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-FW36B5	1.706,00	1
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-FW31M5	2.070,00	1
230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FW33M5	2.070,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FW34M5	2.070,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FW35M5	2.070,00	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-FW36M5	2.070,00	1
Mandal butonlar					
Konum⁽²⁾					
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XB4-FD21	1.065,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FD33	1.299,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FD53	1.346,00	1
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XB4-FJ21	1.346,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FJ33	1.629,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FJ53	1.730,00	1
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XB4-FG21	2.189,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FG03	2.548,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FG33	2.620,00	1

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∩ simgesi kilitin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Not: XB4 F*** gömülü buton ailesinin montaj çapı 30,5 mm, buton çapı 22mm'dir.

Harmony Plus Stil 4

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Metal Seri XB4

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB4-FA4322



XB4-FK



XB4-FV



ZB4-FA333

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
İşaretili Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-FA3311	1.142,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretli	1 NK	Kırmızı	XB4-FA4322	1.142,00	1
Beyaz üzerine siyah "▲" işaretli	1 NA	Beyaz	XB4-FA3341	1.142,00	1
Siyah üzerine beyaz "▼" işaretli	1 NA	Siyah	XB4-FA3351	1.142,00	1
İşıklı mandal buton					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK123B5	2.053,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK124B5	2.053,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FK125B5	2.053,00	1
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK123M5	2.374,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK124M5	2.374,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FK125M5	2.374,00	1
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK133B5	2.403,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK134B5	2.403,00	1
	1 NA+1 NK	Turuncu	XB4-FK135B5	2.403,00	1
Dahili Korumalı LED" li 230V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK133M5	2.652,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK134M5	2.652,00	1
	1 NA+1 NK	Turuncu	XB4-FK135M5	2.652,00	1
Sinyal lambaları					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli		Beyaz	XB4-FVB1	1.203,00	1
		Yeşil	XB4-FVB3	1.203,00	1
		Kırmızı	XB4-FVB4	1.203,00	1
		Sarı	XB4-FVB5	1.203,00	1
		Mavi	XB4-FVB6	1.203,00	1
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli		Beyaz	XB4-FVM1	1.494,00	1
		Yeşil	XB4-FVM3	1.494,00	1
		Kırmızı	XB4-FVM4	1.494,00	1
		Sarı	XB4-FVM5	1.494,00	1
		Mavi	XB4-FVM6	1.494,00	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı	2 NA	Yeşil	ZB4-FA333	1.504,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı	1 NK	Kırmızı	ZB4-FA434	1.504,00	1

Not : Farklı Buton kafası - gövde ve kontak kombinasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



XB4-BA



XB4-BS



XB4-BP



XB4-BL



XB4-BA



XB4-BW3



XB4-BD



XB4-BG

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Siyah	XB4-BA21	494,00	5
	1 NA	Yeşil	XB4-BA31	494,00	5
	1 NA	Sarı	XB4-BA51	494,00	5
	1 NA	Mavi	XB4-BA61	494,00	5
	1 NK	Kırmızı	XB4-BA42	494,00	5
40 mm mantar kafalı yaylı buton	1 NA	Siyah	XB4-BC21	818,00	1
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafalı, kalıcı					
Çevir, çek, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB4-BS8442	1.049,00	5
Kilitli, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB4-BS9442	1.655,00	1
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB4-BS8445	1.301,00	1
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB4-BS9445	2.108,00	1
Plastik kılıflı, yaylı buton					
	1 NA	Siyah	XB4-BP21	699,00	1
	1 NA	Yeşil	XB4-BP31	699,00	1
	1 NA	Sarı	XB4-BP51	699,00	5
	1 NK	Kırmızı	XB4-BP42	699,00	5
Çiftli, yaylı buton (IP66 / IP69K)					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BL73415	1.792,00	5
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Çiftli, yaylı, ışıklı butonlar (IP66 / IP69K), Dahili "Korumalı LED"li, 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BW73731B5	2.053,00	5
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Dahili "Korumalı LED"li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BW73731M5	2.167,00	5
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, I, II işaretli	2 NA	Yeşil	XB4-BA731327	2.117,00	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, ← / → işaretli	2 NA	Beyaz / Siyah	XB4-BA711237	2.117,00	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Işıklı, yaylı butonlar					
Işıklı, yaylı buton (ampulsüz)	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-BW3165	1.079,00	10
250 V'ye kadar doğrudan beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-BW3365	1.079,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-BW3465	1.079,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-BW3565	1.079,00	10
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾					
24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-BW31B5	1.218,00	10
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-BW33B5	1.218,00	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-BW34B5	1.218,00	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-BW35B5	1.218,00	5
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-BW36B5	1.218,00	5
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾					
230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-BW31M5	1.481,00	5
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-BW33M5	1.481,00	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-BW34M5	1.481,00	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-BW35M5	1.481,00	5
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-BW36M5	1.481,00	5
Mandal butonlar					
			Konum ⁽²⁾		
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XB4-BD21	699,00	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BD33	853,00	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BD53	891,00	5
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XB4-BJ21	722,00	10
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BJ33	875,00	10
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BJ53	935,00	5
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XB4-BG21	1.592,00	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BG03	1.943,00	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BG33	1.943,00	5

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∩ simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Harmony Stil 4

22 mm Çaplı Metal Seri XB4

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K



XB4-BA33



XB4-BK



XB4-BVB



ZB4-BZ



ZB4-BK



ZB4-BJ



ZB4-BA434



ZB4-BV0

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
İşaretli Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BA3311	539,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretli	1 NK	Kırmızı	XB4-BA4322	539,00	1
Beyaz üzerine siyah " " işaretli	1 NA	Beyaz	XB4-BA3341	539,00	1
Siyah üzerine beyaz " " işaretli	1 NA	Siyah	XB4-BA3351	539,00	1
İşiklî mandal buton ⁽¹⁾					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	✓ Yeşil	XB4-BK123B5	1.706,00	5
	1 NA+1 NK	✓ Kırmızı	XB4-BK124B5	1.706,00	10
	1 NA+1 NK	✓ Sarı	XB4-BK125B5	1.706,00	10
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	✓ Yeşil	XB4-BK123M5	1.969,00	5
	1 NA+1 NK	✓ Kırmızı	XB4-BK124M5	1.969,00	10
	1 NA+1 NK	✓ Sarı	XB4-BK125M5	1.969,00	10
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	✓ Yeşil	XB4-BK133B5	2.000,00	1
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB4-BK134B5	2.000,00	1
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB4-BK135B5	2.000,00	10
Dahili Korumalı LED" li 230V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB4-BK133M5	2.224,00	10
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB4-BK134M5	2.224,00	10
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB4-BK135M5	2.224,00	10
Sinyal lambaları					
250 V'ye kadar doğrudan beslemeli (ampulsüz)		Beyaz	XB4-BV61	512,00	5
		Yeşil	XB4-BV63	512,00	5
		Kırmızı	XB4-BV64	512,00	10
		Sarı	XB4-BV65	512,00	10
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli		Beyaz	XB4-BVB1	563,00	5
		Yeşil	XB4-BVB3	563,00	5
		Kırmızı	XB4-BVB4	563,00	5
		Sarı	XB4-BVB5	563,00	5
		Mavi	XB4-BVB6	563,00	10
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli		Beyaz	XB4-BVM1	737,00	10
		Yeşil	XB4-BVM3	737,00	5
		Kırmızı	XB4-BVM4	737,00	5
		Sarı	XB4-BVM5	737,00	5
		Mavi	XB4-BVM6	737,00	10
İşiklî acil durdurma (Bas/Çek)					
LED"li kafa			ZB4BW643	1.647,00	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı		Yeşil	ZB4-BA333	282,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı		Kırmızı	ZB4-BA434	282,00	1
XB4-BV6 serisi sinyal lambası için kafa ⁽²⁾			ZB4-BV0*	208,00	1
XB4-BA yaylı butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BA1*	258,00	1
XB4 kalıcı butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BH0*	891,00	1
Kalıcı işiklî butonlar için kafa ⁽²⁾ (sadece korumalı LED"li gövde ile kullanılır)			ZB4-BH0*3	891,00	1
XB4-BS8442 acil durdurma için kafa			ZB4-BS844	818,00	1
XB4-BK12. 2 konumlu, kalıcı, işiklî mandal butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BK12*3	1.088,00	1
XB4-BK13. 3 konumlu, kalıcı, işiklî mandal butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BK13*3	1.239,00	1
XB4-BC 40 mm yaylı buton için yeşil kafa			ZB4-BC3	794,00	1
XB4-BC 40 mm yaylı buton için kırmızı kafa			ZB4-BC4	794,00	1
XB4-BD 2 konumlu, yaylı mandal buton için kafa			ZB4-BD4	596,00	1
XB4-BJ 2 konumlu, yaylı uzun mandallı buton için kafa			ZB4-BJ4	734,00	1
Gövdelere					
XB4-BV6 serisi sinyal lambası için gövde			ZB4-BV6	365,00	1
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontaklı gövde			ZB4-BZ101	318,00	5
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontaklı gövde			ZB4-BZ102	318,00	1
İşiklî butonlar ve işiklî mandal butonlar için,		230 V AC	ZB4-BWOM*3	1.022,00	1
"Korumalı LED"li, 2NA kontaklı gövde ⁽¹⁾		24 V AC/DC	ZB4-BWOB*3	849,00	1

⁽¹⁾ 3 konumlu işiklî mandal butonlar için kafa ve gövde ayrı ayrı seçilmelidir.

Örneğin; 3 konumlu, yeşil, 230 V AC, işiklî mandal buton için kafa ZB4-BK1333 ve gövde ZB4-BWOM33 olacaktır.

⁽²⁾ •"İ"yeri renk kodu doldurunuz. Örnek: ZB4-BA6 mavi, yaylı, metal buton kafasıdır.

Renk kodu: 1= beyaz, 2= siyah (ışsız butonlar için), 3= yeşil, 4= kırmızı, 5= sarı, 6= mavi, 7= şeffaf (doğrudan beslemeli sinyal lambaları için), 8= gri (yaylı butonlar için).

Harmony Plus Stil 5

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Çift Yalıtımlı Plastik Seri

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K



XB5-FA



XB5-FW



XB5-FD



XB5-FJ



XB5-FG



XB5-FV

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Beyaz	XB5-FA11	787,00	1
	1 NA	Siyah	XB5-FA21	787,00	1
	1 NA	Yeşil	XB5-FA31	787,00	1
	1 NA	Sarı	XB5-FA51	787,00	1
	1 NA	Mavi	XB5-FA61	787,00	1
	1 NK	Kırmızı	XB5-FA42	787,00	1
Işıkli, yaylı buton					
24 V AC/DC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾					
	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-FW31B5	1.337,00	1
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-FW33B5	1.337,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-FW34B5	1.337,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-FW35B5	1.337,00	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-FW36B5	1.337,00	1
24 V AC/DC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾					
	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-FW31M5	1.727,00	1
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-FW33M5	1.727,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-FW34M5	1.727,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-FW35M5	1.727,00	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-FW36M5	1.727,00	1
Mandal butonlar					
Konum ⁽²⁾					
Siyah mandal buton					
	1 NA	∨	XB5-FD21	863,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FD33	1.109,00	1
	1 NA+1 NA	∇	XB5-FD53	1.193,00	1
Siyah mandal buton					
	1 NA	∨	XB5-FJ21	905,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FJ33	1.150,00	1
	1 NA+1 NA	∇	XB5-FJ53	1.227,00	1
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XB5-FG21	1.841,00	1
	1 NA+1 NA	∇	XB5-FG33	2.192,00	1
Sinyal lambaları					
Dahili "Koruma LED"li 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
		Beyaz	XB5-FVB1	811,00	1
		Yeşil	XB5-FVB3	811,00	1
		Kırmızı	XB5-FVB4	811,00	1
		Sarı	XB5-FVB5	811,00	1
		Mavi	XB5-FVB6	811,00	1
Dahili "Koruma LED"li 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
		Beyaz	XB5-FVM1	1.128,00	1
		Yeşil	XB5-FVM3	1.128,00	1
		Kırmızı	XB5-FVM4	1.128,00	1
		Sarı	XB5-FVM5	1.128,00	1
		Mavi	XB5-FVM6	1.128,00	1

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∇: 3 konumlu, kalıcı. ∇: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∩ simgesi kildin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Not: XB5 F*** gömülü buton ailesinin montaj çapı 30,5 mm, buton çapı 22mm'dir.

Harmony Plus Stil 5

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Çift Yalıtımlı Plastik Seri

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB5-FA4322



XB5-FK



ZB5-FA434

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
İşaretili Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretili	1 NA	Yeşil	XB5-FA3311	871,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretili	1 NK	Kırmızı	XB5-FA4322	871,00	1
Beyaz üzerine siyah " " işaretili	1 NA	Beyaz	XB5-FA3341	872,00	1
Siyah üzerine beyaz " " işaretili	1 NA	Siyah	XB5-FA3351	872,00	1
İşıkli mandal buton					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	∨ Yeşil	XB5-FK123B5	1.803,00	1
	1NA+1NK	∨ Kırmızı	XB5-FK124B5	1.803,00	1
	1NA+1NK	∨ Sarı	XB5-FK125B5	1.803,00	1
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	∨ Yeşil	XB5-FK123M5	1.961,00	1
	1NA+1NK	∨ Kırmızı	XB5-FK124M5	1.961,00	1
	1NA+1NK	∨ Sarı	XB5-FK125M5	1.961,00	1
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	∨ Yeşil	XB5-FK133B5	2.063,00	1
	1NA+1NK	∨ Kırmızı	XB5-FK134B5	2.063,00	1
	1NA+1NK	∨ Turuncu	XB5-FK135B5	2.063,00	1
Dahili Korumalı LED" li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	∨ Yeşil	XB5-FK133M5	2.265,00	1
	1NA+1NK	∨ Kırmızı	XB5-FK134M5	2.265,00	1
	1NA+1NK	∨ Turuncu	XB5-FK135M5	2.265,00	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı		Yeşil	ZB5-FA333	910,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı		Kırmızı	ZB5-FA434	901,00	1

Not : Farklı Buton kafası - gövde ve kontak kombinasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Harmony Stil 4 ve Stil 5

30.5 mm Montaj Çaplı Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Ortak Aksesuarlar



ZBZF-33

Tip	Uygulama	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Etiket tutucu, ince		ZBZF-33	218,00	10
şeffaf koruyucu ile, 40 adet boş etiketli sayfa.				
Yazı tutucu 30 x 40 mm işaretsiz		ZBYF-2101	242,00	10

Harmony Stil 5

22 mm Çaplı Çift Yalıtımlı Plastik Seri

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K



Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Siyah	XB5-AA21	349,00	5
	1 NA	Yeşil	XB5-AA31	349,00	1
	1 NA	Sarı	XB5-AA51	349,00	1
	1 NA	Mavi	XB5-AA61	349,00	10
	1 NK	Kırmızı	XB5-AA42	349,00	5
40 mm mantar kafalı, yaylı buton	1 NK	Siyah	XB5-AC21	614,00	1
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafalı, kalıcı					
Çevir, çek, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB5-AS8442	713,00	1
Kilitli, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB5-AS9442	1.358,00	1
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB5-AS8445	1.116,00	10
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB5-AS9445	1.727,00	10
Işıklı, tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1 NA + 1 NK	Beyaz/Kırmızı	XB5-AS84W3B5	4.105,00	1
Işıklı, tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1 NA + 2NK	Beyaz/Kırmızı	XB5-AS84W3B41	4.364,00	1
Çiftli, yaylı buton (IP66 / IP69K)					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB5-AL73415	1.193,00	1
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Çiftli, yaylı, ışıklı butonlar (IP66 / IP69K), Dahili "Korumalı LED"li, 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB5-AW73731B5	1.440,00	1
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Dahili "Korumalı LED"li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB5-AW73731M5	1.594,00	1
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, I, II işaretli	2 NA	Yeşil	XB5-AA731327	1.546,00	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, ← / → işaretli	2 NA	Beyaz / Siyah	XB5-AA711237	1.546,00	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Işıklı, yaylı buton					
Işıklı yaylı buton (ampulsüz)	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-AW3165	742,00	1
250V'ye kadar doğrudan besleme	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-AW3365	742,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-AW3465	742,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-AW3565	742,00	1
24 V AC/DC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-AW31B5	816,00	10
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-AW33B5	816,00	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-AW34B5	816,00	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-AW35B5	816,00	5
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-AW36B5	816,00	10
220 V AC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-AW31M5	967,00	10
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-AW33M5	967,00	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-AW34M5	967,00	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-AW35M5	967,00	10
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-AW36M5	967,00	1
Mandal butonlar					
Konum ⁽²⁾					
Siyah mandal buton	1 NA		XB5-AD21	535,00	1
	1 NA+1NA		XB5-AD33	700,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AD53	719,00	5
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XB5-AJ21	611,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AJ33	765,00	10
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AJ53	818,00	1
Kilitli buton	1 NA	∨	XB5-AG21	1.329,00	10
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AG33	1.579,00	1
Sinyal lambaları					
250 V'ye kadar doğrudan beslemeli (ampulsüz)		Beyaz	XB5-AV61	401,00	10
		Yeşil	XB5-AV63	401,00	10
		Kırmızı	XB5-AV64	401,00	10
		Sarı	XB5-AV65	401,00	10
Dahili "Koruma LED"li 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾		Beyaz	XB5-AVB1	467,00	5
		Yeşil	XB5-AVB3	467,00	5
		Kırmızı	XB5-AVB4	467,00	5
		Sarı	XB5-AVB5	467,00	1
		Mavi	XB5-AVB6	467,00	1
Dahili "Koruma LED"li 220 V AC beslemeli ⁽¹⁾		Beyaz	XB5-AVM1	592,00	10
		Yeşil	XB5-AVM3	592,00	5
		Kırmızı	XB5-AVM4	592,00	5
		Sarı	XB5-AVM5	592,00	5
		Mavi	XB5-AVM6	592,00	1

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨∨∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∩ simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.



XB5-AA



XB5-AK



ZB5-AA



ZB5-AJ



ZB5-AZ



ZB5-AZ905



ZBE-102



ZBY-9W*B330

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
İşaretili Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretili	1 NA	Yeşil	XB5-AA3311	396,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretili	1 NK	Kırmızı	XB5-AA4322	396,00	1
Beyaz üzerine siyah "▲" işaretili	1 NA	Beyaz	XB5-AA3341	396,00	1
Siyah üzerine beyaz "▼" işaretili	1 NA	Siyah	XB5-AA3351	396,00	1
İşıklı mandal buton					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK123B5	1.193,00	5
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK124B5	1.193,00	10
	1NA+1NK	✓ Sarı	XB5-AK125B5	1.193,00	5
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK123M5	1.311,00	5
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK124M5	1.311,00	10
	1NA+1NK	✓ Sarı	XB5-AK125M5	1.311,00	10
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK133B5	1.390,00	10
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK134B5	1.390,00	10
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB5-AK135B5	1.390,00	10
Dahili Korumalı LED" li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK133M5	1.512,00	10
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK134M5	1.512,00	10
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB5-AK135M5	1.512,00	10
90 db buzzer 24V AC/DC		Siyah	XB5KSB	4.073,00	5
90 db buzzer 230V AC		Siyah	XB5KSM	4.595,00	5
90 db ışıklı buzzer 24V AC/DC		Kırmızı	XB5KS2B4	3.643,00	1
90 db ışıklı buzzer 230V AC		Kırmızı	XB5KS2M4	4.036,00	1
90 db ışıklı buzzer 24V AC/DC		Sarı	XB5KS2B8	3.643,00	1
90 db ışıklı buzzer 230V AC		Sarı	XB5KS2M8	4.036,00	1
İşıklı acil durdurma (Bas/Çek)					
LED'li kafa			ZB5-AT8643M	758,00	1
24 V DC kontak bloğu			ZB5-AW0B15	768,00	1
230-240V AC kontak bloğu			ZB5-AW0M15	1.425,00	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı		Yeşil	ZB5-AA333	179,00	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı		Kırmızı	ZB5-AA434	179,00	1
XB5-AV6 serisi sinyal lambası için kafa ⁽¹⁾			ZB5-AV0*	184,00	
XB5-AA yaylı butonlar için kafa ⁽¹⁾			ZB5-AA1*	144,30	1
XB5-AD 2 konumlu, yaylı, mandal buton için kafa			ZB5-AD4	656,00	1
Gövdeler					
XB5-AV6 serisi sinyal lambası için gövde			ZB5-AV6	375,00	1
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontaklı gövde			ZB5-AZ101	247,00	1
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontaklı gövde			ZB5-AZ102	247,00	1

(1) • İyeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB5-AA6 mavi, yaylı, çift yalıtımlı buton kafasıdır.

Renk kodu: 1=beyaz, 2=siyah (butonlar için), 3=yeşil, 4=kırmızı, 5=sarı, 6=mavi, 7=şeffaf (doğrudan beslemeli siyah lambaları için), 8=grı (yaylı butonlar için).

Her bir buton kafasına en çok 9 kontak bloğu takılabilir.

Harmony Stil 4 ve Stil 5

22 mm Çaplı Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Ortak Aksesuarlar

Tip	Kontakt Düzeni	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Uygulama				
Kontakt Bloğu	1NA	ZBE-101	184,00	5
Kontakt Bloğu	1NK	ZBE-102	184,00	5
Etiket tutucu, ince		ZBZ-33	81,30	10
Etiket tutucu, kafa ile aynı seviyede		ZBZ-35	81,30	10
ZBZ-33 ve ZBZ35 için destek plakası ve Şeffaf koruyucu ile, 40 adet boş etiketli sayfa		ZBY-5100	938,00	10
Kafalar için 66 adet boş, kendiliğinden yapışan, yuvarlak etiketli sayfa		ZBY-1101	375,00	10
Ø 60 mm acil durdurma etiketi,	Yazısız	ZBY-9121	300,00	5
Sarı zeminli	Emergency Stop	ZBY-9320	313,00	5
Ø 90 mm acil durdurma etiketi,	Yazısız	ZBY-8101	195,00	10
Sarı zeminli	Emergency Stop	ZBY-8330	302,00	10
Ø 60 mm acil durdurma kırmızı sabit ışıklı halka 24V AC/DC	Emergency Stop	ZBY-9W2B330	2.831,00	1
Ø 60 mm acil durdurma kırmızı beyaz sabit ışıklı halka 24V AC/DC	Emergency Stop	ZBY-9W3B330	2.966,00	1
XB5 için sıkma aparatı		ZB5-AZ905	781,00	1

Not: Etiketleme programımız internet sitemizden elde edilebilir.

Tip	Kafa tipi	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi	
Yaylı Buton							
	Dikdörtgen	1NA	Beyaz	XB6-DA11B	976,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-DA31B	855,00	1	
		1NK	Siyah	XB6-DA22B	855,00	1	
İşıklı buton, yaylı (Dahili "Korumalı LED"li 12...24 V AC/DC beslemeli) ⁽¹⁾							
	Dikdörtgen	1NA	Beyaz	XB6-DW1B1B	1.536,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-DW3B1B	1.536,00	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-DW4B2B	1.536,00	1	
	Kare	1NA	Beyaz	XB6-CW1B1B	1.536,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-CW3B1B	1.536,00	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-CW4B2B	1.536,00	1	
	Daire	1NA	Beyaz	XB6-AW1B1B	1.536,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-AW3B1B	1.536,00	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-AW4B2B	1.536,00	1	
İşıklı buton, kalıcı (Dahili "Korumalı LED"li 12...24 V AC/DC beslemeli) ⁽¹⁾							
	Dikdörtgen	1NA+1NK	Beyaz	XB6-DF1B5B	1.775,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-DF3B1B	1.552,00	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-DF4B2B	1.552,00	1	
	Kare	1NA+1NK	Beyaz	XB6-CF1B5B	1.993,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-CF3B1B	1.775,00	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-CF4B2B	1.775,00	1	
	Daire	1NA+1NK	Beyaz	XB6-AF1B5B	1.775,00	1	
		1NA	Yeşil	XB6-AF3B1B	1.552,00	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-AF4B2B	1.552,00	1	
Siyah mandal buton							
Dikdörtgen	2 konumlu, kalıcı	1NA	∨	XB6-DD221B	1.368,00	1	
		1NA+1NK	∨	XB6-DD235B	1.656,00	1	
		1NA	∨	XB6-DD235B	1.656,00	1	
Kilitli buton							
Dikdörtgen	2 konumlu, anahtarlı	1NA+1NK	∨	XB6-DGC5B	2.885,00	1	
Sinyal lambası (Dahili "Korumalı LED"li 12...24V AC/DC beslemeli) ⁽¹⁾							
	Dikdörtgen		Beyaz	XB6-DV1BB	1.121,00	1	
			Yeşil	XB6-DV3BB	1.121,00	1	
			Kırmızı	XB6-DV4BB	1.121,00	1	
	Kare		Sarı	XB6-DV5BB	1.121,00	1	
			Beyaz	XB6-CV1BB	1.121,00	1	
			Yeşil	XB6-CV3BB	1.121,00	1	
	Daire		Kırmızı	XB6-CV4BB	1.121,00	1	
			Sarı	XB6-CV5BB	1.121,00	1	
			Beyaz	XB6-AV1BB	1.121,00	1	
	Daire		Yeşil	XB6-AV3BB	1.121,00	1	
			Kırmızı	XB6-AV4BB	1.121,00	1	
			Sarı	XB6-AV5BB	1.121,00	1	
	30 mm mantar kafalı kırmızı acil durdurma butonları						
			1NA+1NK	Çevir-Çek	XB6-AS8349B	2.160,00	1
			1NA+1NK	Kilitli	XB6-AS9349B	3.234,00	1
Ø45 mm yuvarlak sarı etiket (acil durdurma butonları için)							
		Yazısız		ZB6-Y7001	165,00	10	
		Emergency Stop		ZB6-Y7330	232,00	10	
Ek kontak bloğu							
		1NA		ZB6-E1B	406,00	10	
		1NK		ZB6-E2B	406,00	10	

⁽¹⁾ Led'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨ simgesi kilitli ger çekilebilir konumunu gösterir, ∨: 2 konumlu, kalıcı ∨: 3 konumlu, kalıcı.








Harmony Stil 7

22 mm Çaplı XB7

Monoblok Plastik Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Gerilim	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar						
	1NA	Beyaz		XB7-NA11	332,00	10
	1NA	Siyah		XB7-NA21	332,00	10
	1NA	Yeşil		XB7-NA31	332,00	10
	1NK	Kırmızı		XB7-NA42	332,00	10
Kalıcı Butonlar						
	1NA	Siyah		XB7-NH21	391,00	10
	1NA	Yeşil		XB7-NH31	391,00	10
	NK+NA	Siyah		XB7-NH25	478,00	10
	NK+NA	Yeşil		XB7-NH35	478,00	10
Işıklı Yaylı Butonlar - LED⁽¹⁾						
	1NA	Yeşil	24 V AC/DC	XB7-NW33B1	580,00	10
	1NA	Kırmızı	24 V AC/DC	XB7-NW34B1	580,00	10
	1NK	Kırmızı	24 V AC/DC	XB7-NW34B2	580,00	10
	1NA	Mavi	24 V AC/DC	XB7-NW36B1	580,00	10
	1NA	Yeşil	230 VAC	XB7-NW33M1	655,00	10
	1NA	Kırmızı	230 VAC	XB7-NW34M1	655,00	10
	1NK	Kırmızı	230 VAC	XB7-NW34M2	655,00	10
	Işıklı Yaylı Butonlar - Ampul (Ampul ayrıca sipariş edilmeli)					
	1NA	Yeşil	230 VAC	XB7-NW3361	538,00	10
Mandal Buton						
	1NA	2 Konumlu		XB7-ND21	402,00	10
	1NA+1NK	2 Konumlu		XB7-ND25	510,00	10
	2NA	3 Konumlu		XB7-ND33	556,00	10
Kilitli Buton						
	1NA	2 Konumlu		XB7-NG21	965,00	10
Acil Butonlar						
	40 mm mantar kafalı anahtarlı	1NK/1NA	Kırmızı	XB7-NS9445	1.218,00	10
	40 mm mantar çevir çek	1NK	Kırmızı	XB7-NS8442	593,00	10
Sinyal lambaları 250 V kadar direkt beslemeli (Ampulsüz)						
		Yeşil		XB7-EV63P	204,00	10
		Kırmızı		XB7-EV64P	204,00	10
		Sarı		XB7-EV65P	204,00	10
		Mavi		XB7-EV66P	204,00	10
		Şeffaf Beyaz		XB7-EV67P	204,00	10
LED'li sinyal lambaları						
Dahili korumalı, LED'li, 24V AC/DC beslemeli		Yeşil		XB7-EV03BP	253,00	10
		Kırmızı		XB7-EV04BP	253,00	10
		Sarı		XB7-EV05BP	273,00	10
		Mavi		XB7-EV06BP	273,00	10
		Şeffaf Beyaz		XB7-EV07BP	273,00	10
		Turuncu		XB7-EV08BP	273,00	10
Dahili korumalı, LED'li, 230 V AC beslemeli		Yeşil		XB7-EV03MP	355,00	10
		Kırmızı		XB7-EV04MP	355,00	10
		Sarı		XB7-EV05MP	355,00	10
		Mavi		XB7-EV06MP	355,00	10
		Şeffaf Beyaz		XB7-EV07MP	355,00	10
		Turuncu		XB7-EV08MP	355,00	10
Ampul						
XB4, XB5, XB7 serisi için	24 V, akkor flamanlı			DL1-CE024	123,50	10
XB4, XB5, XB7 serisi için	130 V, akkor flamanlı			DL1-CE130	240,00	10
XB4, XB5 serisi için	220 V, neon			DL1-CF220	240,00	10

⁽¹⁾ Farklı Renk, kontak ve gerilim seçenekleri için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Kablosuz & Pilsiz İpli Şalter
otomatik kapılar için



Alıcı
bağımsız uygulamalar için



Kablosuz & Pilsiz Buton
evrensel uygulamalar için



ATEX Teklifi
gaz, toz ve madencilik gibi zorlu uygulamaları için

Erişim Noktası
PLC ile direkt bağlantı
(Modbus seri bağlantı / Ethernet TCP)

Kablosuz. Pilsiz. Yeni Nesil ! Daha fazla özgürlük.

Kullanımda kolaylık ve verimliliği artıran
Harmony XB4R/XB5R kablosuz ve
pilsiz buton ailesi

Harmony XB4R/XB5R kontrol çözümleri serisi, ağ mimarisine kolayca entegre edilerek, müşterilerinize makine ve sistemlerinde farklılaştırıcı çözümler sunarken zaman, emek ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

Hayatı izin için kolaylaştırır

Harmony XB4R/XB5R ile verici ve alıcı arasında herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyacınız yoktur. 60 adet kablosuz & pilsiz butonu sisteme entegre etmek için bir erişim noktası yeterlidir.

Müşterileriniz için:

Harmony XB4R/XB5R ailesinin kablosuz ve pilsiz tasarımı, fiziksel kablo bağlantılı cihazların kısıtlamalarını ortadan kaldırır. Müşterileriniz, makinelerinin yanı sıra otomatik kapılar gibi uygulamalar ve ATEX sertifikası gerektiren tehlikeli ortamlarda daha fazla mobilite ve rahatlığı yaşayacaklar.

Harmony XB4R/XB5R kullanarak rekabet üstünlüğü sağlayın.

Ø 22 mm Harmony ailesinin diğer üyelerini keşfedin:



Harmony XB5
Ø 22 mm plastik
butonlar




Harmony XB5 Ø 22 mm
plastik çift başlıklı
butonlar



Harmony XB4
Ø 22 mm metal
butonlar



Harmony XB4 Ø 22 mm
metal çift başlıklı
butonlar

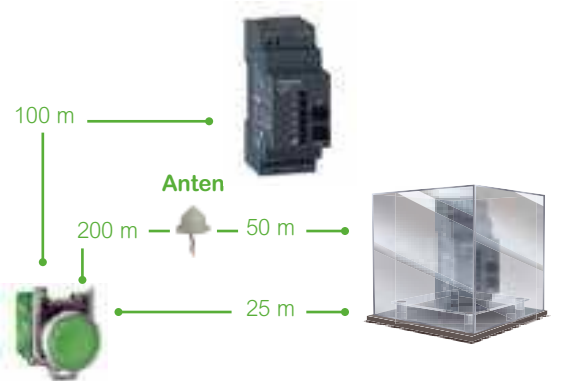

Metal Kabin İçerisindeki Alıcı



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Harmony XB5R Endüstriyel Kablosuz, Pilsiz Buton ve İpli Şalter

22 mm Plastik ve Metal Seri Buton, İpli Şalter

Life Is On

Schneider
Electric



ZBRRC ZBRRA



ZBRT1



ZBRN1



ZBRECHT



ZB4BA0 ZB5AA0



ZB4RTA3



ZB5RTA4



ZBRP1



ZBRA1



ZBRM01 XALD02



ZBRACS ZBRM22 ZBA79

Tip	Besleme	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
-----	---------	----------	------------	-------------------

Alıcılar (2,4 GHz ZigBee Haberleşmesi) ⁽¹⁾

4 PNP Çıkışlı (200 mA) Monostable Programlanabilir Alıcı	24 VDC	ZBR-RC	5.738,00	1
2 Röle çıkışlı (3A) Monostable, Bistable veya Start-Stop olarak Programlanabilir Alıcı	24...240 VAC/DC	ZBR-RA	5.738,00	1

Vericiler

Butona basıldığında çıkış SET edilir.	ZBR-T1	4.545,00	1
Butona basıldığında çıkış SET edilir, butondan el çekildiğinde çıkış RESET edilir.	ZBR-T2	5.378,00	1
Butona basıldığında çıkış SET edilir, çıkış SET edildiğinde sinyal lambası yanar.	ZBR-V1	4.751,00	1

Erişim Noktası

Ethernet haberleşme için erişim noktası ⁽²⁾	24...240 VAC/DC	ZBR-N1	20.614,00	1
2 Modbus portlu erişim noktası	24...240 VAC/DC	ZBR-N2	24.221,00	1
Modbus/TCP haberleşme modülü (2 Ethernet portu - daisy chain)		ZBR-CETH	13.146,00	1
Frekans değiştirmeye yarayan devreye alma modülü, ZBRN* ile uyumludur.		ZBR-Z1	13.010,00	1

* ZBRN özellikler:

7 parçalı ekran

Hızlı jog dial menü tuşu


8 LED göstergesi

(Power ON, Fonksiyon modu, Haberleşme durumu, Sinyal gücü)

Harici anten konnektörü ve port girişi için koruma

⁽¹⁾ Bir alıcıya en fazla 32 buton bağlanabilir.

⁽²⁾ ZBRCETH Ethernet modülü ile birlikte sipariş verilmelidir.

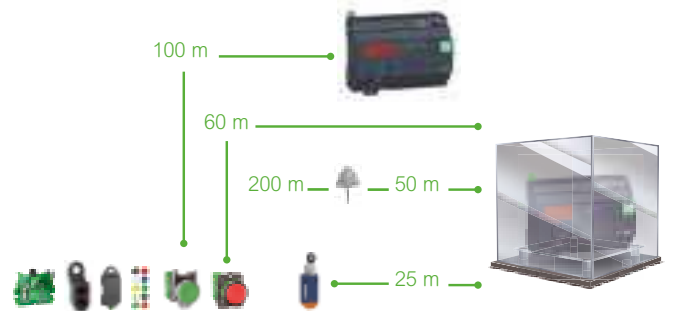

Kabin içerisindeki Harmony HUB

Butonlar

Buton Kafası

Metal, renkli başlıksız	ZB4B-A0	358,00	10
Plastik, renkli başlıksız	ZB5-AA0	358,00	10

Metal Butonlar ⁽³⁾

Beyaz	ZB4R-TA1	6.452,00	1
Siyah	ZB4R-TA2	6.452,00	1
Yeşil	ZB4R-TA3	6.452,00	1
Kırmızı	ZB4R-TA4	6.452,00	1
Sarı	ZB4R-TA5	6.452,00	1

Plastik Butonlar ⁽³⁾

Beyaz	ZB5R-TA1	5.493,00	1
Siyah	ZB5R-TA2	5.493,00	1
Yeşil	ZB5R-TA3	5.493,00	1
Kırmızı	ZB5R-TA4	5.493,00	1
Sarı	ZB5R-TA5	5.493,00	1
Mavi	ZB5R-TA6	5.493,00	1
Yeşil taban üzerine Beyaz I işareti	ZB5R-TA331	5.493,00	1
Kırmızı taban üzerine Beyaz O işareti	ZB5R-TA432	5.493,00	1

İpli Şalter

Kablosuz ve Pilsiz İpli Şalter	ZBR-P1	9.790,00	1
--------------------------------	------------------------	----------	---

Aksesuarlar

Kuvvetlendirici Anten, 5 m Kablo	24...240 VAC/DC	ZBR-A1	6.997,00	1
Buton elde taşıma plastik kutusu, 1 Buton için		ZBR-M21	2.469,00	10
Buton elde taşıma plastik kutusu, 2 Buton için		ZBR-M22	2.469,00	10
ZBRM21 ve ZBRM22 için asma aparatı		ZBR-ACS	1.053,00	10
Buton elde taşıma plastik kutusu, Standart, 2 Buton için		XALD02	1.364,00	10
ZB4 buton için metal montaj aparatı		ZB4B-Z009	197,00	10
ZB5 buton için plastik montaj aparatı		ZB5A-Z009	84,00	10

⁽³⁾ Seçilen butona göre Metal veya Plastik Buton Kafası + ZBRT1 Verici + Metal veya Plastik Montaj Aparatı dahildir.

Harmony XA2 Ailesi Yenilendi!

Harmony XA2

Daha verimli, güvenilir ve ergonomik çözümler için Ø22mm kumanda butonları, mandal butonlar ve sinyal lambalarından oluşan Harmony XA2 serisi tam ihtiyacınıza göre yeniden tasarlandı.

Geliştirilen teknik özelliklere ek olarak seriye çiftli butonlar ve işaretli sinyal lambalarının da katılması ile birlikte XA2 ailesi tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter.

- Metal görünüme sahip plastik halkalı modern tasarım
- Ergonomik yapı
- Montaj ve kullanım kolaylığı, sağlam kafa ve gövde yapısı
- Zorlu şartlara dayanıklılık – 40° C to + 70° C & IP65
- Yeni ürünler (çiftli butonlar ve işaretli sinyal lambaları)
- Uluslararası standartlara uygunluk



Okut ve Keşfet

se.com/tr



Life Is On

Schneider
Electric

Harmony Stil 2

22 mm Çaplı Plastik Seri XA2

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları IP54

Life Is On

Schneider
Electric



XA2-EA31



XA2-EA42



XA2-EA3351



XA2-EC51



XA2-EA7A3415



XA2-EW7L3741M5



XA2-ED21



XA2-EG21

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Yaylı buton					
	1 NA	Beyaz	XA2-EA11	200,00	10
	1 NA	Siyah	XA2-EA21	200,00	10
	1 NA	Yeşil	XA2-EA31	200,00	10
	1 NA	Sarı	XA2-EA51	200,00	10
	1 NA	Mavi	XA2-EA61	200,00	10
	1 NK	Kırmızı	XA2-EA42	200,00	10
İşaretili yaylı buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretili	1 NA	Yeşil	XA2-EA3311	205,00	10
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretili	1 NK	Kırmızı	XA2-EA4322	205,00	10
Beyaz üzerine siyah "↑" işaretili	1 NA	Beyaz	XA2-EA3341	205,00	10
Siyah üzerine beyaz "↑" işaretili	1 NA	Siyah	XA2-EA3351	205,00	10
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" işaretili	1 NK	Kırmızı	XA2-EA4342	205,00	10
Kalıcı buton					
	1 NA	Siyah	XA2-EH021	314,00	10
	1 NA	Yeşil	XA2-EH031	314,00	10
	1 NK	Kırmızı	XA2-EH042	314,00	10
	1 NA	Sarı	XA2-EH051	314,00	10
Mantar kafalı, yaylı buton					
Ø 40mm	1 NA	Siyah	XA2-EC21	224,00	10
Ø 40mm	1 NA	Yeşil	XA2-EC31	224,00	10
Ø 40mm	1 NK	Kırmızı	XA2-EC42	224,00	10
Çiftli, yaylı buton					
Düz kafa, I işaretili	1 NA	Yeşil	XA2-EA7A3415	595,00	1
Düz kafa, O işaretili	1 NK	Kırmızı			
Çiftli, yaylı, Dahili "Korumalı LED'li" 24V AC/DC beslemeli					
Düz kafa, I işaretili	1 NA	Yeşil	XA2-EW7L3741B5	706,00	1
Düz kafa, O işaretili	1 NK	Kırmızı			
Çiftli, yaylı, Dahili "Korumalı LED'li" 220V AC beslemeli					
Düz kafa, I işaretili	1 NA	Yeşil	XA2-EW7L3741M5	742,00	1
Düz kafa, O işaretili	1 NK	Kırmızı			
Mandal butonlar					
		Konum ⁽¹⁾			
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XA2-ED21	240,00	10
	1 NA+1 NK	∨	XA2-ED25	324,00	10
	1 NA+1 NA	∨	XA2-ED33	333,00	10
	1 NA+1 NA	∇	XA2-ED53	333,00	10
	1 NA	∇	XA2-ED41	240,00	10
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XA2-EJ21	333,00	10
	1 NA+1 NK	∨	XA2-EJ25	414,00	10
	1 NA+1 NA	∨	XA2-EJ33	421,00	10
	1 NA+1 NA	∇	XA2-EJ53	421,00	10
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XA2-EG21	614,00	10
	1 NA + 1 NA	∨	XA2-EG43	713,00	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG63	713,00	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG73	725,00	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG33	725,00	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG03	725,00	10

(1) ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∇: 3 konumlu, kalıcı. ∇: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∇ simgesi kilitin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
-----	----------------	------	----------	------------	-------------------

YENİ

Acil Durdurma Butonları

Çevir, çek, 30 mm	1 NK	Kırmızı	—	345,00	5
Çevir, çek, 40 mm	1 NK	Kırmızı	XA2-ES542	354,00	5
Bas, çek, 40 mm	1 NK	Kırmızı	XA2-ET42	471,00	5



XA2-EW33B1

Işıklı yaylı butonlar

Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA	Beyaz	XA2-EW31B1	395,00	10
	1 NA	Yeşil	XA2-EW33B1	395,00	10
	1 NA	Kırmızı	XA2-EW34B1	395,00	1
	1 NA	Sarı	XA2-EW35B1	395,00	10
	1 NA	Mavi	XA2-EW36B1	395,00	10
	1 NK	Kırmızı	XA2-EW34B2	395,00	10



XA2-EW36M2

Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li 220-230 V AC/DC beslemeli	1 NA	Beyaz	XA2-EW31M1	483,00	10
	1 NA	Yeşil	XA2-EW33M1	483,00	10
	1 NA	Kırmızı	XA2-EW34M1	483,00	10
	1 NA	Sarı	XA2-EW35M1	483,00	10
	1 NA	Mavi	XA2-EW36M1	483,00	1
	1 NK	Kırmızı	XA2-EW34M2	483,00	10

Aksesuar

Sıkma aparatı			ZB5-AZ905	781,00	1
---------------	--	--	---------------------------	--------	---



ZA2-EE101

Kontakt blok

	1NA		ZA2-EE101	97,40	10
	1NK		ZA2-EE102	97,40	10

22 mm Çaplı XA2, Monoblok - Sinyal Lambaları

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
-----	----------------	------	----------	------------	-------------------

Sinyal Lambaları

Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli		Beyaz	XA2-EVB1LC	162,00	10
		Yeşil	XA2-EVB3LC	162,00	10
		Kırmızı	XA2-EVB4LC	162,00	10
		Sarı	XA2-EVB5LC	162,00	10
		Mavi	XA2-EVB6LC	162,00	10
		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVB34LC	352,00	5



XA2-EVB4LC



XA2-EVM5LC

Dahili "Korumalı LED"li 220 V AC beslemeli		Beyaz	XA2-EVM1LC	174,00	10
		Yeşil	XA2-EVM3LC	174,00	10
		Kırmızı	XA2-EVM4LC	174,00	10
		Turuncu	XA2-EVM5LC	174,00	10
		Mavi	XA2-EVM6LC	174,00	10
		Sarı	XA2-EVM8LC	174,00	10
		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34LC	306,00	5



XA2-EVM34GPC

İşaretili Sinyal Lambaları

İzolasyon anahtarı, 220 VAC		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34SPC	469,00	5
Devre kesici, 220 VAC		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34BPC	469,00	5
Topraklama, 220 VAC		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34GPC	469,00	5



XAL-D102



XAL-D213



XAL-D363M



XAL-K84W3BE



XAL-K178W3B140E



XAL-K178



XAL-D02

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Buton üstünde İşaret	Etiket bilgisi	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
Dolu kutular, Harmony Stil 5 Start veya Stop fonksiyonlu							
Etiket tutucusuz							
Yaylı start butonu	1NA	Yeşil	I		XAL-D102	1.234,00	1
Yaylı start butonu	1NA	Yeşil	Start		XAL-D103	1.234,00	1
Yaylı stop butonu	1NK	Kırmızı	0		XAL-D112	1.239,00	1
Yaylı stop butonu	1NK	Kırmızı	Stop		XAL-D114	1.239,00	1
Etiket tutuculu							
Yaylı start butonu	1NA	Yeşil		Start	XAL-D101H29	1.222,00	1
Start - Stop fonksiyonlu							
Etiket tutucusuz							
Yaylı start + stop butonu	1NA	Yeşil	I		XAL-D213	1.866,00	1
	1NK	Kırmızı	0				
Yaylı start + stop butonu	1NA	Yeşil	Start		XAL-D215	1.866,00	1
	1NK	Kırmızı	Stop				
Yaylı start + stop butonu + sinyal lambası (1)	1NA	Yeşil	I		XAL-D363M	2.809,00	1
	1NK	Kırmızı	0				
Etiket tutuculu							
Yaylı start + stop butonu	1NA	Yeşil		Start	XAL-D211H29	1.986,00	1
	1NK	Kırmızı		Stop			
2 konumlu siyah mandal buton	1NA			0-I	XAL-D134	2.019,00	1
2 konumlu kilitle buton	1NA			0-I	XAL-D144	2.019,00	1
Acil durdurma fonksiyonlu							
Etiket tutucusuz, Ø40 mantar kafalı acil durdurma butonu							
Çevir-çek	1NK				XAL-K178	2.181,00	1
Çevir-çek	2NK				XAL-K178F	2.349,00	1
Çevir-çek	1NA + 1NK				XAL-K178E	2.349,00	1
Kilitli	1NK				XAL-K188	2.181,00	1
Kilitli	2NK				XAL-K188F	2.349,00	1
Kilitli	1NA + 1NK				XAL-K188E	2.349,00	1
Etiket tutuculu, Ø40 mantar kafalı acil durdurma butonu							
Çevir-çek	1NK			Emergency Stop	XAL-K1781H29	2.181,00	1
Işıklı acil durdurma fonksiyonlu							
Işıklı tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 1NK			Emergency Stop	XAL-K84W3BE	5.480,00	1
Işıklı tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 2NK			Emergency Stop	XAL-K84W3BG	5.601,00	1
Işıklı halka, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 1NK			Emergency Stop	XAL-K178W3B140E	6.578,00	1
Işıklı halka, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 2NK			Emergency Stop	XAL-K178W3B140G	6.717,00	1
Dolu kutular, Harmony Stil 7							
Etiket tutucusuz							
Yaylı start butonu	1NK	Yeşil			XAL-E1011	969,00	1
Ø40 mantar kafa, çevir-çek buton	1NK				XAL-EK1701	1.043,00	1
Boş kutular							
Harmony Stil 5							
Boş delik sayısı							
Açık gri taban, koyu gri kapak					XAL-D01	967,00	1
					XAL-D02	1.364,00	1
					XAL-D03	1.951,00	1
					XAL-D04	2.937,00	1
					XAL-D05	3.498,00	1
Açık gri taban, sarı kapak					XAL-K01	1.582,00	1
Harmony Stil 7							
Açık gri taban, açık gri kapak					XAL-E1	605,00	5
					XAL-E2	811,00	5
					XAL-E3	967,00	5

XAL - Aksesuarlar

Kontakt blokları (Harmony Stil 5 kutuları için)⁽²⁾

Kutunun arka tabanına montaj için	1NA		ZEN-L1111	242,00	5
	1NK		ZEN-L1121	242,00	5

⁽¹⁾ 1 adet korumalı LED, kırmızı, 230 V AC beslemeli sinyal lambası dahildir.


⁽²⁾ Her bir buton kafası için en çok 3 kontak bloğu takılabilir.

Harmony Stil 9

30 mm aplı, Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Kontak Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi	
	1A/K	Yeşil	9001-KR1GH13	2.590,00	1	
	1A/K	Kırmızı	9001-KR1RH13	2.590,00	1	
	1A/K	Siyah	9001-KR1BH13	2.590,00	1	
35 mm mantar kafalı yaylı	1A/K	Kırmızı	9001-KR24RH13	5.232,00	1	
	1A/K	Siyah	9001-KR24BH13	5.232,00	1	
Mandal buton (Kontakları ayrı satılır)						
2 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽¹⁾	∨	Siyah	9001-KS11FB	3.863,00	1	
3 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽²⁾	∨	Siyah	9001-KS43FB	4.505,00	1	
Kilitli buton (Kontakları ayrı satılır)						
2 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽¹⁾	∨	Siyah	9001-KS11K1R	5.589,00	1	
3 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽²⁾	∨	Siyah	9001-KS43K5R	6.784,00	1	
Kontak						
3 konumlu, kalıcı, 1A/K	∨	Siyah	9001-KA1	1.247,00	1	
2 konumlu, kalıcı, 1NA	∨	Siyah	9001-KA2	917,00	1	
Sinyal lambası						
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Yeşil	9001-KP7G9	2.951,00	1	
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Kırmızı	9001-KP7R9	2.951,00	1	
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Sarı	9001-KP7A9	2.951,00	1	
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Mavi	9001-KP7L9	2.951,00	1	
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED'li		Yeşil	9001-KP35LGG9	3.644,00	1	
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED'li		Kırmızı	9001-KP35LRR9	3.644,00	1	
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED'li		Sarı	9001-KP35LYA9	3.644,00	1	
Biometrik Buton (Parmak İzi İle Anahtarlama), PNP (22 mm ap, 200 Parmak İzi Kaydı, IP65)						
Çift konumlu (Bistable) ⁽³⁾	2 m kablolu		XB5-S1B2L2	30.691,00	1	
Çift konumlu (Bistable)	M12 konnektörü		XB5-S1B2M12	30.691,00	1	
Pulse açma (Monostable) ⁽³⁾	2 m kablolu		XB5-S2B2L2	30.691,00	1	
Pulse açma (Monostable)	M12 konnektörü		XB5-S2B2M12	30.691,00	1	
Joyistik Kontrol (22 mm ap) Konum						
Harmony Stil 4	2 yönlü	NA	Kalıcı	XD4-PA12	3.395,00	1
		NA	Yaylı	XD4-PA22	3.395,00	1
	4 yönlü	NA	Kalıcı	XD4-PA14	4.841,00	1
		NA	Yaylı	XD4-PA24	4.841,00	1
Harmony Stil 5	2 yönlü	NA	Kalıcı	XD5-PA12	2.346,00	1
		NA	Yaylı	XD5-PA22	2.346,00	1
	4 yönlü	NA	Kalıcı	XD5-PA14	3.367,00	1
		NA	Yaylı	XD5-PA24	3.367,00	1

⁽¹⁾ Kontak olarak 9001KA2 seçilmelidir.

⁽²⁾ Kontak olarak 9001KA1 seçilmelidir.

⁽³⁾ Bistable: Okumadan sonra kontak kalıcı olarak konumu değiştirir. Monostable: Okumadan sonra kontak geçici olarak konum değiştirir.

9001-KR1BH13

9001-KS11FBH13

9001-KP7•9

XB5-S•B•••••

XD4-PA

K1/K2 -K10-K30 ...K150 Pako Şalterler (10 A-150 A) Standart Vinç Kumanda Kutuları

Life Is On

Schneider
Electric



K1-K2



K10B001UCH



K10B002ACH



K30E003WP



K50H001YP

Pako Şalter



Okut ve Keşfet



XAC-A***

Vinç Kumandaları



Okut ve Keşfet

Tip	Termik akımı Ith (AC1) (A)	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Adedi
0-1 açma-kapama şalterleri				
Monofaze 1x (0-1)	12	K1A-001ALH	1.091,00	10
	20	K2A-001ALH	1.183,00	10
İki fazlı 2x (0-1)	12	K1B-002ALH	1.291,00	1
	20	K2B-002ALH	1.362,00	1
Trifaze 3x (0-1)	12	K1C-003ALH	1.468,00	1
	20	K2C-003ALH	1.577,00	1
	32	K30C-003AP	6.011,00	1
	63	K63C-003AP	10.176,00	1
	115	K115C-003AP	26.345,00	1
Trifaze nötrlü 4x (0-1)	20	K2D-004ALH	1.852,00	1
Kademeli şalterler				
Monofaze (sıfırlı)				
2 kademeli	12	K1B-002QLH	1.320,00	1
3 kademeli	12	K1C-003QLH	1.577,00	1
4 kademeli	12	K1D-004QLH	1.852,00	1
Monofaze (sıfırsız)				
3 kademeli (1-2-3)	12	K1C-003NLH	1.577,00	1
Kutup değiştirici şalterler				
Monofaze 1x (2-0-1)				
	12	K1B-001ULH	1.291,00	1
	20	K2B-001ULH	1.468,00	1
	32	K30B-001UP	4.780,00	1
İki fazlı 2x (2-0-1)	12	K1D-002ULH	1.756,00	1
	20	K2D-002ULH	1.921,00	1
	32	K30D-002UP	6.555,00	1
Trifaze 3x (2-0-1)	12	K1F-003ULH	2.218,00	1
	20	K2F-003ULH	2.418,00	1
	32	K30F-003UP	8.334,00	1
	50	K50F-003UP	12.331,00	1
	63	K63F-003UP	14.122,00	1
Trifaze nötrlü 4x (2-0-1)	20	K2H-004ULH	2.786,00	1
Ölçü komütatörleri				
Voltmetre komütatörü, 7 poz (LL-0-LN)	12	K1F-027MLH	2.418,00	10
Voltmetre komütatörü, 4 poz (0-LL)	12	K1D-024MLH	1.852,00	1
Ampermetre komütatörü (0-1-2-3)	12	K1F-003MLH	2.566,00	1

Not: Farklı amperaj değerli ve özellikli diğer diğer bütün Pako Şalter ürünlerimiz için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Standart Vinç Kumanda Kutuları

Tek hızlı motorlarda kumanda devreleri için buton sayısı

2 mekanik kilitlemeli, butonları kılıflı	NA	XAC-A211	4.623,00	1
2 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A271	4.587,00	1
4 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A471	5.779,00	1
6 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A671	8.133,00	1
8 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A871	8.751,00	1

Çift hızlı motorlarda kumanda devreleri için buton sayısı ⁽¹⁾

2 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A291	5.658,00	1
4 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A491	6.952,00	1
6 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A691	8.957,00	1
8 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A891	9.806,00	1

Yedek parça

Kumanda butonu kafası		Beyaz	XAC-A9411	266,00	10
		Siyah	XAC-A9412	266,00	10
Kontakt bloğu	1NA		ZB2-BE101	197,00	10
	1NK		ZB2-BE102	197,00	10
2 kademeli kontakt bloğu, gecikmeli	(NA+NK) + NA		XEN-G1191	1.420,00	1
Tabandan montajlı üniteler için koruma kapağı			XAC-A982	621,00	1
Mekanik kilit			XAC-A009	325,00	1

⁽¹⁾ Çift hızlı motorların kumandasında kullanılacak 6 ve daha fazla sayıda butonlu kutu için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Endüstriyel Otomasyon Easy ürünleri ile karşınızda!

Temel seviye ürünler zorlu ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmış ve yenilikçi, kullanımı ve servisi kolay, performansa dayalı otomasyon ürünleri ailesidir.

Bu ürünler, Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) makineleri, ekipman ve proseslerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve orta segment içerisinde faaliyet gösterir. OEM makine tasarımcılarının ve pano üreticilerinin, yüksek kalite, güvenilirlik ve performans odaklı, tamamlanmış otomasyon sistemi sunmalarına olanak tanıyarak pazar ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.

Easy HMI	Easy Servo	Easy PLC	Easy Sürücü	Easy C.R.S	Easy Güç Kaynağı
 <p>HMIET6 Dokunmatik ekranlı terminaller 4 boyutta 6 modelden oluşur: Seri: 7",10 ve Ethernet; 7",10",12" ve 15"</p>	 <p>LXM28 4,5kW'a kadar tek yada üç fazlı CanOpen, Sercos ve Ethercat haberleşmeli servo sürücü ve motoru</p>	 <p>M200 M200: 168I/O'ya kadar ölçeklenebilir kontrolör, sıralı kontrol ve iki hareketli eksen kontrolü</p>	 <p>ATV310 Üç fazlı 380...460V için değişken hızlı kompakt sürücüler</p>	 <p>XA2 Ø 22 mm plastik butonlar, anahtarlar ve pilot ışıklar</p>	 <p>ABL2...K Temel anahtar modlu güç kaynakları, 35-350W 7 güç aralığı, 24VDC çıkış</p>
 <p>HMIPSO/PSP Panel iPC, 15", 15,6" ve 18,5" olmak üzere 3 boyutta 2 modelden oluşur</p>	 <p>LXM18 3kW'a kadar pulse, analog, Ethercat ve Modbus haberleşmeli servo sürücü ve motoru</p>		 <p>ATV610 Üç fazlı 380...460V için 0,75kw-160kw güç aralığında sürücüler</p>	 <p>RXMLB Elektromekanik optimum minyatür geçmeli röleler, 2C/O(5A), 4C/O (3A)</p>	 <p>ABLSE 3,2A- 20A arası 12V,24V VE 48V DC çıkış ile 9 ürün</p>
	 <p>LXM16 1,5kW'a kadar giriş seviyesi servo sürücü ve motoru</p>			 <p>XVG Üniversal Ø60 önceden monte edilmiş ve önceden kablolanmış monolitik kule ışıkları, 2/3/4 katmanlı</p>	

XVB-Işıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm IP65

Life Is On

Schneider
Electric



XVB-C21

Tip	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Min Sipariş Aded
XVB ışıklı kolonlar				
Kalıcı ışıklı maks. 250V AC, ampulsüz	Yeşil	XVBC-33	1.304,00	1
	Kırmızı	XVBC-34	1.304,00	1
	Turuncu	XVBC-35	1.304,00	1
	Mavi	XVBC-36	1.304,00	1
	Renksiz	XVBC-37	1.304,00	1
	Sarı	XVBC-38	1.304,00	1
Flaşör tip 24V AC/DC, 24-48V DC, ampulsüz	Yeşil	XVBC-4B3	3.901,00	1
	Kırmızı	XVBC-4B4	3.901,00	1
	Turuncu	XVBC-4B5	3.901,00	1
	Mavi	XVBC-4B6	3.901,00	1
	Sarı	XVBC-4B8	3.901,00	1
Flaşör tip 48-230V AC, ampulsüz	Yeşil	XVBC-4M3	4.032,00	1
	Kırmızı	XVBC-4M4	4.032,00	1
	Turuncu	XVBC-4M5	4.032,00	1
	Mavi	XVBC-4M6	4.032,00	1
	Sarı	XVBC-4M8	4.032,00	1
Kalıcı ışıklı 24V AC/DC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBC-2B3	2.597,00	1
	Kırmızı	XVBC-2B4	2.597,00	1
	Turuncu	XVBC-2B5	2.597,00	1
	Mavi	XVBC-2B6	2.597,00	1
	Renksiz	XVBC-2B7	2.597,00	1
	Sarı	XVBC-2B8	2.597,00	1
Kalıcı ışıklı 240V AC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBC-2M3	2.829,00	1
	Kırmızı	XVBC-2M4	2.829,00	1
	Turuncu	XVBC-2M5	2.829,00	1
	Mavi	XVBC-2M6	2.829,00	1
	Renksiz	XVBC-2M7	2.829,00	1
	Sarı	XVBC-2M8	2.829,00	1
Flaşör tip 24V AC/DC, dahili korumalı LED'li ⁽¹⁾	Yeşil	XVBC-5B3	4.073,00	1
	Kırmızı	XVBC-5B4	4.073,00	1
	Turuncu	XVBC-5B5	4.073,00	1
	Mavi	XVBC-5B6	4.073,00	1
	Renksiz	XVBC-5B7	4.073,00	1
	Sarı	XVBC-5B8	4.073,00	1
	Kırmızı	XVBC-8B4	9.091,00	1
	Turuncu	XVBC-8B5	9.091,00	1
Mavi	XVBC-8B6	9.091,00	1	
Renksiz	XVBC-8B7	9.091,00	1	
Sarı	XVBC-8B8	9.091,00	1	
Kornalar				
90dB korna 12-48V		XVBC-9B	4.649,00	1
90dB korna 120-230 V		XVBC-9M	7.057,00	1
XVB bağlantı elemanları ve aksesuarları				
Taban + üst kapak		XVBC-21	1.542,00	1
80mm dikey sabitleme parçası, taban ünitesi ya da tüp için		XVBZ02	1.118,00	1
Dikey sabitleme parçası, taban ünitesi ya da tüp + XVBZ02 için		XVUZ12	2.171,00	1
Montaj tüpü gizleme aparatı		XVBC-020	1.434,00	1

⁽¹⁾ 230 V AC tipleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Okut ve Keşfet

XVB-İşıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm IP65



XVB-L



XVR-12•••



XVR-13•••



XVS

Tip	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
XVB Fenerler 70mm				
Kalıcı ışıklı 240V AC, ampulsüz	Yeşil	XVBL-33	2.949,00	1
	Kırmızı	XVBL-34	2.949,00	1
	Turuncu	XVBL-35	2.949,00	1
	Mavi	XVBL-36	2.949,00	1
	Renksiz	XVBL-37	2.949,00	1
	Sarı	XVBL-38	2.949,00	1
Kalıcı ışıklı 24V DC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBL-0B3	5.766,00	1
	Kırmızı	XVBL-0B4	5.766,00	1
	Turuncu	XVBL-0B5	5.766,00	1
	Mavi	XVBL-0B6	5.766,00	1
	Renksiz	XVBL-0B7	5.766,00	1
	Sarı	XVBL-0B8	5.766,00	1
Kalıcı ışıklı 240V AC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBL-0M3	5.897,00	1
	Kırmızı	XVBL-0M4	5.897,00	1
	Turuncu	XVBL-0M5	5.897,00	1
	Mavi	XVBL-0M6	5.897,00	1
	Renksiz	XVBL-0M7	5.675,00	1
Flaşör tip 24V AC/DC, dahili korumalı LED'li ⁽²⁾	Yeşil	XVBL-1B3	9.091,00	1
	Kırmızı	XVBL-1B4	9.091,00	1
	Turuncu	XVBL-1B5	9.091,00	1
	Mavi	XVBL-1B6	9.091,00	1
	Sarı	XVBL-1B8	9.091,00	1
Çakar 24 V AC/DC, deşarj tüplü, 10 joule ⁽²⁾	Kırmızı	XVBL-8B4	12.557,00	1
	Turuncu	XVBL-8B5	12.557,00	1
	Mavi	XVBL-8B6	12.557,00	1
	Renksiz	XVBL-8B7	12.557,00	1
	Sarı	XVBL-8B8	12.557,00	1
Lamba 24V		DL1BLB	473,00	10
Lamba 230V		DL1BLM	525,00	10
LED 24V ⁽¹⁾	Beyaz	DL1BDB*	3.519,00	1
LED 230V ⁽¹⁾	Beyaz	DL1BDM*	3.519,00	1
XVD-LS minyatür fenerler (45 mm çap)				
Kalıcı ışıklı 250 V maksimum, ampulsüz	Turuncu	XVD-LS35	3.045,00	1
XVD-LS için ampul	24 V	DL1-BEBS	423,00	10
	230 V	DL1-BEMS	501,00	10
XVR-Döner aynalı lambalar, uzun mesafe sinyalizasyon için				
24 V AC/DC	Kırmızı	XVR-12B04	10.837,00	1
	Turuncu	XVR-12B05	10.837,00	1
	Mavi	XVR-12B06	10.837,00	1
24 V AC/DC	Ø120, buzzer'li, IP23	Kırmızı	XVR-12B04S	13.819,00
		Turuncu	XVR-12B05S	13.819,00
24 V AC/DC	Ø130, buzzer'sız, IP66/67	Mavi	XVR-12B06S	13.819,00
		Kırmızı	XVR-13B04L	14.197,00
24 V AC/DC	Ø130, buzzer'sız, IP66/67	Turuncu	XVR-13B05L	14.197,00
		Kırmızı	XVR-13M04L	14.854,00
230 V AC/DC	Ø130, buzzer'sız, IP66/67	Turuncu	XVR-13M05L	14.854,00
XVS-Sirenler, uzun mesafe sinyalizasyon için				
106 dB	24 AC/DC	1/2 ton	XVS-10BMW	14.658,00
	230 V AC	1/2 ton	XVS-10MMW	15.784,00

⁽¹⁾ •'li yeri renk kodu ile doldurunuz. Renk kodu için 3= yeşil, 1= beyaz, 4=, kırmızı, 5= turuncu, 6= mavi, 8= sarı.

⁽²⁾ 230 V AC tipleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Tip	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
XVU ışıklı kolonlar				
Kalıcı Işıklı, LED'li	Yeşil	XVUC-23	2.015,00	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Kırmızı	XVUC-24	2.015,00	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Turuncu	XVUC-25	2.015,00	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Mavi	XVUC-26	2.015,00	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Renksiz	XVUC-27	2.015,00	1
Kalıcı, Flaşör, Çakar ve Döner Işıklı, LED'li ⁽¹⁾	Multi-renk	XVUC-29	4.137,00	1
Kornalar ⁽²⁾				
85dB Korna, 4 farklı ton	Siyah	XVUC-9S	2.246,00	1
85dB Korna, 4 farklı ton	Gri	XVUC-9SQ	2.406,00	1
Ses Modülü ⁽³⁾				
Programlanabilir Ses Modülü	Siyah	XVUC-9V	6.357,00	1
Gövde Parçaları				
XVU Gövde, 24V AC/DC	Siyah	XVUC-21B	2.015,00	1
XVU Gövde, 24V AC/DC	Gri	XVUC-21BQ	2.211,00	1
XVU Gövde, 100-240V AC (PNP)	Siyah	XVUC-21MP	4.046,00	1
Montaj Parçaları				
XVU Ayarlanabilir montaj ayağı ve alt plaka ⁽⁴⁾	Siyah	XVUZ05	7.235,00	1
XVU 100mm montaj ayağı ve alt plaka	Siyah	XVUZ02	2.211,00	1
XVU 100mm montaj ayağı ve alt plaka	Gri	XVUZ02Q	3.027,00	1
XVU 400mm montaj ayağı ve alt plaka	Siyah	XVUZ400	3.225,00	1
XVU 800mm montaj ayağı ve alt plaka	Siyah	XVUZ800	5.402,00	1
XVU Doğrudan bağlantı plakası	Siyah	XVUZ01	1.414,00	1
XVU Doğrudan bağlantı plakası	Gri	XVUZ01Q	1.590,00	1
Aksesuarlar				
XVU Gövde yükseltici	Siyah	XVUC-020	2.032,00	1
XVU Döndürülebilir dirsek bağlantı	Siyah	XVUZ06	2.651,00	1

⁽¹⁾ Ürün üzerindeki dip-siviç sayesinde seçilebilir ışık rengi ve türü.

⁽²⁾ Her zaman en üste monte edilir.

⁽³⁾ "Çalma listesi oluşturucu" yazılımı sayesinde oluşturulan mp3 dosyası SD kart ile modüle entegre edilir.

⁽⁴⁾ Sadece DC gövde için.



XVUC23



XVUC24



XVUC29



XVUC9S



XVUC21BQ



XVUC21M



XVUC020



XVUC020



XVUC020



XVUC020



Okut ve Keşfet

XVGU & XVG Monoblok Işıklı Kolonlar

60 mm

Tip	Renk	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
-----	------	----------	------------	--------------------

XVG-U Programlanabilir USB Işıklı Kolon ailesi *

Doğrudan bağlantı	3 Kat	Programlanabilir	XVG-U3SWV	8.323,00	1
100mm Montaj ayağı ile doğrudan bağlantı	3 Kat	Programlanabilir	XVG-U3SHAV	9.620,00	1

* XVG-U ortak özellikler:

Ø 60mm çap, IP42 koruma sınıfı, Şeffaf dış yüzey.

Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Açık Mavi renklerinde sabit veya Flaşör olarak programlanabilir LED.

2 farklı tonda ve 3 seviyede programlanabilir korma (85 Db).

XBGT, HMITO panelleri ile uyumludur.

USB kablosu ile operatör paneline direkt bağlantı ile besleme ve sinyal tek USB kablosundan taşınır, Video Designer ile programlanır.

** Her kat 6 farklı renkte, Sabit veya Flaşör olarak programlanabilir LED.



Okut ve Keşfet

XVG Ø 60 mm Monoblok Şeffaf dış yüzey Işıklı Kolonlar 24V AC/DC LED Sabit ışıklı










IP53 Doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2W	3.863,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3W	4.611,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4W	5.819,00	1
IP23 Montaj ayağı ile doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2T	4.052,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3T	4.808,00	1
IP23 Montaj ayağı ve L dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2	4.152,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3	5.053,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4	6.036,00	1
IP53 Montaj ayağı ve alt plaka ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2H	4.152,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3H	5.053,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4H	6.036,00	1
IP40 Montaj ayağı ve döndürülebilir dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2M	4.720,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3M	5.625,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4M	6.704,00	1

XVG Ø 60 mm Kornalı Monoblok Işıklı Kolonlar 24V AC/DC LED Sabit ışıklı

IP42 Kornalı doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2SW	5.053,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3SW	5.913,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4SW	7.070,00	1
IP23 Kornalı Montaj ayağı ile doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2ST	5.168,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3ST	6.036,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4ST	6.614,00	1
IP23 Kornalı Montaj ayağı ve L dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2S	5.521,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3S	6.380,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4S	7.393,00	1
IP42 Kornalı Montaj ayağı ve alt plaka ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2SH	5.521,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3SH	6.380,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4SH	7.393,00	1
IP40 Kornalı Montaj ayağı ve döndürülebilir dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2SM	6.036,00	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3SM	6.955,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4SM	8.054,00	1



Altivar Hız Kontrol Cihazları ve Yumuşak Yolvericiler

Segment ve Uygulama	Hız Kontrol Cihazları	Yumuşak Yolvericiler
Proses Uygulamaları  Madencilik, Mineral & Melel  Yiyecek & İçecek  Petrol & Gaz  Marin  Su & Atıksu  Enerji Santralleri	Akıllı Yönetim Altivar Process 600 Duvar Tipi 0.75...315 kW 200...690 V Altivar Process Modüler (APM) 110...2600 kW (1) 380...690 V (1) Panolu Sürücü Sistemleri 110...1000 kW (2) 380...480 V (2)	Endüstriyel Proses ve Altyapı Altivar ATS480 17...1200 A 208...690 V Yeni Altivar ATS490 17...1200 A 208...690 V Altistart 22 17...590 A 208...600 V Yeni Altivar ATS430 17...590 A 208...600 V
Makine Uygulamaları  Vinç  Tekstil  Paketleme  Malzeme Taşıma  Malzeme İşleme	Endüstriyel Proses Altivar Process 900 Duvar Tipi 0.75...315 kW 200...690 V Altivar Process Modüler (APM) 110...2600 kW (1) 380...690 V (1) Panolu Sürücü Sistemleri 110...1000 kW (2) 380...480 V (2)	Basit Makineler Altistart 01 3...32 A 110...480 V Yeni Altivar ATS130 38...105 A 200...480 V
Bina Uygulamaları  Pompalar  Fan & Kompresörler	Ticari Ekipman Altivar 12 0.18...4 kW 100...240 V	Yüksek Performanslı Makineler Altivar 340 Modüler veya Ethernet Tip 0.18...22 kW 380...480 V Ethernet Tip 30...75 kW 380...480 V
	Basit ve Gelişmiş Makineler Altivar 320B/C Klip & Kompakt tip 0.18...22 kW 200...600 V Altivar 320W Zorlu Ortamlar IP65/66 0.18...7.5 kW 200...500 V	
	HVAC & Pompalar Altivar 212 IP21 0.75...75 kW 200...480 V IPB5 0.75...75 kW 380...480 V	

- (1) Farklı gerilim seviyelerinde önerilebilecek maksimum güç değeri için Altivar Process Modüler (APM) kataloguna bakınız.
- (2) Farklı gerilim seviyelerinde önerilebilecek maksimum güç değeri için Altivar Process AT600 veya AT900 kataloglarına bakınız.
- (3) Orta gerilim sürücüler için 444 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Okut ve Keşfet



Hız Kontrol Cihazları

Altivar 12

0,18 kW - 2,2 kW

Yüksek Moment, Nano Tasarım, Vektör Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATV12H075M2

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC					
0,18	1,4	2,1	72 x 143 x 102	ATV12H018M2	236,00
0,37	2,4	3,6	72 x 130 x 121	ATV12H037M2	254,00
0,55	3,5	5,3	72 x 130 x 131	ATV12H055M2	279,00
0,75	4,2	6,3	72 x 130 x 131	ATV12H075M2	298,00
1,5	7,5	11,2	105 x 142 x 156	ATV12HU15M2	402,00
2,2	10	15	105 x 142 x 156	ATV12HU22M2	494,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- %150 bir dakika süresince, %170 iki saniye süresince aşırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu,
- Dahili Modbus haberleşme,
- 4 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 1 röle çıkışı, 1 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Dahili pompa anahtarlama ve PID,
- Maksimum 400 Hz çıkış frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,

- 0,75kW'a kadar fansız tasarım ile sessiz çalışma (0 dBA),
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- Dahili B sınıfı konut tipi EMC (RFI) filtre,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken kutusunda programlama,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.
- Monofaze girişli motorların kontrolü için kullanılmamaktadır.

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 310

0,37 kW - 22 kW

Vektör Kontrol, Optimize Boyut, Çevresel Koşullara Dayanıklılık, Kolay Kurulum



ATV310H037N4E

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 - 460V AC					
0,37	1,5	2,3	72 x 143 x 130	ATV310H037N4E	326,00
0,75	2,3	3,5	72 x 143 x 140	ATV310H075N4E	384,00
1,5	4,1	6,2	105 x 143 x 151	ATV310HU15N4E	431,00
2,2	5,5	8,3	105 x 143 x 151	ATV310HU22N4E	467,00
3	7,1	10,7	140 x 184 x 151	ATV310HU30N4E	522,00
4	9,5	14,3	140 x 184 x 151	ATV310HU40N4E	564,00
5,5	12,6	18,9	140 x 184 x 151	ATV310HU55N4E	691,00
7,5	17,	25,5	150 x 232 x 171	ATV310HU75N4E	844,00
11	24	36	150 x 232 x 171	ATV310HD11N4E	1.041,00
15	33	49,5	180 x 330 x 191	ATV310HD15N4E	1.217,00
18,5	39	58,5	180 x 330 x 191	ATV310HD18N4E	1.431,00
22	46	69	180 x 390 x 212	ATV310HD22N4E	1.763,00
15	33	49,5	180 x 330 x 191	ATV310HD15N4EF	1.330,00
18,5	39	58,5	180 x 330 x 191	ATV310HD18N4EF	1.657,00
22	46	69	180 x 390 x 212	ATV310HD22N4EF	1.955,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız 55°C'ye kadar (60 °C'ye kadar kayıplı)
- V/f, açık çevrim sensörsüz vektör kontrol (SVC) veya pompa kontrolü
- Dahili Modbus haberleşme (Ek haberleşme modülü takılmaz)
- 4 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 1 röle çıkışı, 1 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Maksimum 400 Hz çıkış frekansı,
- 2 kHz - 12 kHz arası anahtarlama frekansı,

- 1,5 kW ve üstünde dahili fren kuyucu,*
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken konfigürasyon yükleme
- ATV310***F referanslarında dahili C3 seviye EMC filtre bulunur. Diğer referanslarda EMC filtre opsiyonu yoktur.



WV3A1006

ATV12 ve ATV310 Ortak Aksesuarlar	Referans	Fiyat (EUR)
Harici kontrol paneli IP54	WV3A1006	96,00
PC'den konfigürasyon yazılımı (ATV310 için kullanılmaz.)	SoMove	Ücretsiz
USB tipi PC Programlama kablosu (USB => RJ45)	TCSMCMNAM3M002P	**
Çoklu konfigürasyon yükleme aracı	WV3A8121	**

Modbus bağlantı aksesuarları	Referans	Fiyat (EUR)
Modbus dağıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konektör ve 1 adet vidalı terminal	LU9GC3	***
1 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü	WV3A8306R10	17,00
3 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü	WV3A8306R30	21,00
Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)	WV3A8306TF03	53,00
Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 1 m kablolu)	WV3A8306TF10	59,00
Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf	WV3A8306RC	39,00
Hat sonlandırma R= 150 Ohm	WV3A8306R	38,00

* Fren direnci seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** İşaretili Referansların liste fiyatları için "Altivar 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

*** LU9GC3 referanslı ürünün liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Hız Kontrol Cihazları Altivar 320 Book ve Compact

0,18 kW - 22 kW

Yüksek Moment, Programlanabilir, Vektör Kontrol,
Enerji Verimliliği Fonksiyonları, Her Panoya Uygun Boyut

Life Is On

Schneider
Electric



ATV320U15M2B



ATV320U04M2C



ATV320D11N4B



ATV320U75N4C

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 – 240V AC - Book - Kitap Tipi					
0,18	1,5	2,3	45 x 325 x 245	ATV320U02M2B	480,00
0,37	3,3	5	45 x 325 x 245	ATV320U04M2B	499,00
0,55	3,7	5,6	45 x 325 x 245	ATV320U06M2B	506,00
0,75	4,8	7,2	45 x 325 x 245	ATV320U07M2B	533,00
1,1	6,9	10,4	60 x 325 x 245	ATV320U11M2B	562,00
1,5	8	12	60 x 325 x 245	ATV320U15M2B	636,00
2,2	11	16,5	60 x 325 x 245	ATV320U22M2B	695,00
Monofaze 200 – 240V AC - Compact - Kompakt Tipi					
0,18	1,5	2,3	72 x 143 x 109	ATV320U02M2C	375,00
0,37	3,3	5	72 x 143 x 128	ATV320U04M2C	396,00
0,55	3,7	5,6	72 x 143 x 138	ATV320U06M2C	405,00
0,75	4,8	7,2	72 x 143 x 138	ATV320U07M2C	441,00
1,1	6,9	10,4	105 x 142 x 158	ATV320U11M2C	481,00
1,5	8	12	105 x 142 x 158	ATV320U15M2C	552,00
2,2	11	16,5	105 x 142 x 158	ATV320U22M2C	634,00
Trifaze 380 – 500V AC - Book - Kitap Tipi					
0,37	1,5	2,3	45 x 325 x 245	ATV320U04N4B	673,00
0,55	1,9	2,9	45 x 325 x 245	ATV320U06N4B	687,00
0,75	2,3	3,5	45 x 325 x 245	ATV320U07N4B	718,00
1,1	3	4,5	45 x 325 x 245	ATV320U11N4B	745,00
1,5	4,1	6,2	45 x 325 x 245	ATV320U15N4B	796,00
2,2	5,5	8,3	60 x 325 x 245	ATV320U22N4B	866,00
3	7,1	10,7	60 x 325 x 245	ATV320U30N4B	937,00
4	9,5	14,3	60 x 325 x 245	ATV320U40N4B	1.033,00
5,5	14,3	21,5	150 x 308 x 232	ATV320U55N4B	1.266,00
7,5	17	25,5	150 x 308 x 232	ATV320U75N4B	1.439,00
11	27,7	41,6	180 x 404 x 232	ATV320D11N4B	1.887,00
15	33	49,5	180 x 404 x 232	ATV320D15N4B	2.361,00
Trifaze 380 – 500V AC - Compact - Kompakt Tipi					
0,37	1,5	2,3	105 x 143 x 158	ATV320U04N4C	644,00
0,55	1,9	2,9	105 x 143 x 158	ATV320U06N4C	662,00
0,75	2,3	3,5	105 x 143 x 158	ATV320U07N4C	701,00
1,1	3	4,5	105 x 143 x 158	ATV320U11N4C	740,00
1,5	4,1	6,2	105 x 143 x 158	ATV320U15N4C	785,00
2,2	5,5	8,3	140 x 184 x 158	ATV320U22N4C	844,00
3	7,1	10,7	140 x 184 x 158	ATV320U30N4C	922,00
4	9,5	14,3	140 x 184 x 158	ATV320U40N4C	1.029,00
5,5	14,3	21,5	150 x 232 x 178	ATV320U55N4C	1.249,00
7,5	17	25,5	150 x 232 x 178	ATV320U75N4C	1.418,00
11	27,7	41,6	180 x 330 x 198	ATV320D11N4C	1.857,00
15	33	49,5	180 x 330 x 198	ATV320D15N4C	2.326,00
18,5	40	60	180 x 330 x 198	ATV320D18N4C	2.742,00
22	46	69	180 x 330 x 198	ATV320D22N4C	3.109,00

- Kullanılan yeni materyali, rengi ve PCB kaplama teknolojisiyle kimyasallara karşı 3C3 seviyesinde korumalı,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- %170 bir dakika süresince, %200 iki saniye süresince aşırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarrufu modu,
- Dahili Modbus ve CANopen haberleşme,
- SIL3 sertifikalı STO girişi ve programlanabilir girişi dahili güvenlik fonksiyonları (SLS, SS1, SMS, GDL),
- 6 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 2 röle çıkışı, 3 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Programlanabilir dahili kontrolör ATVLogic, 150 dahili fonksiyon ve PID regülatörü,
- 3 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlar,
- Maksimum 600 Hz çıkış frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,
- Dahili fren kıyıcı,
- Daisy chain DC bara bağlantısı,
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken programlama,
- Lexium 32 ile benzer boyut ve ortak haberleşme kartları,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.

Frenleme dirençleri tüm cihazlar için ortaktır. Uygulamalarınız için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Aksesuarlar için "Altivar 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

Monofaze girişli motorların kontrolü için kullanılmamaktadır.

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 320 Aksesuarları

Life Is On

Schneider
Electric



ATV320 yan yana montaj



WV3A3600



ATVRU75N4
(Rejeneratif Ünite 7,5 kW)

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)
Konfigürasyon Araçları		
PC'den konfigürasyon yazılımı	SoMove	Ücretsiz
Çoklu konfigürasyon yükleme aracı	VW3A8121	1.123,00
Çoklu konfigürasyon yükleme aracı için kablo	VW3A8126	45,50
USB tipi PC programlama kablosu (USB => RJ45)	TCSMCNAM3M002P	341,00
Kontrol Paneli ve Uzağa Taşıma Aksesuarları		
Harici çift renkli grafik Türkçe kontrol paneli	VW3A1111	272,00
Harici grafik ekran pano kapısı monte kiti (22 mm delik ile)*	VW3A1112	70,00
Uzağa taşınabilir display kablosu (1 m)	VW3A1104R10	22,00
Diğer Aksesuarlar		
GV2/ATV320 direkt montaj adaptörü (minimum 10 adet sipariş edilmelidir)	GV2AF4	**
GV2/ATV320 direkt montaj plakası (minimum 10 adet sipariş edilmelidir)	VW3A9921	40,00
90° montaj plaketi	VW3A9920	42,00
ATV320 Hız takip modülü 5V	VW3A3620	161,00
Haberleşme Kartları		
Ethernet IP / Modbus TCP/IP - Dual port - 100 Mbps	VW3A3616	332,00
CANopen Daisy Chain	VW3A3608	227,00
CANopen SUB-D9	VW3A3618	186,00
Profinet	VW3A3627	549,00
Profibus DP V1	VW3A3607	332,00
EtherCAT	VW3A3601	***
CANopen bağlantı aksesuarları		
Can Open Hat sonlandırıcı	TCSCAR013M120	***
CanOpen Kablosu, 1 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M1T	***
CanOpen Kablosu, 3 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M3T	***
Ön montajlı CanOpen Kablosu, 1 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R010	***
Ön montajlı CanOpen Kablosu, 3 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R030	***
CANopen haberleşme adaptörü	VW3CANTAP2	1.031,00
2 adet RJ45 konnektörlü 0,3 m CANopen kablosu	VW3CANCARR03	30,00
2 adet RJ45 konnektörlü 1 m CANopen kablosu	VW3CANCARR1	38,00
ATV320 Kompakt haberleşme kartı montaj modülü (Altivar 320 Book için adaptöre ihtiyaç yoktur.)	VW3A3600	67,00
Rejeneratif Üniteler (ATV320 & ATV340 & ATV900 ile kullanıma uygundur)		
7,5 kW Rejeneratif Ünite	ATVRU75N4	1.250,00
15 kW Rejeneratif Ünite	ATVRD15N4	1.797,00
Frenleme Dirençleri		
Frenleme direnci uygulamalarınız için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.		

* [VW3A1104R---](#) seri bağlantı kablosu ile temin ediniz.

** Liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

*** Liste fiyatını öğrenmek için "Lexium 32 Sürücü ve Aksesuarları" sayfasına bakınız.

Not:

- 2019 Haziran tarihinden itibaren [VW3A1111](#) kontrol paneli ATV320 ile uyumludur. Eski versiyonlar ile uyumlu çalışmaz.

- Güncel firmware desteği için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

- Ürün üstüne direkt entegrasyon yapılamaz. Pano kapağına montaj için uygundur.



- 1 ATV320 Compact için Haberleşme Kartı Montaj Kiti
- 2 Montaj Yuvası
- 3 Haberleşme Kartı

Altivar Machine ATV320

Makine Performansında Yeni Bir Standart

ATV32 ve ATV312 serisinin tüm özelliklerine sahip olan ATV320, üç farklı biçimi ile makine üreticilerine daha fazla avantaj sağlıyor:

Benzersiz Esneklik

- **Kolay kurulum:** Mekanik sınırlamalara karşılık çeşitli pano düzenlerinde verimli alan kullanımı sağlayan kitap, kompakt ve IP66/65* formatları sayesinde kurulumu kolaylaştırır.
- **Gelişmiş bağlanabilirlik:** Ethernet (Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT) veya seri (Modbus RTU, CANopen, Profibus DP, DeviceNet) tabanlı birçok ağ sayesinde gelişmiş bir bağlanabilirliğe sahiptir.

Gelişmiş Makine Performansı

- **Güvenilir motor kontrolü:** Basit tak ve çalıştır tarzı devreye almayla üst düzey performans sağlayan asenkron ve senkron motorlar için güvenilir bir motor kontrolüne sahiptir.

Genişletilmiş Makine Kullanılabilirliği

- **Makinenizin sürekli çalışabilmesi:** Dayanıklı tasarımın bir sonucudur. Basılı devre kartları, zorlu ortamlarda aşınmaya karşı koruma sağlamak için IEC 61721-3-3 standardına uygun olarak sınıf 3C3 kaplamalıdır. Kontrol cihazı termik durumunu koruyarak 60°C sıcaklığa kadar olan ortamlarda kesintisiz çalışma sağlar.

Optimum Makine Güvenliği

- **Kapsamlı dahili güvenlik ve PLC çözümleri:** Güvenli Tork Kapatmadan (STO) tam izleme işlevlerine** kadar temel uygulama gereksinimleri için güvenlik ve PLC çözümlerini dahili olarak bulundurur.

*Liste Fiyatlarını öğrenmek için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

**SS1: Güvenli Durdurma 1

SLS: Güvenli Sınırlı Hız

SMS: Güvenli Maksimum Hız

GDL: Koruyucu Kapı Kilitleme



Altivar 320 Compact
makine gövdesine entegrasyon için tasarlanmıştır



Altivar 320 Book
optimum pano kullanımı için tasarlanmıştır



Altivar 320 Yüksek IP Koruma
zorlu çevre şartları için tasarlanmıştır



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 340

0,75 kW - 75 kW

Akıllı Makineler için Hız Kontrol Cihazları, Üstün Makine Performansı,
Hızlandırılmış Tepki Süresi ve Sürdürülebilir Üretkenlik

Life Is On

Schneider
Electric



ATV340U07N4
+
VW3A1113



ATV340U75N4E



VW3A1113
Dahili Türkçe Küçük
Kontrol Paneli

Güç - Ağır Şart (AŞ)* (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1dk	Geçici akım (AŞ) (A) 2 s	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC - Modüler versiyon						
0,75	2,2	3,3	4	85 x 398 x 232,5	ATV340U07N4	789,00
1,5	4	6	7,2	85 x 398 x 232,5	ATV340U15N4	843,00
2,2	5,6	8,4	10,1	85 x 398 x 232,5	ATV340U22N4	931,00
3	7,2	10,8	13	85 x 398 x 232,5	ATV340U30N4	1.002,00
4	9,3	14	16,7	85 x 398 x 232,5	ATV340U40N4	1.110,00
5,5	12,7	19,1	22,9	110 x 398 x 234	ATV340U55N4	1.349,00
7,5	16,5	24,8	29,7	110 x 398 x 234	ATV340U75N4	1.539,00
11	24	36	43	180 x 541 x 249	ATV340D11N4	2.185,00
15	32	48	58	180 x 541 x 249	ATV340D15N4	2.772,00
18,5	39	59	70	180 x 541 x 249	ATV340D18N4	3.150,00
22	46	69	83	180 x 541 x 249	ATV340D22N4	3.467,00
Trifaze 380 – 480V AC - Ethernet versiyon						
0,75	2,2	3,3	4	85 x 398 x 232,5	ATV340U07N4E	1.013,00
1,5	4	6	7,2	85 x 398 x 232,5	ATV340U15N4E	1.077,00
2,2	5,6	8,4	10,1	85 x 398 x 232,5	ATV340U22N4E	1.182,00
3	7,2	10,8	13	85 x 398 x 232,5	ATV340U30N4E	1.254,00
4	9,3	14	16,7	85 x 398 x 232,5	ATV340U40N4E	1.370,00
5,5	12,7	19,1	22,9	110 x 398 x 234	ATV340U55N4E	1.615,00
7,5	16,5	24,8	29,7	110 x 398 x 234	ATV340U75N4E	1.807,00
11	24	36	43	180 x 541 x 249	ATV340D11N4E	2.473,00
15	32	48	58	180 x 541 x 249	ATV340D15N4E	3.027,00
18,5	39	59	70	180 x 541 x 249	ATV340D18N4E	3.469,00
22	46	69	83	180 x 541 x 249	ATV340D22N4E	3.792,00
30	61,5	92,25	92,25	213 x 660 x 262	ATV340D30N4E	4.311,00
37	74,5	111,75	111,75	213 x 660 x 262	ATV340D37N4E	5.401,00
45	88	132	132	271 x 908 x 309	ATV340D45N4E	6.422,00
55	106	159	159	271 x 908 x 309	ATV340D55N4E	7.096,00
75	145	217,5	217,5	271 x 908 x 309	ATV340D75N4E	8.208,00

*Ağır Şart (AŞ)

- 1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı
- 2 sn için sürekli %180 aşırı yüklenme akımı (22 kW'a kadar)

Not: ATV340 hem Ağır Şart hem de Normal Şart (%120 aşırı yüklenme akımı) olarak çalışabilmektedir.

Normal Şart kullanım için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Not: Küçük Türkçe kontrol paneli (VW3A1113) opsiyonel olarak sipariş edilmektedir, ürün ile beraber gelmemektedir

Not: Boyutlar'da EMC levhanın katkısı da dahil edilmiştir ancak toplam derinliğe opsiyonel modüller eklenmemiştir. Opsiyonel Modül kullanıldığında derinliğe +20mm eklenmektedir. Kabloleme'nin önden yapıldığı bir pano kurulumunda derinlikte +60 mm gerekmektedir. 22 kW'a kadar kabloleme önden yapılmaktadır.

Not: Modüler ATV340 referanslarına harici ethernet kartı takılamamaktadır. Ethernet versiyon dahili olarak Ethernet IP ve Modbus TCP haberleşmeyi desteklemektedir.

- Her türlü verimlilik sınıfındaki asenkron, senkron, permanent magnet, tork, konik, relüktans motorlarda açık ve kapalı çevrim motor kontrolü ile üstün performans,
- En zorlu otomasyon gereksinimleri için gerçek zamanlı sürücü tepki süresi,
- Zengin arayüzler sayesinde azaltılmış ek cihaz gereksinimi; IO, PTI/PTO (22 kW'a kadar), Dahili Enkoder (22 kW'a kadar)
- Opsiyonel diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, çift renkli Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla farkedebilme (Pano kapağına montaj için uygundur)
- Herhangi üçüncü parti arayüz gerektirmeyen, içinde izleme ve parametreleri de değiştirebileceğiniz Dahili Webserver ile doğrudan internete bağlantı,
- FDT ve DTM teknolojisiyle otomasyon sisteminize direkt entegre olabilir,
- Dahili master/slave fonksiyonu ve Multidrive link özelliğiyle elastik ve katı kaplılarda yük paylaşımı,
- Otomatik motor tanıma özelliği ile minimum devreye alma süresi,
- Sağlam tasarımı sayesinde yüksek seviyede toz ve titreşime karşı üstün dayanıklılık,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- Dahili STO güvenlik fonksiyonu, SIL3 sertifikalı,
- 5 dijital giriş, 2 röle çıkışı, 1 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Dahili A sınıfı EMC (RF) filtre

ATV 340 Aksesuarları için

"Altivar Process 600 & 900 & ATV340 Aksesuarları" sayfasına bakınız.

Frenleme direnci uygulamaları için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Altivar 610

Pompa ve fanlar için deęişken hızlı sürücüler, 0,75 kW'tan 160 kW'a kadar

Ana özellikler

Güç aralığı 0.75 – 160 kW

Ana gerilim aralığı: 3 faz 380V
(-15%)...460V(+10%)

Aşırı yük kapasitesi: NŞ: 110% 60s;
120% 20s; AŞ: 150% 60s

EMC: C3 seviye filtre dahil

Harmonikler: 4 kW üzeri DC şok
bobini dahili

Koruma: IP20

Çalışma sıcaklığı: -15 °C ile +60 °C
arasında (45 °C üzeri değer kaybı ile)

Motor kontrol yasası: IM motor: V/F 5
nokta, V/F 2 nokta, UF quad, enerji
tasarruf modu



Kontrol I/O

Kontrol terminali:

- Analog giriş: 3
- Analog çıkış 2
- Dijital giriş: 6
- Röle çıkışı: 3



Haberleşme:

Fieldbus entegre: Modbus seri

Opsiyonel slot: 1(Profibus)

Operatör ekranı

Temel tuş takımı (standard):

- LCD arka ışık, çıkarılabilir
- 2 satır, 8 dil
- Konfigürasyon kaydı
- Kolay montaj kiti (Ø22 mm)



Amaca uygunluk

- İki aşırı yük modu
- EMC filtre dahili
- Harmonik azaltma çözümü dahili

Kolaylık

- 7 önceden programlanmış fonksiyon bloğu
- Pano kapısına kolay entegrasyon
- Tuş takımı ile konfigürasyonu çoğaltma
- "Hızlı başlat" ile kablolama ve devreye alma
- Yanlış kullanımı önlemek için renkli kontrol devresi terminalleri

Sağlamlık

- Toz ve yağ korozyonunu önlemek için elektronik devre kartından ayrı hava akışı soğutması
- Elektronik kartlar koruyucu kaplama ile kaplanmış
- Kimyasal gaz korozyonunu önlemek için kaplanmış bara
- Operasyon sıcaklığı: -15...+60 °C

Kullanılabilirlik

- Schneider Electric'in servisi tarafından desteklenen yerel bir yaklaşımla küresel bir uzmanlık
- Yaygın bir dağıtım ağı boyunca geniş bulunabilirlik



Su ve Atıksu



Petrol ve Gaz



Proses ve Makine
Yönetimi



Bina Yönetimi

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 610

0,75 kW - 160 kW

Pompa ve Fan Uygulamaları için Değişken Hızlı Sürücü

Life Is On

Schneider
Electric



ATV610D18N4



VW3A1113
Dahili Türkçe Küçük
Kontrol Paneli

Güç - Normal Şart (NŞ)* (kW)	Sürekli akım (NŞ) (A)	Geçici akım (NŞ) (A) 1 dk	Geçici akım (AŞ)** (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1 dk	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 460V AC								
0,75	2,2	2,4	0,37	1,5	2,3	145 x 297 x 203	ATV610U07N4	1.071,00
1,5	4	4,4	0,75	2,2	3,3	145 x 297 x 203	ATV610U15N4	1.109,00
2,2	5,6	6,2	1,5	4	6	145 x 297 x 203	ATV610U22N4	1.115,00
3	7,2	7,9	2,2	5,6	8,4	145 x 297 x 203	ATV610U30N4	1.197,00
4	9,3	10,2	3	7,2	10,8	145 x 297 x 203	ATV610U40N4	1.323,00
5,5	12,7	14	4	9,3	14	145 x 297 x 203	ATV610U55N4	1.411,00
7,5	15,8	17,4	5,5	12,7	19,1	145 x 297 x 203	ATV610U75N4	1.488,00
11	23,5	25,9	7,5	16,5	24,8	171 x 360 x 233	ATV610D11N4	1.606,00
15	31,7	34,9	11	23,5	35,3	171 x 360 x 233	ATV610D15N4	1.973,00
18,5	39,2	43,1	15	31,7	47,6	211 x 495 x 232	ATV610D18N4	2.366,00
22	46,3	50,9	18,5	39,2	58,8	211 x 495 x 232	ATV610D22N4	2.652,00
30	61,5	67,7	22	46,3	69,5	211 x 495 x 232	ATV610D30N4	3.130,00
37	74,5	82	30	59,6	89,4	226 x 613 x 271	ATV610D37N4	3.832,00
45	88	96,8	37	74,5	111,8	226 x 613 x 271	ATV610D45N4	4.639,00
55	106	116,6	45	88	132	290 x 762 x 323	ATV610D55N4	5.326,00
75	145	159,5	55	106	159	290 x 762 x 323	ATV610D75N4	6.169,00
90	173	190,3	75	145	217,5	290 x 762 x 323	ATV610D90N4	7.503,00
110	211	232,1	90	173	259,5	320 x 852 x 390	ATV610C11N4	9.481,00
132	250	275	110	211	316,5	320 x 852 x 390	ATV610C13N4	10.175,00
160	302	332,2	132	250	375	320 x 852 x 390	ATV610C16N4	11.396,00

*Normal Şart (NŞ)

1 dk için sürekli %110 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

*Ağır Şart (AŞ)

1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

- Dahili diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, çift renkli küçük Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla farkedebilme (Pano kapağına montaj için uygundur)
- Dahili Modbus haberleşme, opsiyonel Profibus haberleşme
- PID regülatörü, uyku fonksiyonu, booster fonksiyonu ve çoklu pompa kontrol fonksiyonu
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +45°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- V/f kontrol, pompa/fan kontrol, enerji tasarruf modu, senkron ve asenkron motor kontrol,
- 4kW üzeri dahili harmonik filtre (şok bobini)
- 6 dijital giriş, 3 röle çıkışı, 3 analog giriş, 2 analog çıkış,
- Dahili C3 EMC (RFI) filtre

Altivar Process 600

Pompanız bir hız kontrol cihazından daha fazlasını hak ediyor.



Geçmiş ve anlık enerji kullanımını kendiliğinden izleyebilen ilk hız kontrol cihazını keşfedin!



Verimlilik fonksiyonları ile proses optimizasyonu!



Her yerden ulaşılabilir dahili Ethernet ve Webserver ile %100 internete bağlı!



Stop and go fonksiyonu ile üstün enerji verimliliği!



Gelişmiş pompa sistemi yönetimi ve koruma fonksiyonları ile Pompa Kontrol Cihazı!



Renkli ekran sayesinde hatayı anında fark edin!



QR kodu ile cihazınızın bakımını anında yapın!



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Güç - Normal Şart (NŞ)* (kW)	Sürekli akım (NŞ) (A)	Geçici akım (NŞ) (A) 1 dk	Güç - Ağır Şart (AŞ)** (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1 dk	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC								
0,75	2,2	2,4	0,37	1,5	2,3	144 x 350 x 203	ATV630U07N4	1.397,00
1,5	4	4,4	0,75	2,2	3,3	144 x 350 x 203	ATV630U15N4	1.427,00
2,2	5,6	6,2	1,5	4	6	144 x 350 x 203	ATV630U22N4	1.459,00
3	7,2	7,9	2,2	5,6	8,4	144 x 350 x 203	ATV630U30N4	1.490,00
4	9,3	10,2	3	7,2	10,8	144 x 350 x 203	ATV630U40N4	1.543,00
5,5	12,7	14	4	9,3	14	144 x 350 x 203	ATV630U55N4	1.586,00
7,5	16,5	18,2	5,5	12,7	19,1	171 x 409 x 233	ATV630U75N4	1.741,00
11	23,5	25,9	7,5	16,5	24,8	171 x 409 x 233	ATV630D11N4	2.022,00
15	31,7	34,9	11	23,5	35,3	211 x 546 x 232	ATV630D15N4	2.504,00
18,5	39,2	43,1	15	31,7	47,6	211 x 546 x 232	ATV630D18N4	2.878,00
22	46,3	50,9	18,5	39,2	58,8	211 x 546 x 232	ATV630D22N4	3.307,00
30	61,5	67,7	22	46,3	69,5	226 x 673 x 271	ATV630D30N4	3.870,00
37	74,5	82	30	61,5	92,3	226 x 673 x 271	ATV630D37N4	4.735,00
45	88	96,8	37	74,5	111,8	226 x 673 x 271	ATV630D45N4	5.763,00
55	106	111,6	45	88	132	290 x 922 x 323	ATV630D55N4	6.349,00
75	145	159,5	55	106	159	290 x 922 x 323	ATV630D75N4	7.301,00
90	173	190,3	75	145	217,5	290 x 922 x 323	ATV630D90N4	9.236,00
110	211	232,1	90	173	259,5	320 x 852 x 390	ATV630C11N4	10.659,00
132	250	275	110	211	270	320 x 852 x 390	ATV630C13N4	12.800,00
160	302	332,2	132	250	360	320 x 852 x 390	ATV630C16N4	15.578,00
220	427	470	160	314	453	440 x 1195 x 380	ATV630C22N4	19.870,00
250	481	529	200	393	581	598 x 1195 x 380	ATV630C25N4	22.923,00
315	616	678	250	481	722	598 x 1195 x 380	ATV630C31N4	27.507,00



Panolo Sürücü Çözümleri



Türkçe Grafik Kontrol Paneli (dahili)

*Normal Şart (NŞ)

1 dk için sürekli %110 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

**Ağır Şart (AŞ)

1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

Not: 110 Kw ile 315 Kw arası IP21 ve IP54, hızlı sigortası, motor şok bobini ve giriş şok bobini dahili olarak bulunan, kısa sürede teslim panolu çözümler ve daha yüksek güçlü sürücü sistemleri için bayilerimizden veya bölge müdürlüklerimizden teklif alabilirsiniz.

Not: Pano entegrasyonunda kısa kasa ihtiyacınız için "Kısa Kasalı Altivar Process" ATV630*Z, opsiyonel ekranlı modeller tercih edilebilir. Detaylı bilgi için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

Özellikler:

- Uyku fonksiyonu haricinde stop & go fonksiyonu ile %60'a kadar enerji verimliliği,
- Diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, renkli Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla farkedebilme,
- Herhangi üçüncü parti arayüz gerektirmeyen, içinde izleme ve parametreleri de değiştirebileceğiniz Dahili Webserver ile doğrudan internete bağlantı,
- Dahili Modbus ve Ethernet (Modbus TCP) haberleşme,
- FDT ve DTM teknolojisiyle otomasyon sisteminize direkt entegre olabilme,
- Dahili hafıza ve bağlantı özellikleriyle anlık veya istediğiniz periyotlarda enerji kullanımını görebilme ve bu veriyi doğrudan mini USB girişiyle paylaşabilme,
- PID regülatörü, pompa koruma, pompa temizleme, çoklu pompa kontrol fonksiyonu ve daha birçok pompa uygulaması makrosu,
- Kavtasyon, giriş/çıkış basıncı ve kuru çalışma koruma fonksiyonları,
- Debi hesaplama, proses performansını spesifik birimlerle kontrol edebilme,
- Ek kart gerektirmeyen gömülü pompa anahtarlama ve eş yaşlandırma fonksiyonu
- 5 nokta pompa verimlilik eğrisi fonksiyonuyla pompayı en doğru noktada kullanabilme,
- QR kod yaratma özelliği ve hata anında kırmızı renkli ekranla sorunu çözmek için doğru bilgiye yönlendirme,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- V/f vektör kontrol, pompa/fan kontrol, relüktans, senkron ve asenkron motor kontrol,
- Dahili harmonik filtre (şok bobini) ile %80 yüklenmede %44 THDi ve %100 yüklenmede %48 THDi özelliği,
- Dahili STO güvenlik fonksiyonu, SIL3 sertifikalı,
- 6 dijital giriş, 3 röle çıkışı, 3 analog giriş, 2 analog çıkış,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre

Düşük harmonikli (<%5 THDi) ve IP54 Duvara monte edilebilir modeller için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Ağır Şartlı Uygulamalarınızda Yeni Nesil Motor Kontrolü

Altivar Process 900 hız kontrol cihazları

- Her türlü motor için oto-ayar, açık ve kapalı çevrim kontrol Multidrive link ile tork paylaşımı
- Gerçek zamanlı kontrol için doğal Ethernet, webserver ve otomasyon sistemine entegrasyon
- 3C3 ve 3S3 koruma ile 50°C'ye kadar kayıpsız çalışma %5 hassaslıkla Güç izleme ve data loglama
- QR kod teknolojisiyle anında servis hizmeti



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



ATV930D75N4



ATV960 Sürücü Sistemi



ATV900 Terminali

Güç - Normal Şart (NŞ)* (kW)	Sürekli akım (NŞ) (A)	Geçici akım (NŞ) (A) 1 dk	Güç - Ağır Şart (AŞ)** (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1 dk	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC - Frenleme Ünitesi								
0,75	2,2	2,6	0,37	1,5	2,3	144 x 350 x 206	ATV930U07N4	1.531,00
1,5	4	4,8	0,75	2,2	3,3	144 x 350 x 206	ATV930U15N4	1.564,00
2,2	5,6	6,7	1,5	4	6	144 x 350 x 206	ATV930U22N4	1.634,00
3	7,2	8,6	2,2	5,6	8,4	144 x 350 x 206	ATV930U30N4	1.674,00
4	9,3	11,2	3	7,2	10,8	144 x 350 x 206	ATV930U40N4	1.699,00
5,5	12,7	15,2	4	9,3	14	144 x 350 x 206	ATV930U55N4	1.788,00
7,5	16,5	19,8	5,5	12,7	19,1	171 x 409 x 236	ATV930U75N4	2.013,00
11	23,5	28,2	7,5	16,5	24,8	171 x 409 x 236	ATV930D11N4	2.652,00
15	31,7	38	11	23,5	35,3	211 x 545,9 x 235	ATV930D15N4	3.198,00
18,5	39,2	47	15	31,7	47,6	211 x 545,9 x 235	ATV930D18N4	3.614,00
22	46,3	55,6	18,5	39,2	58,8	211 x 545,9 x 235	ATV930D22N4	3.903,00
30	61,5	73,8	22	46,3	69,5	226 x 673 x 274	ATV930D30N4	4.392,00
37	74,5	89,4	30	61,5	92,3	226 x 673 x 274	ATV930D37N4	5.483,00
45	88	105,6	37	74,5	111,8	226 x 673 x 274	ATV930D45N4	6.610,00
55	106	127,2	45	88	132	290 x 922 x 325,5	ATV930D55N4	7.254,00
75	145	174	55	106	159	290 x 922 x 325,5	ATV930D75N4	8.431,00
90	173	207,6	75	145	217,5	290 x 922 x 325,5	ATV930D90N4	10.621,00
110	211	253	90	173	259,5	320 x 1.205 x 393	ATV930C11N4	14.635,00
132	250	300	110	211	317	321 x 1.205 x 393	ATV930C13N4	17.153,00
160	302	362	132	250	375	322 x 1.205 x 393	ATV930C16N4	20.377,00
220	427	512	160	302	453	440 x 1.195 x 380	ATV930C22N4	21.821,00
Trifaze 380 – 480V AC - Frenleme Ünitesiz								
55	106	127,2	45	88	132	290 x 922 x 325,5	ATV930D55N4C	7.030,00
75	145	174	55	106	159	290 x 922 x 325,5	ATV930D75N4C	7.939,00
90	173	207,6	75	145	217,5	290 x 922 x 325,5	ATV930D90N4C	9.836,00
110	211	253	90	173	259,5	320 x 852 x 393	ATV930C11N4C	11.802,00
132	250	300	110	211	270	320 x 852 x 393	ATV930C13N4C	14.333,00
160	302	362	132	250	360	320 x 852 x 393	ATV930C16N4C	17.281,00
220	427	512	160	302	453	440 x 1.195 x 380	ATV930C22N4C	21.260,00
250	481	577	200	387	581	598 x 1.195 x 380	ATV930C25N4C	24.869,00
315	616	739	250	481	722	598 x 1.195 x 380	ATV930C31N4C	29.440,00

*Normal Şart (NŞ)

1 dk için sürekli %120 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

**Ağır Şart (AŞ)

1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

Not: 110 Kw ile 315 Kw arası IP21 ve IP54, hızlı sigortası, motor şok bobini ve giriş şok bobini dahili olarak bulunan, kısa sürede teslim panolu çözümler ve daha yüksek güçlü sürücü sistemleri için bayilerimizden veya bölge müdürlüklerimizden teklif alabilirsiniz.

Not: Pano entegrasyonunda kısa kasa ihtiyacınız için "Kısa Kasalı Altivar Process" ATV930*Z, opsiyonel ekranlı modeller tercih edilebilir. Detaylı bilgi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Özellikler:

- Her türlü verimlilik sınıfındaki asenkron, senkron, permanent magnet, tork, konik, relüktans motorlarda açık ve kapalı çevrim motor kontrolü ile yüksek performans,
- Uyku fonksiyonu haricinde stop & go fonksiyonu ile %60'a kadar enerji verimliliği,
- Diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, renkli Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla fark edebilme,
- Herhangi üçüncü parti arayüz gerektirmeyen, içinde izleme ve parametreleri de değiştirebileceğiniz Dahili Webserver ile doğrudan internete bağlantı,
- Dahili Modbus ve Dual Port Ethernet (Modbus TCP/Ethernet IP) haberleşme ve RSTP protokolü,
- FDT ve DTM teknolojisiyle otomasyon sisteminize direkt entegre olabilmeye,
- Dahili hafıza ve bağlantı özellikleriyle anlık veya istediğiniz periyotlarda enerji kullanımını görebilme ve bu veriyi doğrudan mini USB girişiyle paylaşabilme,
- Vinç uygulamaları için makro,
- Dahili master/slave fonksiyonu ve Multidrive link özelliğiyle elastik ve katı kaplinlerde yük paylaşımı,
- QR kod yaratma özelliği ve hata anında kırmızı renkli ekranla sorunu çözme için doğru bilgiye yönlendirme,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- Voltaj vektör kontrol, V/f 5 nokta vektör kontrol, kapalı çevrim, relüktans, senkron ve asenkron motor kontrol,
- Dahili harmonik filtre (şok bobini) ile %80 yüklenmede %44 THDi ve %100 yüklenmede %48 THDi özelliği,
- Dahili STO güvenlik fonksiyonu, SIL3 sertifikalı,
- 8 dijital giriş, 3 röle çıkışı, 3 analog giriş, 2 analog çıkış,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre.

Rejeneratif sürücüler ve IP54 Duvara monte edilebilir modeller için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Altivar Process

Prosesiniz sıradan bir hız kontrol cihazından daha fazlasını hak ediyor.

Altivar Process : Seri Özellikleri

	ATV600	ATV900	Sürücü Sistemleri
Güç Aralığı	0,75 – 315 kW		110 – 1500 kW
Gerilim	200 – 400 – 690 V Trifaze		
Koruma Sınıfı	IP21 / IP54 / IP55		IP23 / IP54
Motor Tipi	Asenkron, Senkron, Relüktans		
Motor Kontrol Tipi	Açık Çevrim	Açık ve Kapalı Çevrim	
Frenleme	Standart	Fren direnci ya da rejeneratif sürücü	
Kimyasal ve Fiziksel Koruma Sınıfı	3C3 / 3S3		
Kayıpsız Çalışma Sıcaklığı	-15°C – 50°C		
THDi (Akım Harmoniği)	THDi <%48		THDi <%48 THDi <%5
Güvenlik	STO (SIL3)	STO - SS1 - SS2 - SOS - SLS - SMS - SBC - SDI (SIL3 Ple)	Opsiyonel
Gömülü Fonksiyonlar	Çoklu pompa, Eş yaşlandırma, Pompa Koruma (Kuru Çalışma, Kavitasyon...) Pompa Karakteristiği Sıkışıklık Önleme	Master-slave (hız ya da tork), Yük Paylaşma, Vinç	İstenilen şekilde mühendisliği yapılır
Dahili Haberleşme Protokolleri	Modbus ve Ethernet (Modbus TCP)	Modbus ve Dual-Port Ethernet (Modbus TCP/Ethernet IP)	İstenilen şekilde mühendisliği yapılır



VW3A3204



VW3A1113
Türkçe Küçük
Kontrol Paneli



VW3A1111
Türkçe Grafik Kontrol
Paneli



VW3A3420

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)
Giriş / Çıkış kartları		
Lojik giriş / çıkış çoklayıcı kart (6 lojik ve 2 analog giriş / 2 Lojik çıkış)	VW3A3203	367,00
Röle çoklayıcı kart (3 röle çıkışı)	VW3A3204	367,00
Haberleşme kartları*		
Ethernet IP / Modbus TCP/IP - Dual port (ATV600 için)	VW3A3720	235,00
Ethernet/IP, ModbusTCP, MultiDrive-Link (ATV600 için Multi-pompa kartı)	VW3A3721	1.385,00
CANopen Daisy Chain	VW3A3608	****
CANopen SUB-D9	VW3A3618	****
Profinet	VW3A3627	****
Profibus DP V1	VW3A3607	****
Kontrol paneli ve uzağa taşıma aksesuarları		
Harici çift renkli grafik Türkçe kontrol paneli	VW3A1111	****
Harici grafik ekran pano kapısı monte kiti (22 mm delik ile) **	VW3A1112	****
Harici küçük Türkçe kontrol paneli (ATV340 ile uyumlu)	VW3A1113	111,00
Altivar Process 900 ve ATV340 için Frenleme ve Kapalı Çevrim Opsiyonları (enkoder)		
Dijital incremental (artım) 5/12 V enkoder modülü	VW3A3420	228,00
Analog enkoder modülü (SinCos, Hiperface)	VW3A3422	265,00
Resolver modülü	VW3A3423	246,00
HTL (12V/15V/24V) Enkoder modülü	VW3A3424	257,00
Fren Kıyıcı ve rejeneratif ünite opsiyonları		
Fren Kıyıcı Modülü (Sürekli 100 kW, Maksimum 160 kW)***	VW3A7105	4.976,00
Fren Kıyıcı Modülü (Sürekli 200 kW, Maksimum 420 kW)***	VW3A7101	7.952,00
7,5 kW Rejeneratif Ünite	ATVRU75N4	****
15 kW Rejeneratif Ünite	ATVRD15N4	****

Altivar Process dv/dt, sinüs ve common mode filtreler

Altivar Process serisi ekranlı kablo ile 150, ekranlı kablo ile 300 m'ye kadar motor-kablo mesafesine izin vermektedir.

50 metreden uzun kablo mesafeleri için du/dt ve sinüs filtre kullanılması gerekebilir. Bu filtrelerin seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.


Motor yatağını ve izolasyonunu korumak için uzun kablo mesafelerinde common mode filtre de kullanılması gerekebilir. Bu filtrelerin seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

*ATV340 Ethernet versiyon 22kW'a kadar harici haberleşme kartlarını desteklemez. Harici haberleşme kartı kullanımı için ATV340 Modüler versiyon seçilmelidir. ATV340 Modüler versiyona ise harici ethernet kartı takılamamaktadır.


** VW3A1104R--- seri bağlantı kablosu ile temin ediniz.

*** Fren direnci seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

**** Liste fiyatları için "Altivar 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.



VW3A1112 Ön yüzü



VW3A1112 Arka yüzü

Grafik Ekran için pano montaj kiti

Pano montaj kiti standart olarak IP 65 koruma sınıfıdır.

Kit şunları içerir:

- Sıkıştırma aparatı (ZB5AZ905 olarak ayrıca da temin edilebilir.)

1 Terminal bağlanmadığında IP 65 sağlamak için kapak

2 Montaj plakası

3 Grafik terminal için RJ45 portu

4 Mühür

5 Sabitleme somunu

6 Dönmeye karşı pin

7 Seri bağlantı kablosu bağlantısı için RJ45 portu. Kablo seti ayrıca sipariş edilmelidir.

8 Topraklama konnektörü

Butonlar için de kullanılan 22mm delik ile panonuzda değişiklik yapmadan ekranı dışarıya taşıyabilirsiniz.

Pano Entegrasyonu İçin Kısa Kasalı Altivar Process Hız Kontrol Cihazları

Altivar Process uygulama gereksinimlerinizin yanı sıra boyut konusunda da esneklik sağlıyor.

Pano entegrasyonunuzda kısa kasa ihtiyacınız için "Kısa Kasalı Altivar Process" ATV630*Z veya ATV930*Z, opsiyonel ekranlı modelleri tercih edebilirsiniz.





Hız Kontrol Cihazları

ATV71'den Altivar Process 900'a ve Altivar 340'a

Dönüşüm Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric



ATV71HU75N4



ATV930U75N4
(Ekran dahildir)



ATV340U75N4
+
VW3A1113



ATV930U75N4Z
(ekran opsiyoneldir-VW3A1111)

Motor Bilgileri			ATV71 (Ağır Şart)	ATV930 (Ağır Şart)*	ATV340**	
kW	Gerilim	Faz			Modüler (Ağır Şart)	Ethernet (Ağır Şart)
0,75	380/480	3	ATV71H075N4	ATV930U15N4	ATV340U07N4	ATV340U07N4E
1,5	380/480	3	ATV71HU15N4	ATV930U22N4	ATV340U15N4	ATV340U15N4E
2,2	380/480	3	ATV71HU22N4	ATV930U30N4	ATV340U22N4	ATV340U22N4E
3	380/480	3	ATV71HU30N4	ATV930U40N4	ATV340U30N4	ATV340U30N4E
4	380/480	3	ATV71HU40N4	ATV930U55N4	ATV340U40N4	ATV340U40N4E
5,5	380/480	3	ATV71HU55N4	ATV930U75N4	ATV340U55N4	ATV340U55N4E
7,5	380/480	3	ATV71HU75N4	ATV930D11N4	ATV340U75N4	ATV340U75N4E
11	380/480	3	ATV71HD11N4	ATV930D15N4	ATV340D11N4	ATV340D11N4E
15	380/480	3	ATV71HD15N4	ATV930D18N4	ATV340D15N4	ATV340D15N4E
18	380/480	3	ATV71HD18N4	ATV930D22N4	ATV340D18N4	ATV340D18N4E
22	380/480	3	ATV71HD22N4	ATV930D30N4	ATV340D22N4	ATV340D22N4E
30	380/480	3	ATV71HD30N4	ATV930D37N4		ATV340D30N4E
37	380/480	3	ATV71HD37N4	ATV930D45N4		ATV340D37N4E
45	380/480	3	ATV71HD45N4	ATV930D55N4/C***		ATV340D45N4E
55	380/480	3	ATV71HD55N4	ATV930D75N4/C***		ATV340D55N4E
75	380/480	3	ATV71HD75N4	ATV930D90N4/C***		ATV340D75N4E
90	380/480	3	ATV71HD90N4	ATV930C11N4/C***		
110	380/480	3	ATV71HC11N4	ATV930C13N4/C***		
130	380/480	3	ATV71HC13N4	ATV930C16N4/C***		
160	380/480	3	ATV71HC16N4	ATV930C22N4/C***		
200	380/480	3	ATV71HC20N4	ATV930C22N4/C***		
220	380/480	3	ATV71HC25N4	ATV930C25N4C***		
250	380/480	3	ATV71HC25N4	ATV930C31N4C***		
280	380/480	3	ATV71HC28N4	ATV930C31N4C***		

ATV71 dönüşümünde dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Motor akımı kontrol edilerek seçim yapılmalıdır.
- ATV71 ve ATV340 standartta ağır şarttır. Ağır şart uygulamalar için (1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar) ATV930'un bir üst gücü seçilmelidir.
- ATV71'de bulunan IMC kart opsiyonu ATV340 ve ATV900'de yoktur.
- Pano entegrasyonunda kısa kasa ihtiyacınız için "Kısa Kasalı Altivar Process" ATV930*Z, opsiyonel ekranlı modeller tercih edilebilir. Detaylı bilgi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

*Ağır Şart uygulamalarda ATV71 standart referansa karşılık olarak, ATV930'un bir üst gücü seçilmiştir.

**ATV340'ta dahili ekran yoktur. Opsiyonel küçük Türkçe ekran: VW3A1113.

*** Sonu C ile biten referanslarda Fren kıyıcı dahili değildir. Fren direnci gereken uygulamalarda ATV930***N4 referansları tercih edilmelidir.



Hız Kontrol Cihazları Altivar 212 HVAC

0,75 kW - 75 kW

Değişken Moment, Fonksiyonel Tasarım, Enerji Tasarrufu Modu ve
Bina Uygulamaları

Life Is On

Schneider
Electric

HVAC



ATV212HU22N4



ATV212WU55N4



VW3A1101
Türkçe panel

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC					
0,75	2,2	2,4	107 x 143 x 150	ATV212HD075N4	631,00
1,5	3,7	4	107 x 143 x 150	ATV212HU15N4	733,00
2,2	5,1	5,6	107 x 143 x 150	ATV212HU22N4	791,00
3	7,2	7,9	142 x 184 x 150	ATV212HU30N4	855,00
4	9,1	10	142 x 184 x 150	ATV212HU40N4	945,00
5,5	12	13,2	142 x 184 x 150	ATV212HU55N4	1.116,00
7,5	16	17,6	180 x 232 x 170	ATV212HU75N4	1.359,00
11	22,5	24,8	180 x 232 x 170	ATV212HD11N4	1.676,00
15	30,5	33,6	245 x 330 x 190	ATV212HD15N4	2.109,00
18,5	37	40,7	245 x 330 x 190	ATV212HD18N4	2.500,00
22	43,5	47,9	240 x 420 x 214	ATV212HD22N4	3.106,00
30	58,5	64,4	240 x 420 x 214	ATV212HD30N4	3.478,00
37	79	86,9	240 x 550 x 266	ATV212HD37N4	4.312,00
45	94	103,4	240 x 550 x 266	ATV212HD45N4	5.232,00
55	116	127,6	320 x 630 x 290	ATV212HD55N4	6.549,00
75	160	176	320 x 630 x 290	ATV212HD75N4	6.930,00


- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- %120 bir dakika süresince aşırı moment kapasitesi
- Değişken tork kontrolü ve enerji tasarruf modu, açık çevrim asenkron motor vektör kontrol (SVC)
- Dahili Modbus, BACnet, Apogee FLN P1, Metasys N2 veya opsiyonel Lonworks haberleşme
- 3 dijital giriş 2 röle çıkışı, 2 analog giriş, 1 analog çıkış
- Grafik Türkçe kontrol paneli ile devreye alma imkanı
- Uygulamalara özel makrolar
- Yangında duman tahliyesi için zorlamalı çalışma
- HVAC sistemleri için damper kontrolü
- Maksimum 200 Hz çıkış frekansı
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı
- C-less teknolojisi ile ek filtreye ihtiyaç duymaksızın düşük harmonik çözümü %30 THDI
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP21 koruma standart, IP55 versiyonları için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM.

Altivar 212 için Aksesuarlar

Aksesuar	Referans	Ücretsiz
PC'den konfigürasyon yazılımı	SolMove	Ücretsiz
USB tipi PC programlama kablosu (USB → RJ45)	TCSCMCNAM3M002P	**
LonWorks haberleşme kartları	VW3A21212	268,00
Harici grafik Türkçe kontrol paneli	VW3A1101	310,00
RJ45 dişli / dişli adaptörü	VW3A1105	33,00

B sınıfı EMC filtre seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** İşaretili Referansların liste fiyatları için "ATV 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

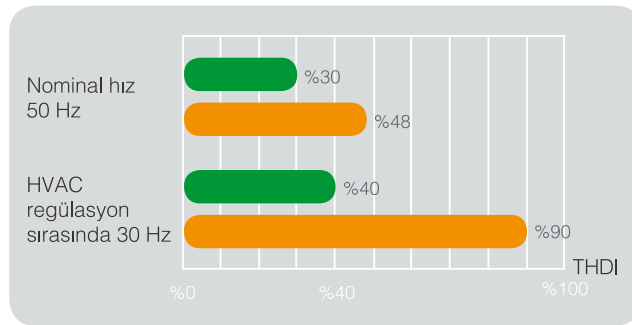

Altivar 212 C-Less teknolojisi ile (standart ürünlerimiz)

Diğer standart hız kontrol cihazları

Optimize edilmiş motor yönetiminin esnekliği ve verimliliği

Altivar™ Yumuşak Yolverici ATS130



Altivar Yumuşak Yolverici ATS130, basit makinelerinizin rekabet gücünü artırarak tasarım ve üretim sırasında size daha fazla operasyonel verimlilik sağlar.

ATS130, ATS01 güç aralığını 55 kW'a (105 A) kadar genişleterek birçok yeni özellik sunarken küçük boyutu korur.



ATS130 yumuşak motor yolverici, makine esnekliğini artırabilen doğrudan motor yol vermeye alternatif bir çözümdür. Tüm işlevleri test edilmiş, kompakt ve montajı kolay bir ürün paketidir.

Bu eksiksiz motor yönetimi çözümü, mekanik gerilimi azaltır ve yüksek motor başlatma özellikleri, sistem koruması, enerji verimliliği ve servis sürekliliği sağlar.

Avantajlar

Optimize edilmiş makine tasarımı

- Yüksek motor başlatma yetenekleri
- Motorun tam kapasiteyle kullanımı
- Zorlu ortamlarda ve şebeke voltajı dalgalanmalarında dayanıklılık
- Elektrik ve mekanik pano tasarımında ve çözümlerinde esneklik

Artan operasyonel verimlilik

- Tek tık ile montaj
- Yaylı terminaller
- Uygulamayı devreye almak için basit bir tornavida

Önleyici bakım gerektirmez

- Sıkma, tork kontrolü veya yeniden sıkma yok; ATS130, patentli EverLink güç terminalleri ve yaylı kontrol terminalleri kullanır
- Standart olarak fan yoktur, bu nedenle tıkanma, aşınma, değiştirme olmaz ve daha az arıza süresi vardır.

Yüksek değere sahip kompakt bir yumuşak yolverici



Hızlı ve kolay kurulum

- DIN rayına montaj
- Arka plaka montajı
- Kolay devre kesici sabitleme
- Yaylı terminaller



Kompakt yumuşak yolvericiler

- 55 veya 81 mm
- 200 mm derinliğindeki kabinetlerle uyumlu
- Yan yana montaj



Uzatılmış çalışma döngüsü

- Yüksek motor başlatma yetenekleri
- IP20 koruma sınıfı
- 3C3 ve 3S3 ile uyumlu
- Yetenekleri artırmak için isteğe bağlı bir fan



Kolay ürün tanımlama ve destek

- Ürün Kimliği
- Dökümantasyon
- Ürün veri sayfası



Esneklik

- Güç şeması
- Montaj
- Görev döngüsü



Önleyici bakım gerektirmez

- Patentli EverLink Güç terminalleri
- Yaylı kontrol terminalleri
- Standart olarak fansız tasarım

ATS130 referansınızı seçin

Motor Gücü	Ue = 230 V	11 kW	11 kW	18.5 kW	22 kW	22 kW	30 kW
	Ue = 400 V	18.5 kW	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW
Nominal çalışma akımı Ie	38 A	45 A	65 A	73 A	80 A	105 A	
ATS130 referansı	ATS130N2D38LT	ATS130N2D45LT	ATS130N2D65LT	ATS130N2D73LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2C11LT	

Çözümünüzü oluşturun



Nominal çalışma akımı Ie	38 A	45 A	65 A	80 A	105 A
Motor devre kesici	GV3P401	GV3P501	GV3P651	GV4PB115*	GV4PB115*
Sabitlenme kiti	VW3G921304			VW3G921305	
ATS130 referansı	ATS130N2D38LT	ATS130N2D45LT	ATS130N2D65LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2C11LT

* ögesini seçilen Kısa Devre Akım Değerine karşılık gelen harf koduyla değiştirin.

EcoStruxure™ Motor Control Configurator'ı ziyaret ederek 2 dakikadan kısa bir sürede eksiksiz yumuşak yolverici çözümünüzü tanımlayın.

55 kW/75 HP'ye kadar genişletilmiş güç aralığı

	Altivar Yumuşak Yolverici ATS01	Altivar Yumuşak Yolverici ATS130
Nominal çalışma gerilimi (Ue)	200 ile 240 V arası, 380 ile 415 V arası, 440 ile 480 V arası	200 ile 480 V
Nominal çalışma akımı (Ie)	6 ile 32 A	38 ile 105 A
400V'de güç aralığı (Pe)	0.75 ile 15 kW/1 ile 20 HP arası	11 ile 55 kW arası/10 ile 75 HP arası
Kontrol besleme gerilimi (Us)	Entegre	24 V DC
Kontrol Tipi	Gerilim rampası	Gerilim rampası
Durdurma modu	Serbest duruş, voltaj rampası	Serbest duruş, voltaj rampası
Boost fonksiyonu	Evet	Evet
Bypass	Entegre	Entegre

Yumuşak Yolvericiler

Altistart 01

0,37 - 15 kW, Gerilim Kontrollü

Sade Tasarım, By-pass Kontaklı, Potansiyometreli Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATS01N212QN

Güç (kW) Trifaze 400V	Anma akımı (A)	Güç (kW) Trifaze 230V	Referans	Fiyat (EUR)
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	----------------

0.37 - 5.5 kW Motorlar için Yumuşak Yolvericiler

1.1	3	0,37 / 0,55	ATS01N103FT	149,00
2.2	6	0,75 / 1,1	ATS01N106FT	163,00
4	9	1,5	ATS01N109FT	170,00
5.5	12	2,2	ATS01N112FT	191,00
7,5 / 9 / 11	25	3 / 4 / 5,5	ATS01N125FT	254,00

- 1 Faz kontrol (İki faz sürekli gerilim altındadır) Giriş kontaktörü kullanılmalıdır.

1.5 - 15 kW Motorlar için Yumuşak Yolverme ve Durdurma Üniteleri

1.5 / 2.2	6		ATS01N206QN	199,00
4	9		ATS01N209QN	210,00
5,5	12		ATS01N212QN	237,00
7.5 / 11	22		ATS01N222QN	293,00
15	32		ATS01N232QN	367,00

- 2 faz kontrol (Bir faz sürekli gerilim altındadır), Giriş kontaktörü kullanılmalıdır.
- Dahili potansiyometre ile ayarlanabilir gerilim rampası,
- By-pass kontağı.

Yumuşak Yolvericiler

Yeni Altivar ATS130

11 kW - 55 kW, Gerilim Kontrollü

Sade Tasarım, Bypass Kontaklı, Potansiyometreli Kontrol



Güç (kW) Trifaze 400V	Anma akımı (A)	Güç (kW) Trifaze 230V	Referans	Fiyat (EUR)
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	----------------

11 - 55 kW motorlar için yumuşak yolvericiler

18,5	38	11	ATS130N2D38LT	681,00
22	45	11	ATS130N2D45LT	767,00
30	65	18,5	ATS130N2D65LT	855,00
37	73	22	ATS130N2D73LT	944,00
45	80	22	ATS130N2D80LT	1.186,00
55	105	30	ATS130N2C11LT	1.338,00

- 2 faz kontrol (Bir faz sürekli gerilim altındadır), Giriş kontaktörü kullanılmalıdır.
- Dahili potansiyometre ile ayarlanabilir gerilim rampası,
- By-pass kontağı.



Yüksek
VERİM
Makine tasarımları
uygulayın.

Altivar Yumuşak Yolverici
ATS130

Life Is On Schneider
Electric

Yumuşak Yolvericiler

Altistart 22

4 - 400 kW, Moment Kontrollü ⁽¹⁾

Fonksiyonel Tasarım, AC-1 Kategori By-pass Kontaktörlü,
Gelişmiş Dijital Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATS22D62Q

Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
Direkt bağlantı		Delta bağlantı ⁽³⁾				
7,5	14,8	11	25	130 x 169 x 265	ATS22D17Q	787,00
15	28,5	22	48	130 x 169 x 265	ATS22D32Q	866,00
22	42	45	70	130 x 169 x 265	ATS22D47Q	921,00
30	57	55	93	145 x 207 x 295	ATS22D62Q	1.128,00
37	69	55	112	145 x 207 x 295	ATS22D75Q	1.219,00
45	81	75	132	145 x 207 x 295	ATS22D88Q	1.290,00
55	100	90	165	150 x 229 x 356	ATS22C11Q	1.928,00
75	131	110	210	150 x 229 x 356	ATS22C14Q	2.302,00
90	162	132	255	150 x 229 x 356	ATS22C17Q	2.947,00
110	195	160	315	206 x 299 x 425	ATS22C21Q	3.608,00
132	233	220	375	206 x 299 x 425	ATS22C25Q	3.776,00
160	285	250	480	206 x 299 x 425	ATS22C32Q	4.753,00
220	388	315	615	206 x 299 x 425	ATS22C41Q	6.035,00
250	437	355	720	304 x 340 x 455	ATS22C48Q	6.869,00
315	560	400	885	304 x 340 x 455	ATS22C59Q	8.297,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +40°C aras (50°C'ye kadar kayıplı),
- 3 faz kontrol
- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus haberleşme
- 4 dijital giriş, 2 röle çıkışı, 1 analog giriş (PTC girişli olarak konfigüre edilebilir)
- Dahili by-pass kontaktörü
- Standart uygulamalarda class 30'a kadar koruma
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, class A EMC, CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, CCC
- Motor delta bağlantı imkanı
- Termal motor koruma

Aksesuarlar

USB tipi PC programlama kablosu (USB → RJ45)	TCSMCNAM3M002P	**
Uzağa taşınabilir display modülü	VW3G22101	95,00
Uzağa taşınabilir display kablosu (1 m)	VW3A1104R10	**



VW3G22101

Modbus bağlantı aksesuarları için "ATV 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız

- ⁽¹⁾ Motorda doğrusal yolvermeyi sağlayan Schneider Electric patentli çözüm. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.
- ⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, karıştırıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.
- ⁽³⁾ Delta bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.
- ** İşaretili Referansların liste fiyatları için "ATV320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

Etkin ve verimli motor yönetimi

Altivar™ Yumuşak Yolverici ATS430

Yeni Altivar ATS430, endüstriyel uygulamalardaki standart makineler için etkili motor yönetimi sunar.

Rekabet Gücü

- EcoStruxure™ çözümlerindeki entegrasyon sayesinde tasarımdan operasyona kadar geçen süreyi optimize edin.
- Genel maliyeti azaltın: Verimli motor yönetimi için temel işlevler dahili olduğundan harici ekipman eklemenize gerek yoktur.

Etkin Motor Yönetimi

- Sınıfının en iyi motor kontrolü: Uygulama gereksinimleri tork kontrol sistemi tarafından yönetilir, motor ve uygulama izlenir.
- Makinenin çalışma süresini artırmak için yüksek dayanıklılık: Yüksek düzeyde güvenilirlik için tasarlanan ATS430, durum izleme, yazılım yükseltilebilirliği ve onarılabirlik sunar.

Sürdürülebilirlik

- Çevresel performans: ATS430 biyo bazlı plastik, ASI sertifikalı alüminyum ve geri dönüştürülmüş karton ambalajı içerir.
- Enerji verimliliği: verimlilik > %99,5, ATS430, EcoStruxure™ Power Monitoring Expert'e entegre edilmiştir.



- Cihaz durumu izleme
- Enerji ve güç tüketimi izleme
- En iyi siber güvenlik uygulamaları
- Tork kontrol sistemi
- Dahili baypas

se.com/drives

Life Is On

Schneider
Electric

Operasyonlarınızın kolay entegrasyonu ve sürekliliği için tasarlandı

Elektrik verileri	
Nominal çalışma akımı (Ie)	17 - 590A
Güç aralığı (Pe)	4 - 400 Kw
Uygulama performansı	
Uygulama türü	Normal şart
Akım sınırlaması	%500 Ie, %700 motor In'ye kadar
Duruş modu	Tork rampası yavaşlaması, serbest duruş
Motor termal koruması	Dahili elektronik termal röle, PTC
Haberleşme	
Dahili Modbus seri RJ45, dahili Modbus seri açık stil	
İşaretleme ve sertifikalar	
CE, c.UL.us, CCC, RCM, UKCA	



208 ile 600V arasında



Altivar™ için ortak seçenekler

Dayanıklılık performansını artırın

ATS430'un yüksek dayanıklılık performansı, hem ürünün hem de makinenin çalışma süresini artırmayı dikkate alıyor.

Güvenilir: ATS430 çevresel ve operasyonel nedenlerden kaynaklanan yüksek strese dayanıklıdır:

- **Termal:** geniş çalışma ortam sıcaklığı, -25 ile 60°C (40°C'nin üzerinde güç kaybı).
- **Mekanik:** IEC 60721-3-3'e göre 3S3 ve 3M3'e uygundur.
- **Kimyasal:** IEC 60721-3-3'e göre 3C3'e uygundur.
- **Elektrik:** 208 ile 600V arasında geniş bir şebeke voltajı aralığına ve 50/60Hz +/-%20 frekans aralığına sahiptir.
- **Görev döngüsü:** Schneider Electric'in Tork Kontrolü, yüksek başlatma süresi, saat başına yüksek başlatma sayısı.

En iyi siber güvenlik uygulamaları, yetkisiz bir müdahalenin kasıtlı veya kazara yaptığı ihlallerden kaynaklanan kesinti sürelerinin azaltılmasına katkıda bulunur.

EcoStruxure™ araçlarında dijital entegrasyon



EcoStruxure
Motor Control Configuration



EcoStruxure
Motor Management Design



EcoStruxure
Power Monitoring Expert

Eksiksiz Yumuşak Yolverici çözümünüzü 2 dakikadan kısa sürede tanımlamak için

[EcoStruxure Motor Control Configurator](#)'ı ziyaret edin



ATS480 ile mimari seçim, tasarım, uygulama ve operasyonlarınızı kolaylaştırın.



Altivar™ Soft Starter ATS480 yeni nesil yumuşak yolverici dijitalleşme sağlarken siber güvenlik standardı gereksinimlerini karşılar. Proses ve altyapılar için tasarlanmış olan ATS480, proje yürütmeyi kolaylaştırırken en zorlu ortamlarda dahi maksimum uygulama kullanılabilirliği sağlar.

ATS480, ATS48'in sahada kanıtlanmış sağlamlığını ve başlat / durdur performansını temel almaktadır. ATS480, ATS48 ekipmanının kullanım ömrünü uzatır ve mevcut tasarımı tekrar kullanarak yatırımınızı korur.



Okut ve Keşfet

Avantajları

Daha az tasarım süresi ve maliyeti

- Altivar Soft Starter ATS480'in EcoStruxure™ uygulamaları ile Otomasyon ve Güç yazılımlarına entegre edilmesi mimari seçimini, ayrıntılı tasarımı ve uygulamayı ciddi şekilde kolaylaştırmaktadır.

Operasyonlarınızda güvenilirlik

- En zorlu uygulamalarda ve ortamlarda dahi son derece sağlam ve güvenilir.
- Uygulamalarınızda servis sürekliliğini artırmak için esneklik

Siber güvenlik

- Yetkilendirme uygulamak için kullanıcı hesabı yönetimi
- ATS480 port ve servisleri devre dışı bırakmak için dahili olarak gelişmiş siber güvenlik özelliklerine sahiptir.
- Güvenlik raporları oluşturmak için tehdit değerlendirmesi
- Güvenli yükleme ve yazılım güncellemesi

Life Is On

Schneider
Electric

Proses ve Altyapı projeleri için eksiksiz çözüm



Yalnızca 1 seri, 208/690 V, 4 - 900kW



Altivar™ ile ortak seçenekler ve aksesuarlar

Altivar™ Soft Starter ATS480 özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	208 - 690V
İle nominal çalışma akımı	17 - 1200A
Pe Güç aralığı	4 - 900 kW
Uygulama türü	Normal ve ağır şart
Kontrol Tipi	Tork kontrolü, orijinal
Akım sınırlaması	%500 ile, %700 motor In'ye kadar
Durdurma modu	Tork rampası, dinamik frenleme, DC enjeksiyonu
Motor termik koruma	Dahili elektronik termik röle, PTC, PT100
Haberleşme	Modbus seri (dahili) Modbus TCP EtherNet/IP PROFINET PROFIBUS DP CANopen
İşaretler ve Sertifikalar	CE, CCC, EAC, RCM, UKCA, DNV, ABS, BV, CCS

EcoStruxure™ ile dijital destekli



EcoStruxure™
Plant Builder



EcoStruxure™
Motor Management Tasarımı



EcoStruxure™
Control Expert



AVEVA™ System Platform
AVEVA™ Plant SCADA

Altivar Soft Starter ATS480 Device Type Manager, Derived Function Block ve Faceplate ile proje yürütmeyi kolaylaştırın ve hızlandırın, PLC programınızı hızla yazın, cihazları SCADA'ya entegre edin ve projeyi mühendislik istasyonundan yönetin.



Yumuşak Yolvericiler

Altivar ATS480

4 - 900 kW, Moment Kontrollü ⁽¹⁾

Profesyonel Tasarım, Dahili Ekran, Gelişmiş Dijital Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATS480D17Y

Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
Direkt bağlantı		Delta bağlantı ⁽³⁾				
7,5	17	15	29	160 x 275 x 203	ATS480D17Y	990,00
11	22	18,5	38	160 x 275 x 203	ATS480D22Y	1.066,00
15	32	22	55	160 x 275 x 203	ATS480D32Y	1.142,00
18,5	38	30	66	160 x 275 x 203	ATS480D38Y	1.260,00
22	47	45	81	160 x 275 x 203	ATS480D47Y	1.333,00
30	62	55	107	190 x 290 x 247	ATS480D62Y	1.525,00
37	75	55	130	190 x 290 x 247	ATS480D75Y	1.600,00
45	88	75	152	190 x 290 x 247	ATS480D88Y	1.952,00
55	110	90	191	190 x 290 x 247	ATS480C11Y	2.271,00
75	140	110	242	200 x 340 x 272	ATS480C14Y	2.803,00
90	170	132	294	200 x 340 x 272	ATS480C17Y	3.441,00
110	210	160	364	320 x 380 x 277	ATS480C21Y	3.866,00
132	250	220	433	320 x 380 x 277	ATS480C25Y	4.151,00
160	320	250	554	320 x 380 x 277	ATS480C32Y	5.211,00
220	410	315	710	400 x 670 x 314	ATS480C41Y	6.305,00
250	480	355	831	400 x 670 x 314	ATS480C48Y	7.442,00
315	590	400	1022	400 x 670 x 314	ATS480C59Y	8.647,00
355	660	500	1143	400 x 670 x 314	ATS480C66Y	9.850,00
400	790	630	1368	770 x 890 x 329	ATS480C79Y	12.869,00
500	1000	710	1732	770 x 890 x 329	ATS480M10Y	14.112,00
630	1200	-	-	770 x 890 x 329	ATS480M12Y	15.016,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +40°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),

- 3 faz kontrol

- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası

- Dahili Modbus haberleşme, opsiyonel Modbus TCP, EtherNet/IP, CANopen, PROFINET ve PROFIBUS DP

- 4 dijital giriş, 2 dijital çıkış, 3 röle çıkışı, 1 analog giriş (PTC girişi veya PT100 olarak konfigüre edilebilir), 1 analog çıkış

- Standart uygulamalarda class 10, ağır şartı uygulamalarda class 20 ve 30 koruma

- CE direktiflerine tam uyumlu,

- Sertifikalar: CE, UL, UKCA, CCC, RCM, EAC, DNV, ABS, BV, CCS, REACH, RoHS Europe, RoHS China, PEP ecopassport, IEC/EN 60947-4-2, class A EMC

- Motor delta bağlantı imkanı

- Bypass kontaktörü harici olarak eklenmelidir

- Termal motor koruma

Aksesuarlar

USB tipi PC programlama kablosu (USB → RJ45)

[TCSMCNAM3M002P](#)

**

Harici grafik ekran pano kapısı monte kiti

[VW3A1114](#)

27,00

Modbus bağlantı aksesuarları ⁽⁴⁾

Modbus dağıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konektör ve 1 adet vidalı terminal

[LU9GC3](#)

*

1 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü

[VW3A8306R10](#)

3 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü

[VW3A8306R30](#)

Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)

[VW3A8306TF03](#)

Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 1 m kablolu)

[VW3A8306TF10](#)

Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf

[VW3A8306RC](#)

Hat sonlandırma R= 150 Ohm

[VW3A8306R](#)

⁽¹⁾ Motorda doğrusal yolvermeyi sağlayan Schneider Electric patentli çözüm. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, kaştrıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽³⁾ Delta bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽⁴⁾ Modbus TCP, EtherNet/IP, CANopen ve Profibus DP opsiyonel haberleşme kartları için "Altivar Process 600 & 900 & ATV340 Aksesuarları" sayfasına bakınız. Profinet kartı için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

* LU9GC3 referanslı ürünün liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** Liste fiyatları için "ATV320 Aksesuarları" sayfasına bakınız.

*** Liste fiyatları için "ATV12" sayfasına bakınız.

Varlıklarınız önceliklidir.

Altivar™ Yumuşak Yolverici ATS490

Altivar Yumuşak Yolverici ATS490'ın proje maliyetinin optimizasyonunu, enerji ve varlık yönetimi için bütünsel bir vizyon sağlayan yenilikçi özelliklerini ve yüksek dayanıklılık performansını keşfedin. Güvenlik ve emniyeti sağlayarak en zorlu uygulamalarda bile arıza süresi ve bakım maliyetlerini azaltır.

Rekabet gücünü artırın

Entegrasyon sayesinde harici cihazların kaldırılması ile yatırım giderlerinde azalma. Yüksek dayanıklılık ve veri raporlama sayesinde işletme giderlerinde azalma

Sürdürülebilirliği iyileştirin

Dahili baypas ile %99,5 verimlilik

Güç ve enerji izleme

Biyo içerikli plastik (>%20),

REACH ve RoHS ile uyumlu ASI sertifikalı alüminyum

Operasyonel dayanıklılığı artırın

Tork kontrolü, orijinal yüksek dayanıklılık ve entegre durum izleme

Siber güvenlik sertifikalı IEC 62443-4-2 SL1 Onarılabilirlik ve yükseltmeyle kullanım ömrünü uzatın

Güvenli Tork Kapatma (STO) IEC 61508 SIL1 sertifikalı

110A'ya kadar standart olarak IP20 koruma derecesi, 660A'ya kadar koruyucu kapaklarla



se.com/drives

Life Is On

Schneider
Electric

Yüksek dayanıklılık performansı

ATS490'a her şey dahil

Tasarımdan kaynaklanan güvenilirlik

Siber güvenlik

Fonksiyonel güvenlik özellikleri

Ürünün durum takibi


Kontrol edilen ekipmanın durumunun izlenmesi

Güç, enerji izleme, güç kalitesi

Etkili teşhis ve onarılabilirlik

Ürün yazılımı ve donanım yükseltmesi

Dijital entegrasyon

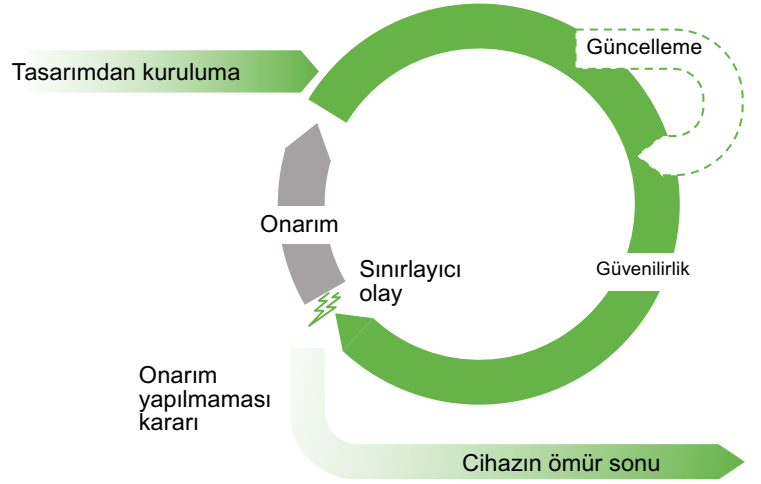

Faydaları: bütünsel bir vizyon sağlar, arıza süresini, bakım maliyetini ve OpEX'i azaltır

EcoStruxure™ tarafından dijital olarak desteklenen kapsamlı bir ürün yelpazesi



- 208 - 690V AC
- 17 - 1200A
- 4 - 900kW
- 3 - 1200HP
- Normal ve ağır şart
- Dahili Modbus TCP
- Dahili EtherNet/IP
- Dahili Modbus seri
- Opsiyonel kartlar aracılığıyla diğer protokoller
- Özel uygulama fonksiyonları

- Motor Control Configurator
- Motor Management Design
- Architecture Builder
- Process Expert
- Control Expert
- Automation Device Maintenance
- AVEVA System Platform
- Power Monitoring Expert

Altivar Yumuşak Yolverici ATS490'ın EcoStruxure çözümlerine entegrasyonu ile projenizin tasarımını ve uygulamasını basitleştirin ve hızlandırın. Device Type Manager, Derived Function Block (DFB) ve faceplate Altivar Soft Starter ATS490'ın kontrol sisteminize basit ve hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

Eksiksiz Yumuşak Yolverici çözümünüzü 2 dakikadan kısa sürede tanımlamak için [EcoStruxure Motor Control Configurator](#)'ı ziyaret edin



se.com/drives

Life Is On

Schneider
Electric



Ekipman kullanılabilirliğini optimize etmek, işletme verimliliğini artırmak için endüstriyel rölelerimizi keşfedin!

Schneider Electric, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için Kontrol Röleleri, Zaman Röleleri, Elektromekanik Röleler, Katı Hal Röleleri dahil geniş bir röle ürün yelpazesi sunar.



Kapsamlı: Standart veya performans ihtiyaçlarınıza cevap vermek için geniş bir yelpaze

Güvenilir: Makine ve sistem kullanılabilirliğini sağlamak için yüksek ürün performansı

Zamandan tasarruf: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için yenilikçi özellikler
Arıza gidermeyi ve devreye alma işlemlerini kolaylaştırmak için entegre test düğmesi

Ergonomik tasarım: Ürün kullanım süresi boyunca maksimum uygulama kolaylığı sunmak

Yeşil: Uluslararası sertifikalara uygun ve çevre dostu



Okut ve İzle



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



RSB

Tip	Çalışma gerilimi	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
-----	------------------	----------	------------	--------------------

Arabirim Röleleri (RSB)

1 kutuplu enversör kontak, 12A termik akım (5 röle bacağı)

	24 V DC	RSB1A120BD	200,00	10
	24 V AC	RSB1A120B7	282,00	10
	230 V AC	RSB1A120P7	411,00	10

1 kutuplu enversör kontak, 16 A termik akım (8 röle bacağı)

	12 V DC	RSB1A160JD	213,00	10
	24 V DC	RSB1A160BD	213,00	10
	24 V AC	RSB1A160B7	303,00	10
	230 V AC	RSB1A160P7	439,00	10

2 kutuplu enversör kontak, 8 A termik akım (8 röle bacağı)

	12 V DC	RSB2A080JD	235,00	10
	24 V DC	RSB2A080BD	235,00	10
	24 V AC	RSB2A080B7	366,00	10
	230 V AC	RSB2A080P7	459,00	10

Arabirim Röleleri (RXG)

1 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım

LED'li, test butonlu

	24 V AC	RXG12B7	699,00	10
	24 V DC	RXG12BD	587,00	10
	230 V AC	RXG12P7	699,00	10

LED'siz, test butonsuz

	24 V DC	RXG16BD	225,00	10
	230 V AC	RXG16P7	315,00	10

2 kutuplu enversör kontak, 5A termik akım

LED'li, test butonlu

	24 V AC	RXG22B7	723,00	10
	24 V DC	RXG22BD	630,00	10
	230 V AC	RXG22P7	723,00	10

LED'siz, test butonsuz

	24 V AC	RXG26BD	285,00	10
	24 V DC	RXG26P7	360,00	10

Minyatür Röleler (RXM)

2 kutuplu enversör kontak, 12A termik akım

	24 V DC	RXM2AB1BD	434,00	10
	24 V AC	RXM2AB1B7	448,00	10
	230 V AC	RXM2AB1P7	484,00	10

3 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım

	24 V DC	RXM3AB1BD	476,00	10
	24 V AC	RXM3AB1B7	499,00	10
	230 V AC	RXM3AB1P7	514,00	10
	110 V DC	RXM3AB1FD	708,00	10

4 kutuplu enversör kontak, 6A termik akım

	24 V DC	RXM4AB1BD	495,00	10
	24 V AC	RXM4AB1B7	507,00	10
	230 V AC	RXM4AB1P7	539,00	10
LED'li	24 V DC	RXM4AB2BD	669,00	10
	48 V AC	RXM4AB1E7	725,00	10
	120 V AC	RXM4AB1F7	725,00	10
	110 V DC	RXM4AB1FD	725,00	10

Led'li, yassı pin girişli ve farklı gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



RXM4AB



Okut ve Keşfet



RXM*LB

Tip	Çalışma gerilimi	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
-----	------------------	----------	------------	--------------------

Minyatür Röleler (RXM) L Serisi

2 kutuplu enversör kontak, 5A termik akım

	24 V DC	RXM2LB1BD	352,00	10
	24 V AC	RXM2LB1B7	352,00	10
	230 V AC	RXM2LB1P7	352,00	10
LED'li	24 V DC	RXM2LB2BD	371,00	10
	24 V AC	RXM2LB2B7	371,00	10
	230 V AC	RXM2LB2P7	371,00	10

4 kutuplu enversör kontak, 3A termik akım

	24 V DC	RXM4LB1BD	403,00	10
	24 V AC	RXM4LB1B7	403,00	10
	230 V AC	RXM4LB1P7	403,00	10
LED'li	24 V DC	RXM4LB2BD	425,00	10
	24 V AC	RXM4LB2B7	425,00	10
	230 V AC	RXM4LB2P7	425,00	10

Tip	Çalışma gerilimi	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
-----	------------------	----------	------------	--------------------

Üniversal Röleler (RUM)

2 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım, silindirik pin girişi

	24 V DC	RUMC21BD	799,00	10
	24 V AC	RUMC21B7	811,00	10
	230 V AC	RUMC21P7	864,00	10

3 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım, silindirik pin girişi

	24 V DC	RUMC31BD	849,00	10
	24 V AC	RUMC31B7	875,00	10
	230 V AC	RUMC31P7	946,00	10
	48 V DC	RUMC31ED	1.272,00	10

Güç Rölesi (RPM)

1 kutuplu enversör kontak, 15A termik akım

	24 V DC	RPM11BD	512,00	10
	24 V AC	RPM11B7	537,00	10
	230 V AC	RPM11P7	552,00	10

2 kutuplu enversör kontak, 15A termik akım

	24 V DC	RPM21BD	661,00	10
	24 V AC	RPM21B7	679,00	10
	230 V AC	RPM21P7	709,00	10

Slim Röleler (RSL)

1 K/A kontak, 6A termik akım dahili LED ve koruma devreli

	12 V AC/DC	RSL1PVJU	977,00	10
	24 V AC/DC	RSL1PVBU	1.022,00	10
	115 V AC/DC	RSL1PVFU	1.254,00	10
	230 V AC/DC	RSL1PVPU	1.254,00	10



RPM••••



RSL1PV•U

Tanım	Referans	Fiyat (TL)	Minimum sip. adedi
Soketler			
RSB röle soketi 8 bacaklı	RSZE1S48M	357,00	10
RSB röle soketi 5 bacaklı	RSZE1S35M	357,00	10
RSB röle soketi - hızlı bağlantı - 5 bacaklı	RSZE05P	406,00	10
RSB röle soketi - hızlı bağlantı - 8 bacaklı	RSZE08P	419,00	10
RXM 2 ve 4 kutup röle soketi	RXZE2M114M	357,00	10
RXM 3 kutup röle soketi	RXZE2S111M	357,00	10
RXM L Serisi 2 kutuplu röle soketi	RXZE1M2C	172,00	10
RXM L Serisi 4 kutuplu röle soketi	RXZE1M4C	271,00	10
RUM 2 kutuplu röle soketi 8 pin	RUZC2M	357,00	10
RUM 3 kutuplu röle soketi 11 pin	RUZC3M	357,00	10
RPM 1 kutup röle soketi	RPZF1	357,00	10
RPM 2 kutup röle soketi	RPZF2	357,00	10
RXG 1 kutup röle soketi	RGZE1S35M	286,00	10
RXG 2 kutup röle soketi	RGZE1S48M	319,00	10
RXG röle soketi - hızlı bağlantı - 5 bacaklı	RGZE05E	185,00	10
RXG röle soketi - hızlı bağlantı - 8 bacaklı	RGZE08E	220,00	10
Aksesuarlar			
RPM 1 kutup röle soketi metal kelepçe	RPZR235	81,70	20
RPM (RPZF1 & RPZF2) ve RXM soket diyot 6...250 VDC	RXM040W	147,90	20
RUM metal kelepçe	RUZC200	81,70	10
RXM metal kelepçe	RXZ400	54,00	10
RXM plastik kelepçe	RXZR335	51,00	10
RSB plastik kelepçe	RSZR215	51,00	10
RSB ve RSL diyot + led 6...24 VDC	RZM031RB	235,00	10
RSB varistor + led 110...230VAC	RZM021FP	357,00	10
RXM varistor 110...240VAC	RXM021FP	202,00	10
RSB röle soketleri için boş etiket	RSZL300	28,30	10
RXM röle soketleri için boş etiket	RXZL420	28,30	10



RXM soket



RUM soket

LED'li, yassı pin girişli ve farklı gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Harmony Solid State Röleler

Kontrol gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı (A)	Referans	Fiyat (TL)
------------------	----------------	-----------------	----------	------------

Pano Montajlı Solid State Röleler

LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, sıfır gerilimde anahtarlama

3...32 VDC	24...300 VAC	25	SSP1A125BDT	3.456,00
3...32 VDC	24...300 VAC	50	SSP1A150BDT	3.683,00
4...32 VDC	48...660 VAC	75	SSP1A475BDT	4.506,00
90...280 VAC	24...300 VAC	25	SSP1A125M7T	3.830,00
90...280 VAC	24...300 VAC	50	SSP1A150M7T	4.468,00
90...280 VAC	48...660 VAC	75	SSP1A475M7T	4.926,00

Ray Montajlı Solid State Röleler

LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, sıfır gerilimde anahtarlama

4...32 VDC	24...280 VAC	12	SSM1A112BD	3.830,00
4...32 VDC	48...600 VAC	20	SSD1A320BDC1	5.918,00
4...32 VDC	48...600 VAC	35	SSD1A335BDC1	7.036,00
200...265 VAC	24...280 VAC	12	SSM1A112P7	4.242,00
90...280 VAC	48...600 VAC	20	SSD1A320M7C1	7.036,00
90...280 VAC	48...600 VAC	35	SSD1A335M7C1	7.579,00

NFC Teknolojili Röleler

YENİ Tanım	Çalışma Gerilimi	Referans	Fiyat (TL)
Çok Fonksiyonlu Kontrol Rölesi	208-480 V AC	RMNF22TB30	4.788,00
Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	24-240 V AC/DC	RENF22R2MMW	4.116,00



SSP1A125BDT



SSM1A112BD

NFC Teknolojili Zaman ve Kontrol Röleleri ile tam hakimiyet!

NFC teknolojisi ile çalışan zaman ve kontrol rölelerimiz ile parametre ayarlarında tornavidaya veda edin!

Ecostructure Industrial Device uygulaması ve rölenizi NFC ile eşleştirerek parametre ayarlarınızı güncelleyebilir ve kolayca yapılandırabilirsiniz. PIN korumalı uygulama sayesinde siber güvenlik endişesi olmadan kullanabilir, uygulamada 20'ye kadar hata kaydı tutabilirsiniz.

Harmony NFC kontrol rölesi ile faz kayıpları, gerilim değişimleri, frekans gibi 7 farklı kontrol fonksiyonunu tek rölede kontrol edin!



Android



IOS

Android ve IOS için uygulama indirme linkleri



RENF22R2MMW



RMNF22TB30



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Tesisinizi Cebinize Sığdırıyoruz!

Vijeo Design'Air

Tesisinizi dünyanın her yerinden akıllı cep telefonu ve tablet üzerinden izleyip kontrol edebilirsiniz.

Her yerden ve çok kolay;

Aynı kablosuz ağda veya GSM ağında bulunan, Ethernetli bir Harmony operatör paneli ve Vijeo Design'Air yazılımı yüklü cep telefonunuz, dünyanın her yerinden tesisinize erişim (izleme ve kontrol) için yeterlidir.

App Store & Google Play;

Vijeo Design'Air yazılımını, IOS tabanlı cihazlar için AppStore'dan, Android tabanlı cihazlar için ise GooglePlay'den kolayca indirebilirsiniz..

Mobilite;

Ofiste çalışan teknik personel sistemi uzaktan izleyebilir, toplantı esnasında sistemle ilgili sunum yapabilir, fuar alanında uygulamanızı veya tesisinizi göstermek isterseniz Vijeo Design'Air size çözüm olur.




Okut ve Keşfet

Tip	Besleme	Zaman aralığı	Çıkış	Çıkış akımı (A)	Referans	Fiyat (TL)
-----	---------	---------------	-------	-----------------	----------	------------

RE17 Ray Montajlı 17,5 mm Genişliğinde LED'siz Zaman Röleleri

Bıramada gecikme	24...240 V AC	1 sn - 100 s	1 solid state	0,7	RE17LCBM	3.370,00
Çekmede gecikme	24...240 V AC/DC	1 sn - 100 s	1 solid state	0,7	RE17LAMW	3.370,00
Çekmede gecikme	24V DC, 24...240V AC	1 sn - 100 s	1K/A röle	8	RE17RAMU	2.728,00
Çok fonksiyonlu ⁽¹⁾	24V DC, 24...240V AC	1 sn - 10 s	1K/A röle	8	RE17RMEMU	3.487,00
Çok fonksiyonlu ⁽²⁾	24V DC, 24...240V AC	1 sn - 100 s	1K/A röle	8	RE17RMMU	3.955,00

⁽¹⁾ Çekmede gecikme, bıramada gecikme, ilk enerjilendirmede darbe fonksiyonu, kontrol komutuyla darbe fonksiyonu, kare dalga flaşör.
⁽²⁾ (1)'deki tüm fonksiyonlara ek olarak çekmede ve bıramada darbe fonksiyonu.



RE17 zaman rölesi



RE22R1QCMU

RE22 22,5 mm Genişliğinde LED'li Zaman Röleleri

Yıldız / Üçgen ⁽³⁾	24V DC, 24...240V AC	0,05 sn...300 sn	1K/A röle	8	RE22R1QCMU	3.518,00
Çok fonksiyonlu ⁽⁵⁾	24...240V AC/DC	0,05 sn...300 s	1K/A röle	8	RE22R1MYMR	5.192,00
On/Off süresi ayarlanabilir flaşör	24...240V AC/DC	0,05 sn...300 s	1K/A röle	8	RE22R1MLMR	5.192,00

RE48 Pano Montajlı 48x48 mm LED'li Zaman Röleleri

24... 240 V AC / DC besleme	Pin					
Çok fonksiyonlu ⁽⁴⁾	8	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48AMH13MW	6.356,00
Çok fonksiyonlu ⁽⁵⁾	11	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48AML12MW	6.356,00
Çekmede gecikme	8	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48ATM12MW	6.356,00
On/Off süresi ayarlanabilir flaşör	11	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48ACV12MW	7.409,00
Soket	11				RE48ASOC11AR	1.172,00
Soket	8				RUZC2M	357,00

⁽³⁾ Minimum 10'lu paket olarak sipariş edilir.

⁽⁴⁾ Çekmede gecikme ve darbe fonksiyonu.

⁽⁵⁾ Çekmece gecikme, bıramada gecikme, darbe fonksiyonu ve kare dalga flaşör.



RE48 zaman rölesi

Harmony Ölçü ve Kontrol Röleleri

RM17, 17 mm Genişlik

RM22, 22,5 mm Genişlik

RM35, 35 mm Genişlik

Tip	Gecikme (sn)	Çıkış kontağı	Referans	Fiyat (TL)
-----	--------------	---------------	----------	------------

Faz kaybı - faz sırası (faz koruma rölesi)	-	1 K/A	RM17TG00	5.731,00
Faz kaybı - faz sırası (faz koruma rölesi)	-	2 K/A	RM17TG20	6.059,00
Faz kaybı - faz sırası - faz dengesi	0,1... 10s	1 K/A	RM17TA00	7.455,00
Faz kaybı - faz sırası (faz koruma rölesi)	-	2 K/A	RM22TG20	3.549,00
Faz kaybı - faz sırası - Aşırı / Düşük gerilim	0,1...30 s	2 K/A	RM22TR33	4.357,00
Aşırı veya düşük gerilim 1...100 V	0,1...30 s	2 K/A	RM22UA32MR	5.782,00
Aşırı veya düşük gerilim 15...500 V	0,1...30 s	2 K/A	RM22UA33MR	5.782,00
Dolu veya boş (sıvı seviye rölesi)	0,1...30 s	2 K/A	RM22LA32MR	5.681,00
Faz kaybı - faz sırası - PTC ile koruma	-	2 K/A	RM35TM50MW	8.445,00
Faz kaybı - faz sırası - faz dengesi - Aşırı / Düşük gerilim	0,1... 10s	2 K/A	RM35TF30	11.234,00
Aşırı veya düşük gerilim 0,05...5 V	0,3... 30s	2 K/A	RM35UA11MW	9.662,00
Aşırı veya düşük gerilim 1...100 V	0,3... 30s	2 K/A	RM35UA12MW	9.662,00
Aşırı veya düşük gerilim 15...600 V	0,3... 30s	2 K/A	RM35UA13MW	9.662,00
Aşırı akım entegre toroid ile 2...20 A	-	1 K/A	RM17JC00MW	9.662,00
Aşırı veya düşük akım 0,3..1,5 A 1..5 A 3..15 A	0,3... 30s	2 K/A	RM35JA32MW	10.677,00
Aşırı ve düşük frekans	0,1... 10s	2 K/A	RM35HZ21FM	6.756,00
Dolu veya boş (sıvı seviye rölesi)	0,1... 5s	2 K/A	RM35LM33MW	5.851,00
Sıvı seviye probu (iletken sıvı seviye kontrolü için)			LA9RM201	4.673,00
Aşırı veya düşük hız	0,6... 60s	1 K/A	RM35S0MW	6.809,00
Aşırı ve düşük akım - faz kaybı - faz sırası (pompa)	0,1... 10s	1 K/A	RM35BA10	7.735,00



RM35TF30



RM17JC00MW



RM22TG20

Tip	Dönüştürülebilir ⁽¹⁾ giriş	Gerçek zaman saati	Referans	Fiyat (TL)
-----	--	-----------------------	----------	---------------

Kompakt, Genişleyemez

12 V DC besleme gerilimi

8 giriş / 4 çıkış, röle	4	Var	SR2B121JD	13.186,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	6	Var	SR2B201JD	17.131,00

24 V DC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle ⁽²⁾	0	Yok	SR2A101BD	12.687,00
8 giriş / 4 çıkış, röle	4	Var	SR2B121BD	12.986,00
12 giriş / 8 çıkış, röle ⁽²⁾	2	Yok	SR2A201BD	16.631,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	6	Var	SR2B201BD	19.229,00

24 V AC besleme gerilimi

8 giriş / 4 çıkış, röle	0	Var	SR2B121B	13.785,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	0	Var	SR2B201B	17.981,00

100...240 V AC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle ⁽²⁾	0	Yok	SR2A101FU	12.986,00
8 giriş / 4 çıkış, röle	0	Var	SR2B121FU	13.335,00
12 giriş / 8 çıkış, röle ⁽²⁾	0	Yok	SR2A201FU	17.031,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	0	Var	SR2B201FU	19.378,00

Modüler, Genişleyebilir

24 V DC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle	4	Var	SR3B101BD	14.435,00
6 giriş / 4 çıkış, transistör	4	Var	SR3B102BD	13.785,00
16 giriş / 10 çıkış, röle	6	Var	SR3B261BD	20.527,00
16 giriş / 10 çıkış, transistör	6	Var	SR3B262BD	20.228,00

100...240 V AC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle	0	Var	SR3B101FU	15.084,00
16 giriş / 10 çıkış, röle	0	Var	SR3B261FU	20.977,00

G/Ç Genişletme Modülleri

24 V DC genişletme modülleri (SR3B...BD serisi için)

2 analog giriş / 2 analog çıkış ► 1. giriş 0-10V / 0-20 mA, 2. giriş 0-10V / 0-20 mA veya PT100), Çıktılar 0-10V			SR3XT43BD	14.585,00
4 giriş / 2 çıkış, röle			SR3XT61BD	5.390,00
6 giriş / 4 çıkış, röle			SR3XT101BD	6.515,00
8 giriş / 6 çıkış, röle			SR3XT141BD	7.134,00

100...240 V AC genişletme modülleri (SR3B...FU serisi için)

4 giriş / 2 çıkış, röle			SR3XT61FU	5.390,00
6 giriş / 4 çıkış, röle			SR3XT101FU	6.515,00
8 giriş / 6 çıkış, röle			SR3XT141FU	7.134,00

Haberleşme Modülleri

Modbus haberleşme modülü (Modbus slave) ⁽³⁾			SR3MBU01BD	9.890,00
Modem ara haberleşme modülü			SR2COM01	14.684,00

Aksesuarlar

EEPROM yedekleme kartı			SR2MEM02	2.319,00
USB programlama kablosu			SR2USB01	9.740,00

⁽¹⁾ Dijital girişlerden kaç tanesinin analog olarak atanabileceğini gösterir.

⁽²⁾ Bu modellerde sadece LADDER dilinde programlama yapılabilir.

⁽³⁾ SR3, Zelio Lojik serisi ile birlikte kullanılabilir.



SR2B121...•••



SR2•201•••



SR3B101•••



SR3B261BD + SR3XT141BD

TeSys
#1
worldwide

TeSys Island ile Yük Yönetiminde Dijital Çağ Sizleri Bekliyor

TeSys Island'ın dijital özellikleri sayesinde tasarım aşamasından kurulum ve devreye almaya, işletmeden servise kadar tüm **makina yaşam döngüsü** boyunca benzersiz bir deneyim sunuyoruz.



- Online ürün seçici ile hızlı ve hatasız ürün seçimi
- Standart çözümlere kıyasla 6 kat daha az stok



- Fonksiyon odaklı Avatar teknolojisi ile hızlı kurulum
- Tek bir noktadan haberleşme bağlantısı ile kablolamadan avantaj



- Önleyici bakım fonksiyonu
- Hızlı yeniden başlatma
- Ön alarm sistemleri
- Uzaktan açma/kapama



TeSys Island hakkında daha detaylı bilgi almak ve ürün seçiciyi keşfetmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Life Is On

Schneider
Electric



TPRBCEIP



TPRAN2X1



TPRST0**



TPRSS0**

	Referans	Fiyat (EUR)		
Haberleşme modülleri				
EtherNet IP / Modbus TCP	TPRBCEIP	Fiyat Sorunuz		
Profibus DP	TPRBCEIP	Fiyat Sorunuz		
Profinet	TPRBCEIP	Fiyat Sorunuz		
Giriş çıkış modülleri				
Dijital I/O	4 giriş 2 çıkış TPRDG4X2	Fiyat Sorunuz		
Analog I/O	2 giriş 1 çıkış TPRAN2X1	Fiyat Sorunuz		
Standart yolvericiler				
	Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
	9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRST009 Fiyat Sorunuz
	25 A	0.5 - 25 A	11 kW	TPRST025 Fiyat Sorunuz
	38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRST038 Fiyat Sorunuz
	65 A	3.35 - 65 A	30 kW	TPRST065 Fiyat Sorunuz
	66 A	4 - 80 A	37 kW	TPRST080 Fiyat Sorunuz
Emniyet yolvericiler (SIL)				
	Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
	9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRSS009 Fiyat Sorunuz
	25 A	0.5 - 25 A	11 kW	TPRSS025 Fiyat Sorunuz
	38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRSS038 Fiyat Sorunuz
	65 A	3.35 - 65 A	30 kW	TPRSS065 Fiyat Sorunuz
	66 A	4 - 80 A	37 kW	TPRSS080 Fiyat Sorunuz
Güç arayüz modülleri				
	Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
	9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRPM009 Fiyat Sorunuz
	38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRPM038 Fiyat Sorunuz
	80 A	4 - 80 A	37 kW	TPRPM080 Fiyat Sorunuz
Sistem arayüz modülleri				
Voltaj arayüz modülü ⁽¹⁾	TPRVM001	Fiyat Sorunuz		
SIL arayüz modülü ⁽²⁾	TPRSM001	Fiyat Sorunuz		

⁽¹⁾ Enerji izleme ve görüntüleme amacı ile kullanılmaktadır.

⁽²⁾ Emniyet yolvericilerinden sonra kullanılması gereken arayüz modülüdür.

*TeSys Island haberleşme modülü üzerinden 24V DC güç beslemesi ile çalışmaktadır.

**TeSys Island termik korumaya sahiptir, manyetik koruma için GV2 ve GV3 serisi motor koruma şalterlerinden seçim yapılmalıdır.

***Ürün seçimi ve TeSys Island ile uyumlu aksesuar listesi için web sitemizde bulunan online ürün seçiciyi kullanabilirsiniz.

****Ürünlerin liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Makina üreticileri için **Modicon M262**
lojik ve motion kontrolör ile,

AKILLI
makinalar ve sistemler



Modicon™ M262

- IIoT-Hazır bağlantı ile makinenizi ve tesisinizi dijitalleştirin
- Tak&Çalıştır ile devreye alma süresini %50 azaltın
- %30 daha hızlı Motion Hareket ve 4 kat daha hızlı Lojik performansı ile gelişmiş makine performansı
- Gelişmiş esneklik ve ölçeklenebilirlik

Uygulama	Tip
	Özellik

Kontrolör Ailesi		
Kompakt mimariler için	Performans gerektiren uygulamalar için	



Performans
Hafıza
Güç Kaynağı

0.2 µs/inst	22 ns/inst	
640 KB RAM, 2 MB Flash	64 MB RAM, 128 MB Flash	
24 V $\overline{\text{---}}$ or 100...240 V \sim	24 V $\overline{\text{---}}$ or 100...240 V \sim	

Haberleşme protokolleri	Dahili
	Opsiyonel
Dahili G/Ç	Girişler
	Çıkışlar
Senkron eksen	

<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ RS 232/RS 485 serial link ■ USB mini-B programlama portu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ CANopen (master) and SAE J1939 ■ 2 serial links ■ USB mini-B programlama portu 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 seri haberleşme 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ Profibus DP 	
40'a kadar lojik giriş 2'ye kadar analog giriş	24'e kadar lojik giriş	
16'ya kadar röle çıkış 16'ya kadar transistör çıkış	16'ya kadar transistör çıkış	
–	–	

Programlama Yazılımı

EcoStruxure Machine Expert-Basic (1)	EcoStruxure Machine Expert (2)	
--------------------------------------	--------------------------------	--

Uyumlu genişletme G/Ç Modülleri
<ul style="list-style-type: none"> ● Lokal G/Ç ● Uzak G/Ç ● Uzak G/Ç (Ethernet) ● Uzak G/Ç (CanOpen) ● Uzak G/Ç (Sercos) ● Güvenlik G/Ç

<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 	
–	–	
–	–	
⚠ Modicon TM3	⚠ Modicon TM3	

Kontrolör Ailesi










Modicon M221/M221 Book	Modicon M241	
------------------------	--------------	--

⁽¹⁾ Eski adı SoMachine Basic

⁽²⁾ Eski adı SoMachine. Machine Expert yazılımı ile SoMachine ve SoMachine Motion platformları birleşti.

Endüstriyel Makinalar için Kontrolörler

M221, M241, M262 ve PacDrive Ailesi

	Lojik/Motion Kontrolör	Motion Kontrolör
Modüler ve dağıtılmış mimariler için	IIoT-hazır, Performans odaklı makineler için	0-130 eksen servo veya robotlu makineler/hatlar için
		
22 ns/inst	3...5 ns/inst	0.5...2 ns/inst
64 MB RAM, 128 MB Flash	256 MB RAM, 256 MB Flash	128 KB to 256 KB NV RAM 512 MB DDR2 to 1 GB DDR3L
24 V $\overline{\text{---}}$	24 V $\overline{\text{---}}$	24 V $\overline{\text{---}}$
<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ CANopen (master) and SAE J1939 ■ Serial link ■ USB mini-B programlama portu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ Sercos III ■ Modbus TCP ■ Serial link ■ USB mini-B programlama portu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ Sercos III ■ CANopen ■ Profibus ■ Profinet ■ EtherCAT
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ Profibus DP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ CANopen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CANopen ■ Profibus DP ■ RT-Ethernet
–	4 dijital hızlı giriş	20'ye kadar dijital giriş 16'ya kadar touch probe 4'e kadar interrupt giriş 2'ye kadar analog giriş
–	4 dijital hızlı çıkış	16'ya kadar dijital çıkış 2'ye kadar analog çıkış
–	16 eksene kadar senkron hareket	130 eksene kadar senkron hareket
EcoStruxure Machine Expert (2)	EcoStruxure Machine Expert	EcoStruxure Machine Expert (2)
<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 ● Modicon TM5 ● Modicon TM7 ● Modicon TM5 	<ul style="list-style-type: none"> – – ● Modicon TM5 ● Modicon TM5 ● Modicon TM7 ● Modicon TM5
<ul style="list-style-type: none"> ●  Modicon TM3 	<ul style="list-style-type: none">  Modicon TM3  Modicon TM5  Modicon TM7 	<ul style="list-style-type: none">  Modicon TM5  Modicon TM7
Modicon M251	Modicon M262	LMC Eco, LMC Pro2



TM200C24R



TM200CE24T

Besleme	Dijital Giriş / Dijital Çıkış Sayısı		Dahili haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
	R: Röle	T: Transistör			
Kompakt Tip					
Ethernetsiz					
100-240 V AC	9 / 7 R		1 x RS485	TM200C16R	253,00
24 V DC	9 / 7 T		1 x RS485	TM200C16T	253,00
100-240 V AC	14 / 10 R		1 x RS485	TM200C24R	329,00
24 V DC	14 / 10 T		1 x RS485	TM200C24T	327,00
100-240 V AC	20 / 12 R		1 x RS485	TM200C32R	361,00
100-240 V AC	24 / 16 R		1 x RS485	TM200C40R	435,00
24 V DC	24 / 16 T		1 x RS485	TM200C40T	435,00
Ethernetli					
100-240 V AC	9 / 7 R		1 x RS485	TM200CE24R	477,00
24 V DC	9 / 7 T		1 x RS485	TM200CE24T	477,00
100-240 V AC	20 / 12 R		1 x RS485	TM200CE32R	386,00
100-240 V AC	24 / 16 R		1 x RS485	TM200CE40R	621,00
24 V DC	24 / 16 T		1 x RS485	TM200CE40T	621,00

Dahili Özellikler

Tüm PLC'lerde 4 adet 100 kHz Hızlı sayıcı girişi dahil (2 encoder bağlanabilir)
 Transistör çıkışlı modellerde 2 adet Hızlı Çıkış bulunur. Çıkış sayısına Hızlı Çıkış dahildir
 Tüm PLC'lerde 1 x USB mini-B (programlama için) standart olarak bulunur.
 Tüm M200 PLC'ler maksimum 4 modüle kadar genişler.
 TM3 modülleri ile sadece Dijital ve Analog I/O genişlemesi yapılabilir.
 16 ve 24 Giriş çıkışlı PLC'lerde 1 kartuş yuvası, 32 ve 40 Giriş Çıkışlı PLC'lerde 2 kartuş yuvası bulunur. Sadece 1 tanesi haberleşme modülü için kullanılabilir.
 Tüm PLC'ler üzerinde Run/Stop Switch Anahtarı Bulunur.

Kartuş Genişleme Modülleri

12 bit	Analog Giriş	2 Giriş (V-A)	TMCR2A12	125,00
12 veya 14 bit (sinyal tipine göre)	Analog Giriş (Sıcaklık)	2 Giriş	TMCR2T12	145,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (Voltaj)	TMCR2AQ2V	125,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (Akım)	TMCR2AQ2C	125,00
12 bit	Analog Giriş / Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	TMCR2AM3	353,00
Haberleşme Modülü	Seri haberleşme	1x RS232 veya 1x RS485	TMCR2SL1	125,00

* Desteklenen thermocouple listesi için kataloğa bakınız.



Besleme	Dijital Giriş / Dijital Çıkış Sayısı R: Röle T: Transistör	Analog Giriş / Analog Çıkış Sayısı	Dahili haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
---------	--	---------------------------------------	----------------------	----------	----------------

Kompakt Tip

Ethernetsiz



TM221C24R

100-240 V AC	9 / 7 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C16R	340,00
24 V DC	9 / 7 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C16T	340,00
100-240 V AC	14 / 10 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C24R	437,00
24 V DC	14 / 10 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C24T	437,00
100-240 V AC	24 / 16 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C40R	570,00
24 V DC	24 / 16 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C40T	570,00

Ethernetli

100-240 V AC	9 / 7 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE16R	506,00
24 V DC	9 / 7 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE16T	506,00
100-240 V AC	14 / 10 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE24R	633,00
24 V DC	14 / 10 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE24T	633,00
100-240 V AC	24 / 16 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE40R	825,00
24 V DC	24 / 16 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE40T	825,00

Modüler Tip

Ethernetsiz



TM221ME16T

24 V DC	8 / 8 R	2 x 0-10V / -	2 x RS485	TM221M16R	340,00
24 V DC	8 / 8 T	2 x 0-10V / -	2 x RS485	TM221M16T	340,00
24 V DC	16 / 16 T	2 x 0-10V / -	2 x RS485	TM221M32TK	506,00

Ethernetli

24 V DC	8 / 8 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221ME16R	499,00
24 V DC	8 / 8 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221ME16T	499,00
24 V DC	16 / 16 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221ME32TK	680,00

Dahili Özellikler

Tüm PLC lerde 4 adet 100 kHz Hızlı sayıcı girişi dahil (2 encoder bağlanabilir).

Transistör çıkışlı modellerde 2 adet Hızlı Çıkış bulunur. Çıkış sayısına Hızlı Çıkış dahildir.

Tüm PLC lerde 1 x USB (programlama için) standart olarak bulunur.

Tüm M221 PLC ler PİL ile birlikte (BR2032) sevk edilir.

Tüm M221 PLC ler analog giriş kablosu ile sevk edilir.

Tüm M221 PLC ler maksimum 14 modüle kadar genişler. 7 modülden sonra Alıc - Verici kullanmak gerekir. (TM3XTRA1 <-> TM3XREC1)

16 ve 24 Giriş çıkışlı PLC lerde 1 kartuş yuvası, 40 Giriş Çıkışlı PLC lerde 2 kartuş yuvası bulunur. Sadece 1 tanesi haberleşme modülü için kullanılabilir.

Tüm PLCler üzerinde Run/Stop Switch anahtarı bulunur.

Modüler/ Book tipi PLC'lerde referans sonuna G eklenerek yayılı klemens tipi sipariş edilebilir. - Sonu K ile biten referanslar hariçtir.

Kartuş Genişleme Modülleri



TMC2AI2

12 bit	Analog Giriş	2 Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA)	TMC2AI2	157,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (0-10 V)	TMC2AQ2V	157,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (4-20 mA)	TMC2AQ2C	157,00
14 bit	Analog Giriş (Sıcaklık)	*	TMC2TI2	179,00
Haberleşme Modülü		1x RS232, 1x RS485	TMC2SL1	157,00

* Desteklenen thermocouple listesi için kataloğa bakınız.

TM3 Genişleme Modülleri

Dijital Genişleme Modülleri



TM3DM24RG

24V DC	Dijital Giriş	8 Giriş (Sink/Source)	TM3DI8	105,00
24V DC	Dijital Giriş	16 Giriş (Sink/Source)	TM3DI16	192,00
24V DC	Dijital Giriş	16 Giriş He10 Konnektör	TM3DI16K	173,00
24V DC	Dijital Giriş	32 Giriş He10 Konnektör	TM3DI32K	325,00
24V DC	Dijital Çıkış	8 Çıkış Röle	TM3DQ8R	157,00
24V DC	Dijital Çıkış	8 Çıkış Transistör (Sink)	TM3DQ8T	157,00
24V DC	Dijital Çıkış	8 Çıkış Transistör (Source)	TM3DQ8U	157,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Röle	TM3DQ16R	264,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör (Source)	TM3DQ16T	264,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör He10 (Source)	TM3DQ16TK	240,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör (Sink)	TM3DQ16U	257,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör He10 (Sink)	TM3DQ16UK	205,00
24V DC	Dijital Çıkış	32 Çıkış Transistör He10 (Sink)	TM3DQ32UK	524,00
24V DC	Dijital Çıkış	32 Çıkış Transistör He10 (Source)	TM3DQ32TK	524,00
24V DC	Dijital Giriş / Çıkış	4 Giriş / 4 Çıkış Röle	TM3DM8R	164,00
24V DC	Dijital Giriş / Çıkış	16 Giriş / 8 Çıkış Röle	TM3DM24R	264,00

Tüm modül referanslarının sonuna G eklenerek yayılı klemens tipi sipariş edilebilir.



TM3AI2H

Çözünürlük	Analog Giriş / Çıkış Sayısı	Referans	Fiyat (EUR)
Analog Genişleme Modülleri			
16 bit	Analog Giriş	2 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AI2H 325,00
12 bit	Analog Giriş	4 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AI4 325,00
12 bit	Analog Giriş	8 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AI8 475,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AQ2 309,00
12 bit	Analog Çıkış	4 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AQ4 459,00
12 Bit Giriş / 12Bit Çıkış	Analog Giriş / Çıkış	4 Giriş / 2 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AM6 373,00
16 Bit Giriş / 12Bit Çıkış	Analog Giriş (Sıcaklık) / Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V) *	TM3TM3 340,00
16 bit	Analog Giriş (Sıcaklık)	4 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V) *	TM3TI4 373,00
16 bit	Analog Giriş (Sıcaklık)	8 Giriş *	TM3TI8T 475,00

*Desteklenen thermocouple listesi için kataloğa bakınız.

Tüm modül referanslarının sonuna G eklenerek yaylı klemens tipi sipariş edilebilir. Sonu K ile biten referanslar hariçtir.

TM3 Haberleşme Modülleri - (Uzak G/Ç için)	Referans	Fiyat (EUR)
Haberleşme Modülü - Ethernet IP/Modbus TCP Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCEIP	423,00
Haberleşme Modülü - Modbus Seri Haberleşme Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCSL	406,00

Modüllerin üzerinde giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Modüle 14 genişleme modülü eklenebilir. 7 modülden sonra alıcı-verici kullanmak gerekir (TM3XTRA1<->TM3XREC1)



TM3SAC5R

TM3 Makina Emniyet Modülleri	Referans	Fiyat (EUR)
Güvenlik Modülü Switch kontrol CAT.3	TM3SAC5R	475,00
Güvenlik Modülü Switch kontrol, CAT.4	TM3SAF5R	528,00
Güvenlik Modülü Switch kontrol, Işık bariyeri CAT.3	TM3SAFL5R	555,00
Güvenlik Modülü Işık bariyeri, paspas kontrol CAT.4	TM3SAK6R	575,00

Aksesuarlar	Referans	Fiyat (EUR)
PLC <-> Operatör Panel Haberleşme Kablosu		
HE 10 konnektörlü kablo: Serbest uçlu, 3 m (16 pinlidir, 32 lik HE10 konnektör için 2 adet alınmalıdır)	TWDFCW30K	61,00

Programlama Yazılımı		
Machine Expert Basic	M221 Serisi PLC Programlama yazılımı	Ücretsiz
MSX Configurator	PLC Seçim Kılavuzu	Ücretsiz




Okut ve Keşfet

Lisans	Açıklama	Referans	Liste Fiyatı (EUR)
EcoStruxure™ Machine Expert Standart Lisans			
Machine Expert - Standart - Tek Lisans (1)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör ailesi için Standart Programlama yazılımı, tekli lisans	ESEEXPCZZSPAZZ	449,00
Machine Expert - Standart - Takım Lisansı (10)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör ailesi için Standart Programlama yazılımı, 10'lu lisans	ESEEXPCZZTPAZZ	1.024,00
EcoStruxure™ Machine Expert Profesyonel Lisans			
Machine Expert - Profesyonel - Tek Lisans (1)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör Profesyonel Programlama yazılımı, tekli lisans	ESECAPCZZSPAZZ	1.151,00
Machine Expert - Profesyonel - Takım Lisansı (10)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör Profesyonel Programlama yazılımı, 10'lu lisans	ESECAPCZZTPAZZ	2.557,00
Machine Expert - Profesyonel - Tesis Lisansı (100)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör Profesyonel Programlama yazılımı, 100'lü lisans	ESECAPCZZEPAZZ	3.579,00

NOT: Profesyonel yazılım, standart yazılımdan farklı olarak robotik kütüphanesi ve ileri programlama yazılımlarını içermektedir. Ayrıntılı bilgiyi 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'nden öğrenebilirsiniz.

EcoStruxure™ Machine Expert

Tüm makine otomasyonunu programlamak için kullanılan mühendislik yazılımı

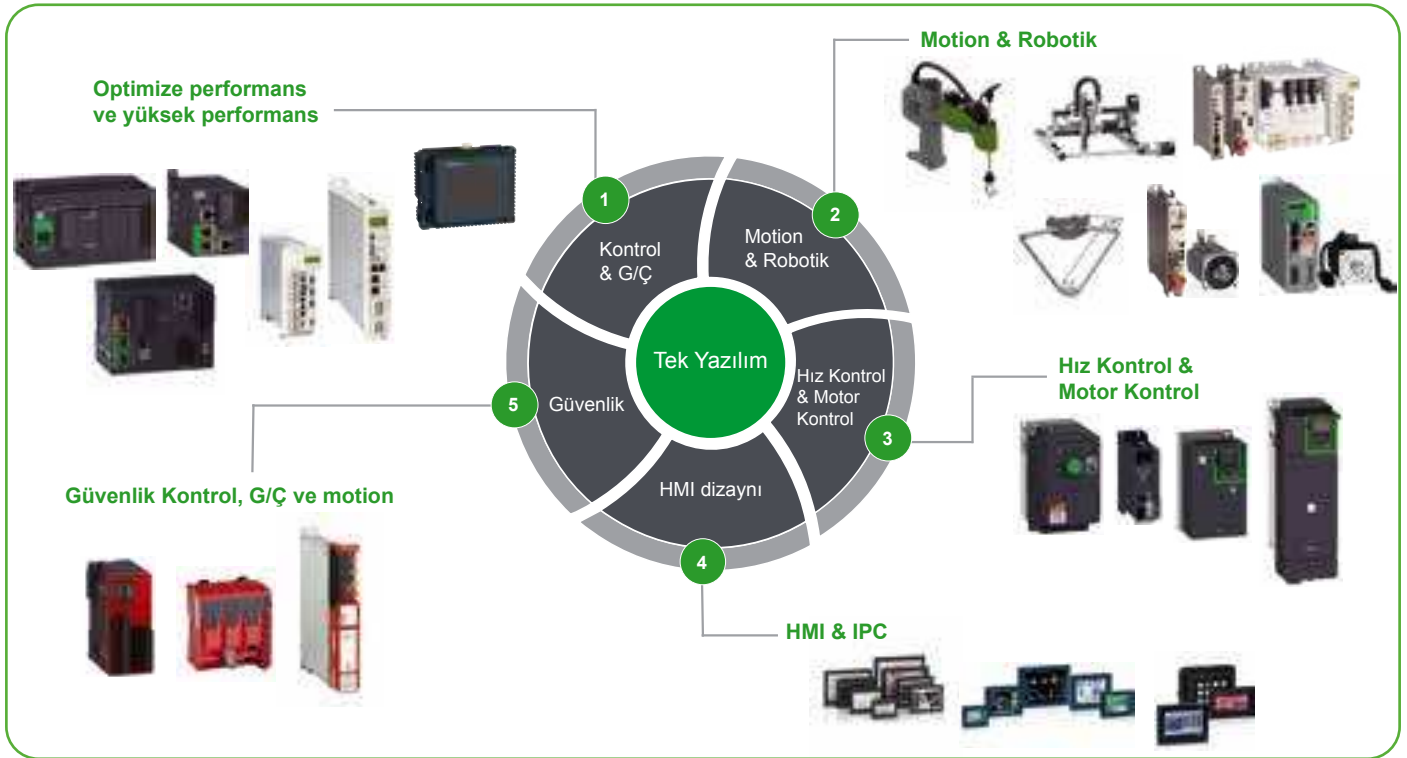

Modicon M241 PLC

Besleme	Dijital Giriş / Dijital Çıkış Sayısı		Analog Giriş / Analog Çıkış Sayısı	Haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
	R:Röle	T: Transistör				

Kompakt Tip

Ethernetless

100-240 V AC	14 / 10 R	-	2 x RS485	TM241C24R	773,00
24 V DC	14 / 10 T	-	2 x RS485	TM241C24T	773,00
100-240 V AC	24 / 16 R	-	2 x RS485	TM241C40R	974,00
24 V DC	24 / 16 T	-	2 x RS485	TM241C40T	974,00

Ethernetli

100-240 V AC	14 / 10 R	-	1 x CanOpen, 1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CEC24R	921,00
24 V DC	14 / 10 T	-	1 x CanOpen, 1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CEC24T	921,00
100-240 V AC	14 / 10 R	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE24R	831,00
24 V DC	14 / 10 T	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE24T	831,00
100-240 V AC	24 / 16 R	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE40R	1.033,00
24 V DC	24 / 16 T	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE40T	1.033,00

Tüm PLC lerde 8 adet 200 kHz Hızlı sayıcı girişi dahil
Tüm PLC lerde 4 adet 100kHz Hızlı sayıcı çıkışı dahil
Tüm PLC lerde 1 x USB (programlama için) standart olarak bulunur.
Tüm PLCler üzerinde Run/Stop Switch Bulunur.

TM3 Haberleşme Modülleri - (Uzak G/Ç için)

Haberleşme Modülü - Ethernet IP/Modbus TCP	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCEIP	423,00
Haberleşme Modülü - CanOpen Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCCO	411,00
Haberleşme Modülü - Modbus Seri Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCSL	406,00

M241 Modbus TCP üzerinden 32 Adet haberleşme modülünü desteklemektedir.
Modül üzerinde giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Modüle 14 genişleme modülü eklenebilir. 7 modülden sonra alıcı-verici kullanmak gerekir (TM3XTRA1<->TM3XREC1)

TMC Kartuş Genişleme Modülleri

16 Bit	(0-10 V, 0-20mA, 4-20 mA)	M241-2 Analog Giriş	TMC4AI2	224,00
	(PT100/1000)	M241-2 Sıcaklık Girişi	TMC4TI2	257,00
	(0-10 V, 4-20 mA)	M241-2 Analog Çıkış	TMC4AQ2	275,00

Tüm M241 PLC'ler TM3 modülleri kullanır. M221 sayfasından tüm modülleri inceleyebilirsiniz.
Tüm M241 PLC'ler 14 adete kadar TM3 modülü destekler.

Modicon M251 PLC

Besleme	Açıklama	Haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
---------	----------	------------	----------	-------------

Ethernetli

24V DC	PLC M251-2 X ETHERNET	2 x Ethernet, 1 x Serial	TM251MESE	1.115,00
24V DC	PLC M251-ETHERNET+CAN	1 x CanOpen, 2 x Ethernet, 1 x Serial	TM251MESC	1.115,00

Tüm PLC'lerde 1 x USB (programlama için) standart olarak bulunur.

M251 PLC Haberleşme Özellikleri

2 x Ethernet portu (1 port dual ethernet)
1 port ethernet switch olarak kullanılabilir - Dual Ethernet Portu
1 x CANOpen Port
1 x USB Port



TM241CEC24T



TM3BCEIP



TMC4TI2



TM251MESE

Modicon Edge I/O NTS

Yeni nesil uzak I/O sistemi

Edge I/O NTS, en basitinden en zorlusuna kadar endüstriyel I/O uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayan esnekliği sağlar. Çeşitli mimarilere bağlantı sağlamak için açık Ethernet protokollerini kullanan Edge I/O NTS, daha iyi performans, kullanılabilirlik ve siber güvenlik sağlamak için en son teknolojileri barındırır.

Özellikler

- Daha basit tasarım ve kablolama, yeni makinelerin ve proseslerin daha hızlı devreye alınması ve daha az plansız kesinti için kolay diagnostik ile satış öncesi araçlardan işletmeye kadar geçen süreden tasarruf edin.
- Zorlu çalışma şartları için özel ürünler, hot-swap desteği, entegre diagnostik ve artırılmış network siber güvenliği içeren sağlam tasarımla maliyetleri ve planlanmamış kesintileri azaltın.
- I/O adalarını özelleştirebilme ile esneklik sağlayan kompakt tasarımı, daha az alanda daha fazla I/O modülü ve daha fazla işlevsellik elde etmenizi sağlar.
- Geleceğin veri odaklı endüstrilerine hazır tasarım. Verimliliği, çevikliği, sürdürülebilirliği ve karlılığı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz verilere güvenli bir şekilde erişebilmeniz ve bunları entegre edebilmemiz için siber güvenlik düzenlemelerine uygundur.

Sağlamlık

- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış, test edilmiş ve doğrulanmıştır
- Özel kaplama ile güçlendirilmiş versiyon
- EMC standartlarının da üstünde destek Devreye alma süresinden tasarruf edin

Kullanılabilirlik

- Düşük kesinti süresi riski
- Hot swap – enerji altında ürün değiştirme
- Güç kaynağı yedekliliği
- Ring Network RSTP

Siber Güvenlik

- Cybersecure by design (TPM) sertifikalı
- IEC62443-4-2 uyumlu
- Kimliliği doğrulanmış dahili iletişim

Açık ve Bağlantılı

- IO-Link
- Asset bakımı
- Önleyici bakım
- HART protokol

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Açıklama	CPU Performansı	Giriş/Çıkış Sayısı	Haberleşme ⁽¹⁾	Referans	Liste Fiyatı (EUR)
----------	-----------------	--------------------	---------------------------	----------	--------------------

Modicon M262 Lojik PLC

M262 Lojik PLC 5ns/komut çevrim süresi	5ns	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Serial Line	TM262L10MESE8T	2.058,00
M262 Lojik PLC 3ns/komut çevrim süresi	3ns	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Serial Line	TM262L20MESE8T	2.760,00

Modicon M262 Motion PLC

M262 Motion PLC, 4 eksen	4 eksen/1ms	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış 1 Encoder ⁽²⁾	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Sercos 1 X Serial Line	TM262M15MESS8T	2.899,00
M262 Motion PLC, 8 eksen	8 eksen/2ms	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış 1 Encoder ⁽²⁾	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Sercos 1 X Serial Line	TM262M25MESS8T	4.079,00
M262 Motion PLC, 16 eksen	16 eksen/2ms	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış 1 Encoder ⁽²⁾	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Sercos 1 X Serial Line	TM262M35MESS8T	5.616,00

⁽¹⁾ Lojik referanslarda EthernetIP ya da Modbus TCP protokollerinden yalnızca biri master olabilir. Motion referanslarda ise EthernetIP, Modbus TCP ya da Sercos protokollerinden yalnızca biri master olabilir.

⁽²⁾ Encoder girişi parametrik olarak Incremental ya da SSI olarak ayarlanabilmektedir. Incremental encoder hem 5V hem 24V desteklemektedir.

M262 serisi PLC'ler sadece Machine Expert ile programlanabilmektedir.

Akıllı Haberleşme Modülleri⁽³⁾

Ethernet Akıllı Haberleşme Modülü ⁽⁴⁾	4 adet Ethernet network Ilot Hazır, ağ izolasyonu (Siber güvenlikli)	TMSES4	842,00
CanOpen Akıllı Haberleşme Modülü	CanOpen Master, 9pinli SUB-D konnektör	TMSCO1	465,00


⁽³⁾ Lojik kontrol: 3 ve 5ns 1 adet CanOpen Modülü + 2 adet Ethernet modülü ya da 3 adet ethernet modülü şeklinde konfigüre edilebilir.

⁽⁴⁾ Eklenen her ethernet modülü, farklı ethernet ağı anlamına gelmektedir. Cihazın kendisi de dahil olmak üzere toplamda 4 farklı ethernet ağı oluşturulabilir.

TM3 Haberleşme Modülleri - (Uzak G/Ç için)

Haberleşme Modülü - Ethernet IP/Modbus TCP	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCEIP	423,00
Haberleşme Modülü - CanOpen Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCCO	411,00
Haberleşme Modülü - Modbus Seri Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCSL	406,00

Modüllerin üzerinde giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Modüle 14 genişleme modülü eklenebilir. 7 modülden sonra alıcı-verici kullanmak gerekir. (TM3XTRA1 <-> TM3XREC1)

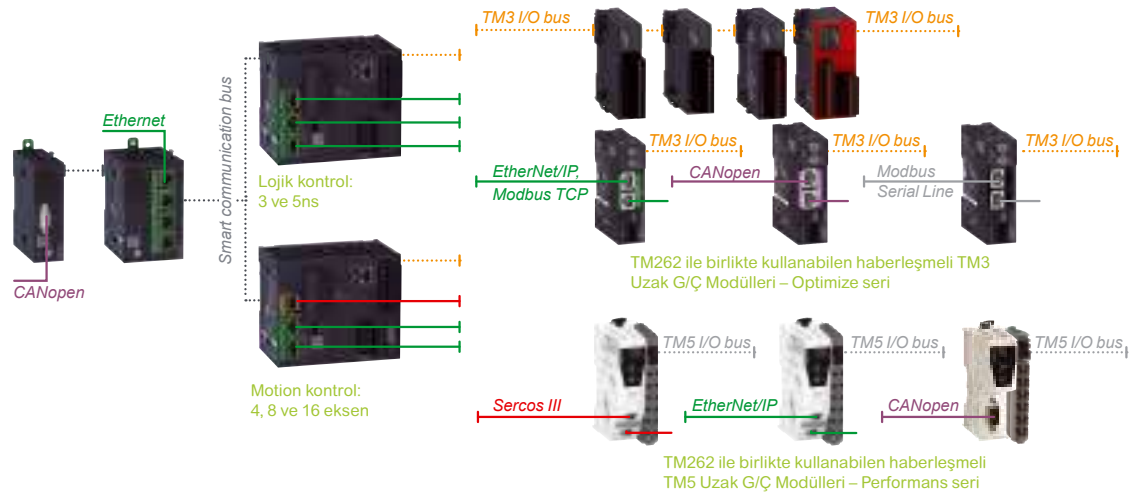

Not: TM5 Modülleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Schneider Electric Online Easy UPS

Kesintisiz Güç İhtiyaçlarınız için Tek Faz Online Easy UPS

Online Easy UPS, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin düzenli olmayan güç koşullarında ihtiyaç duydukları kesintisiz ve güvenilir gücün sağlanması için geliştirilmiş çok yönlü yeni nesil bir kesintisiz güç kaynağıdır.



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

EcoStruxure™ Machine Expert Twin

Makine kullanım döngüsünün tamamı için ölçeklenebilir bir dijital ikiz yazılım paketi.

EcoStruxure™ Machine Expert Twin, "sürükle ve bırak" mekatronik bileşenler, Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik arayüzleri ve uygulama odaklı kitaplıklarla makinelerin dijital modellerini sezgisel ortamda geliştirmenize olanak tanıyan Simülasyon, Emülasyon ve Dijital İkiz Yazılım paketidir.

Çözümün açık programlama ortamı, eklentiler ve uzantılara olanak verir, birçok gelişmiş modüle ve EcoStruxure™ Machine Expert'e sorunsuz entegrasyona sahiptir ve müşterinin iş akışları ve süreçlerine uyarlanır. EcoStruxure™ Machine Expert Twin, Schneider Electric otomasyon ve hareket kontrol cihazlarının büyük kısmının yanı sıra OPC UA üzerinden başka marka kontrol cihazlarını destekler.



se.com/tr



Okut ve Keşfet

Avantajları

Pazara sunma süresini kısaltın

- %20-50 daha hızlı pazara sunma süresi için tek bir üründen eksiksiz ürün serisine kadar 3D dijital ikiz modelleri oluşturun.

Devreye alma süresinden tasarruf edin

- EcoStruxure™ Machine Expert Twin ile devreye alma süresinden %60 tasarruf ederek sanal devreye alma gerçekleştirin.

Yazılım kalitesini geliştirin

- Makinenizi sahada devreye almadan önce kontrol projenizi test edin ve onaylayın.

Karlı büyüme

- Makinenin kullanım ömrü boyunca yeni gelir akışları sağlayın.
- Makinenin duruş sürelerini azaltarak satış ve kâr oranlarınızı arttırın.

Life Is On

Schneider
Electric

EcoStruxure™ Machine Expert Twin ile makinelerinizi daha verimli bir şekilde tasarlayın, test edin ve devreye alın

EcoStruxure™ Machine Expert Twin satış, konsept ve tasarımdan üretim ve operasyona kadar makinenin tüm yaşam döngüsünü destekler. Yazılım paketi tek bir makinenin ya da bütün bir üretim hatlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

EcoStruxure™ Machine Expert Twin Suite

 <p>EcoStruxure™ Machine Expert Tek ürün ve kontrol cihaz</p>	<p>Visu (Hareket) Emülasyon / Görselleştirme (yalnızca Lexium MC12 çoklu taşıyıcı ile – EcoStruxure™ Machine Expert'in parçası)</p> <ul style="list-style-type: none">EcoStruxure™ Machine Expert'e entegre emülasyon ve 3D görselleştirme.Lexium MC12 çoklu taşıyıcı veya Lexium P ve T Delta Robotlar gibi tek mekatronik nesnenin PLC uygulama kodunu test edin.
 <p>EcoStruxure™ Machine Expert Twin Birden fazla ürün ve başka marka arayüzler + simülasyon görüntüleyici</p>	<p>Designer (Simülasyon) Simülasyon / Animasyon</p> <ul style="list-style-type: none">Döngüde PLC kontrol cihazı olmadan makine simülasyonu oluşturun.Karmaşık süreçleri ve ürün akışlarını simüle edin.Profesyonel ve ikna edici satış animasyonları ve sunumlar oluşturun. <p>Builder (Emülasyon) Emülasyon / Görselleştirme</p> <ul style="list-style-type: none">Döngüde PLC kontrol cihazı ile emülasyon sağlar ve makine testini kontrol eder."Kullanıma hazır" Schneider Electric bileşenlerini ve genel nesnelere sürükleyip bırak yöntemiyle kullanın.Döngüde PLC(ler) ile makinenin tamamını emüle edin. Schneider Electric ve başka marka kontrolleri ve otomasyon sistemlerini bir araya getirin. <p>Developer (Özelleştirme ve Geliştirme) Emülasyon / Görselleştirme Simülasyon / Animasyon</p> <ul style="list-style-type: none">EcoStruxure™ Machine Expert Twin paketinin tamamına ve altındaki .net framework'e erişim sağlayın.Özelleştirilmiş simülasyon ve emülasyon bileşenleri, kataloglar, eklentiler, araçlar ve arayüzler oluşturmak için açık yazılım paketi.Açık yazılım mimarisi müşterilerin iş akışları, süreçleri ve veri kaynaklarına uyumludur.

Modicon M580 ePAC



Achilles Seviye 2
Siber saldırılara
karşı sertifikalı



DNA'sında
Ethernet
Omurgasında
ethernet erişimi



Ecostruxure
Control Expert
Mühendislik
Platformu

Modicon M580 ePAC

Proses otomasyonunun güvenli ve erişilebilir dünyasına hoş geldiniz. Modicon M580 Redundant mimarisi ve Ethernetli omurgası ile dünyanın ilk ePAC otomasyon kontrol cihazıdır.



Safety M580

SIL3 seviye yeni Redundant safety CPU ile prosesinizi koruyun.

M340 ve M580 Başlangıç Setleri



+



+



+



+



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

CPU Modülleri



BMXP342***

M340 CPU level 10 Modbus (Standart CPU)	BMXP341000	827,00
M340 CPU level 20 Modbus (Performans CPU)	BMXP342000	918,00
M340 CPU level 20 Modbus & CANopen (Performans CPU)	BMXP3420102	1.270,00
M340 CPU level 20 Modbus & Ethernet Modbus TCP/IP (Performans CPU)	BMXP342020	1.524,00
M340 CPU level 20 Ethernet Modbus TCP/IP & CANopen (Performans CPU)	BMXP3420302	1.897,00
M580 CPU level 10 - Dahili Modbus TCP/IP ve Ethernet/IP, Dağıtık G/Ç	BMEP581020	2.551,00
M580 CPU level 20 - Dahili Modbus TCP/IP ve Ethernet/IP, Dağıtık G/Ç	BMEP582020	4.985,00
M580 CPU level 20 - Modbus TCP/IP ve Ethernet/IP, Dağıtık G/Ç & Uzak G/Ç	BMEP582040	5.267,00

Not: - Tüm M340 CPU'lar içinde BMXRMS008MP hafıza kartı bulunur.
 - M580 CPU, M340 CPU ile aynı G/Ç modüllerini kullanmaktadır.
 - M580 CPU ile oluşturacağınız konfigürasyonlarda BMEXBP**** Ethernet Omurga seçilmelidir.
 - M580 ve M340 Konfigürasyonlarını oluşturmanızda kolaylık sağlayan EcoStruxure Plant Builder yazılımını Sistem Entegratörü Partner Portalı'na kayıt olarak indirebilirsiniz. <https://partner.schneider-electric.com/>
 - M340 ve M580 CPU'lara ait performans ve kapasite bilgileri için DigiCat uygulaması üzerinden ilgili kataloglar incelenmelidir. DigiCat uygulaması <https://digi-cat.schneider-electric.com> adresi üzerinden indirilebilir.
 - Diğer M580 modelleri (yedekli M580 HotStandby CPU, M580 Safety CPU vb.) için Müşteri Destek Hattımız - 444 30 30 'u arayınız.



BMEP58****

Omurgalar

M340 - 4'lü omurga	BMXXBP0400	242,00
M340 - 6'li omurga	BMXXBP0600	266,00
M340 - 8'li omurga	BMXXBP0800	332,00
M340 - 12'li omurga	BMXXBP1200	416,00
M580 - 4'lü Ethernet Omurga	BMEXP0400	366,00
M580 - 8'li Ethernet Omurga	BMEXP0800	460,00

Not: - Güç kaynakları omurgadaki slot sayısında yer kaplamaz. Tüm omurgalarda, var olan slot sayısına ek olarak güç kaynağı için ayrı bir slot vardır.

Omurga Genişleme Modülleri

Omurga genişleme kiti	BMXXBE2005	879,00
2 x omurga genişleme modülü (BMXXBE1000) + 1 x 0,8 m omurga genişleme kablosu (BMXXBC008K) + 1 set (2 adet) hat sonlandırıcı (TSXTLYEX)		

Omurga genişleme modülü	BMXXBE1000	399,00
Omurga genişleme kablosu, 0,8 m	BMXXBC008K	52,20
Omurga genişleme kablosu, 3 m	BMXXBC030K	86,00
Omurga genişleme kablosu, 12 m	BMXXBC120K	201,00

Güç Kaynakları



BMXCPS***

100-240 VAC	20W	BMXCPS2000	359,00
100-240 VAC	36W	BMXCPS3500	759,00
24 VDC izole	17W	BMXCPS2010	359,00
24- 48 VDC izole	32W	BMXCPS3020	847,00

Not: - Tüm güç kaynaklarında aşırı yük, kısa devre ve aşırı gerilime karşı koruma ayrıca bir alarm rölesi bulunur.
 - Tüm güç kaynaklarında bağlantı konektörü standart olarak gelmektedir, ayrıca sipariş edilmesine gerek yoktur.

Network Modülleri



BMXNOE100

Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45	BMXNOE100	624,00
Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45 Factory Cast modülü	BMXNOE110	836,00
2 seri portlu (RS232 & RS485) haberleşme modülü	BMXNOM200	836,00
AS-i V3 haberleşme modülü	BMXIA0100	640,00
Remote giriş/çıkış modülü, ethernet Modbus TCP/IP ile remote M340 G/Ç omurgaları kontrolü	BMXPRA0100	1.031,00
Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. , 0 ... + 60 C°	TCSEGPA23F14F	2.509,00
Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. coating, -25.. + 70C°	TCSEGPA23F14FK	2.830,00
Uzak G/Ç adaları ile M580 CPU arası haberleşme modülü.	BMXCRA31200	1.049,00
Uzak G/Ç adaları ile M580 CPU arası haberleşme modülü - Ethernet omurga uyumlu.	BMECRA31210	1.391,00

Not: - BMXNOE100 içerisinde BMXRWSB000M hafıza kartı standart olarak gelir.
 - BMXNOE110 içerisinde BMXRWSFC032M hafıza kartı standart olarak gelir.



BMECRA****

DigiCat



Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

Hafıza Kartları

CPU için hafıza kartı 8 Mb (CPU içinde standart olarak gelir)	BMXRMS008MP	180,00
CPU için opsiyonel hafıza kartı 8Mb & dosya 128Mb	BMXRMS128MPF	196,00
BMXNOE0100 için hafıza kartı Web B (NOE içinde standart olarak gelir)	BMXRWSB000M	180,00
BMXNOE0100 için opsiyonel hafıza kartı Web C 16Mb (üstün web - server özellikleri)	BMXRWSC016M	243,00
BMXNOE0110 için hafıza kartı, Factory Cast Web C web server, 32 Mb	BMXRWSC032M	243,00



BMXR•••

Dijital Modüller

Dijital giriş modülleri

16 giriş, sink ⁽¹⁾	24 VDC	BMXDDI1602	237,00
16 giriş ⁽¹⁾	100 - 120 VAC	BMXDAI1604	350,00
32 giriş, sink ⁽²⁾	24 VDC	BMXDDI3202K	462,00
64 giriş, sink ⁽³⁾	24 VDC	BMXDDI6402K	805,00
8 giriş ⁽¹⁾	220 V AC	BMXDAI0805	272,00



BMXDD•••

Dijital çıkış modülleri

16 çıkış (Transistör) ⁽¹⁾	0,5 A	BMXDDO1602	334,00
32 çıkış (Transistör) ⁽²⁾	0,1 A	BMXDDO3202K	571,00
64 çıkış (Transistör) ⁽³⁾	0,1 A	BMXDDO6402K	851,00
16 çıkış (Röle) ⁽¹⁾	2 A	BMXDRA1605	398,00
16 çıkış (Triak) ⁽¹⁾	0,6 A	BMXDAO1605	510,00

Dijital karışık modüller

8 giriş / 8 çıkış (Transistor) ⁽¹⁾	24 VDC	BMXDDM16022	350,00
8 giriş / 8 çıkış (Röle) ⁽¹⁾	24 VDC	BMXDDM16025	387,00
16 giriş / 16 çıkış (Transistor) ⁽²⁾	24 VDC	BMXDDM3202K	523,00

Analog Modüller

Analog giriş modülleri

4 giriş izole 16 bit ⁽¹⁾	± 10 V, 0..10 V, 0...5V, 1...5 V, ± 5 V, 0..20 mA, 4..20 mA, ± 20 mA	BMXAMI0410	639,00
8 giriş, izole, 16 bit ⁽⁶⁾	± 10 V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, ± 5 V, 0-20mA, 4-20mA, ± 20 mA	BMXAMI0810	1.073,00
8 giriş, 16 bit ⁽⁶⁾	± 10 V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, ± 5 V, 0-20mA, 4-20mA, ± 20 mA	BMXAMI0800	877,00
4 giriş izole 16 bit ⁽⁴⁾	RTD (PT100, PT1000) & TC	BMXART0414	808,00
8 giriş izole 16 bit ⁽⁴⁾	RTD (PT100, PT1000) & TC	BMXART0814	996,00



BMXA•••

T/C modülleri için telefast ABE7 önbaglanti sistemleri

T/C (BMXART••••) kartları için Cold Junction kompanzasyonlu ön bağlanti modülü ⁽⁴⁾	4 giriş	ABE7CPA412	449,00
---	---------	----------------------------	--------

Analog çıkış modülleri

2 çıkış, izole 16 bit ⁽¹⁾	± 10 V, 0..20 mA, 4..20 mA	BMXAMO0210	589,00
4 çıkış, izole, 16 bit ⁽¹⁾	± 10 V, 4-20mA, ± 20 mA	BMXAMO0410	868,00
8 çıkış, 16 bit ⁽¹⁾	4-20mA, ± 20 mA	BMXAMO0802	1.013,00



BMXEHC0200

Analog karışık modüller

4 giriş / 2 çıkış	0-10V; 0-5V; 1-5V; ± 10 V; 0-20mA; 4-20mA / çıkışlar: ± 10 V; 0-20mA; 4-20mA	BMXAMM0600	715,00
-------------------	--	----------------------------	--------

Uzman Modüller

2 kanallı hızlı sayıcı 32bit, kanal başına 6 giriş / 2 çıkış ⁽⁵⁾	2 x 60 KHz	BMXEHC0200	680,00
8 kanallı hızlı sayıcı 16bit, kanal başına 2 giriş ⁽¹⁾	8 x 10 KHz	BMXEHC0800	997,00
2 kanallı darbe çıkış modülü (PTO) (kanal başına 4 giriş / 2 dijital çıkış + 2 PTO çıkış) ⁽⁶⁾	2 x 200 KHz	BMXMSPO200	482,00

Not:

- Telefast Önbaglanti sistemleri için lütfen sorunuz.

⁽¹⁾ BMXFTB2•••• konnektör gerekmektedir.

⁽²⁾ 32 giriş, 32 çıkış veya 16 giriş / 16 çıkış modüller için 1 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.

⁽³⁾ 64 giriş, 64 çıkış modüller için 2 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.

⁽⁴⁾ BMXART0414 için 1 adet ABE7CPA412 ve 1 adet BMXFCA152,

BMXART0814 için 2 adet ABE7CPA412 ve 2 adet BMXFCA152

veya BMXART0414 için 1 adet, BMXART0814 için 2 adet BMXFCW•01S ekranlı kablolu konnektör gerekmektedir.

⁽⁵⁾ BMXXTSHSC20 konnektör gerekmektedir.

⁽⁶⁾ BMXFTB2820 konnektör gerekmektedir.

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

Bağlantı Blokları ve Kablolar

20'lik bağlantı bloğu, vidalı	BMXFTB2000	50,60
20'lik bağlantı bloğu, yaylı	BMXFTB2020	50,60
28'lik bağlantı bloğu, yaylı (BMXMSP0200 için)	BMXFTB2820	37,00
3m kablo (bir ucu açık, diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW303	115,00
5m kablo (bir ucu açık, diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW503	152,00
3m ekranlı kablo (bir ucu açık diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW301S	115,00
5m ekranlı kablo (bir ucu açık diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW501S	152,00
2 kanallı sayıcı modülü (BMXEHC0200) için bağlantı konektör	BMXXTSHSC20	94,00
M340 / M580 programlama kablosu, USB topraklı kablo 1,8 m	BMXXCAUSBH018	23,30
M340 / M580 programlama kablosu, USB topraklı kablo 4,5 m	BMXXCAUSBH045	79,00
RJ45 DB9 dişi RS232 cross (printer...)	TCSMCN3M4F3C2	118,40
RJ45 DB9 erkek RS232 düz (modem...)	TCSMCN3M4M3S2	118,40
1,5 m kablo (BMXART•••• - ABE7FCA412 arası)	BMXFCA152	106,00

Farklı kablo boyları ve ABE7 bağlantıları için kataloğa başvurunuz.

Programlama Yazılımı

Ecostruxure™ Control Expert Single Small ⁽¹⁾	CEXPUCZSSPAZZ	509,00
Ecostruxure™ Control Expert Single Large ⁽²⁾	CEXPUCZLSPAZZ	4.366,00

⁽¹⁾ Unity Pro yazılımı Ecostruxure Control Expert adını almıştır. Eski Unity Pro yazılımları Servisler üzerinden tekliflendirilecektir.

Bu konuda destek almak için 444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

⁽²⁾ M580 CPU' ları programlayabilmek için Control Expert Single Large lisans seçilmelidir.

⁽¹⁾⁽²⁾ Ecostruxure™ Control Expert yazılımları dijital olarak tedarik edilmektedir.



Ecostruxure™ Control Expert
(yeni Unity Pro)



MCSESU053FN0

Modicon Yönetilemez (Unmanaged) Endüstriyel Ethernet Switch'ler

Modicon Unmanaged Switch - 4TX/1FX-MM	MCSESU053F1CU0	618,00
Modicon Unmanaged Switch - 5 TX	MCSESU053FN0	332,00
Modicon Unmanaged Switch - 6TX/2FX-SM	MCSESU083F2CS0	1.548,00
Modicon Unmanaged Switch - 6TX/2FX-MM	MCSESU083F2CU0	1.115,00
Modicon Unmanaged Switch - 8TX	MCSESU083FN0	472,00



MCSESM103F2CU0

Modicon Yönetilebilir (Managed) Endüstriyel Ethernet Switch'ler

Modicon Managed Switch 4TX	MCSESM043F23F0	1.124,00
Modicon Managed Switch 4TX/1FX-SM	MCSESM053F1CS0	1.895,00
Modicon Managed Switch 4TX/1FX-MM	MCSESM053F1CU0	1.474,00
Modicon Managed Switch 4TX/2FX-SM	MCSESM063F2CS0	2.614,00
Modicon Managed Switch 4TX/2FX-MM	MCSESM063F2CU0	1.786,00
Modicon Managed Switch 8TX	MCSESM083F23F0	2.011,00
Modicon Managed Switch 8TX- Harsh	MCSESM083F23F0H	2.329,00
Modicon Managed Switch 8TX/1FX-SM	MCSESM093F1CS0	2.880,00
Modicon Managed Switch 8TX/1FX-MM	MCSESM093F1CU0	2.360,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-SM	MCSESM103F2CS0	3.420,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-SM-Harsh	MCSESM103F2CS0H	3.631,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-MM	MCSESM103F2CU0	2.629,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-MM-Harsh	MCSESM103F2CU0H	2.842,00
Modicon Managed Switch 8TX/4SFP-Gbit	MCSESM123F2LGO	2.758,00
Modicon PoE Managed Switch 8TX	MCSESP083F23G0	5.433,00
Modicon PoE Managed Switch 8TX-Ext Temp	MCSESP083F23G0T	6.193,00
Modicon Gbit Module SFP TX/RJ45(*)	MCSEAAF1LFG00	915,00
Modicon Fiber Module SFP LX/LC SM(*)	MCSEAAF1LFS00	472,00
Modicon Fast Module SFP TX/RJ45(*)	MCSEAAF1LFT00	504,11
Modicon Fiber Module SFP SX/LC MM(*)	MCSEAAF1LFU00	235,00
Modicon Memory Back Up Adapter (USB C Type)	MCSEAM0100	413,60

(*) SFP dönüştürücüler; MCSESM123F2LGO referanslı ürünün SFP çıkışlarına takılabilir.

Not: Fiber portlu switch'lerde bağlantı tipi "Duplex SC" 'dir. SFP Sokete gerek yoktur.



MCSESU053FN0

Harmony ET6

Akıllı makineler için temel dokunmatik ekranlı paneller

Benzersiz özellikler/avantajlar

7" ile 15" ekran boyutu aralığına sahip Harmony ET6; yüksek çözünürlük, hızlı ekran geçişleri ve Ethernet özelliği ile sağlam ve uygun maliyetli bir panel ailesidir. Harmony ET6, güvenlik geliştirme yaşam döngüsü (SDL) ile tasarlanmıştır ve siber güvenliği artırılmıştır.

Hedef segmentler : Paketleme, HVAC, Pompa, Metal İşleme ve diğer endüstriyel üretim uygulamaları.









Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

	ET6 Serisi	ST6 Serisi	GTO Serisi	STO Serisi	SCU Serisi	GTU Serisi (Box işlemci + Ekran)
						
Kontrolör	-	-	-	-	8/16 DI 8/10 DO 4 AI 2 AO	-
Ekran boyutu	7" 10.1" 12.1" 15.6"	W4" W7" W10" W12" W15"	5.7" W7" 7.5" 10.4" 12.1"	4.3"	3.5" 5.7"	W7" W10" 10.4" W12" 12.1" W15" 15" W19"
Renk	16M	16M	65K	64K	65K	16M
Uygulama hafızası	256MB	128MB	96MB	26MB	128MB	256MB
Ethernet port	1 port*	2 port*	1 port*	-	1 port*	1 port*
Seri port	2 port RS-232 RS485 RS-422	2 port RS-232 RS485 RS-422	2 port RS-232 RS485 RS-422	1 port RS-232 RS485	1 port RS-232C RS485	2 port* RS-232C RS485 RS422
USB port	2 port*	2 port	2 port	2 port	2 port	2 port
RTC	Pil ile	Pil ile	Pil ile	Pil ile	Pil ile	Dahili
Besleme gerilimi	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Sertifika	CE Chine RoHS UL	CE China RoHS REACH KC EN UL CSA C22.2	CE C-tick GOST-R KCC ATEX UL Marine	CE RoHS REACH	CE RoHS REACH	EN IEC UL 508 CSA ATEX Marine
Koruma sınıfı	IP65F	IP65F	IP65 (ek koruma kapağı ile IP67)	IP65F	IP65F	IP65F
Yazılım	Vijeo Designer Basic	EcoStruxure Operator Terminal Expert	Vijeo Designer	EcoStruxure Operator Terminal Expert	Vijeo Designer	EcoStruxure Operator Terminal Expert* Vijeo Designer*
Uzaktan erişim	-	Secure Connect	Secure Connect	-	-	-
Barkod okuyucu haberleşme	USB port ile	USB port ile	-	-	-	RS232C
Yazıcı haberleşme	USB port ile	USB port ile	RS232C veya USB port ile	RS232C veya USB port ile	USB port ile	RS232C veya USB port ile

* Modele göre farklılık gösterir.

W: Wide (geniş) ekran



Vijeo Designer
Basic



HMIE6...

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony ET6

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
16M renk	Çoklu pencere yönetimi
256MB uygulama hafızası	Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
256MB device hafızası	Reçete yönetimi
128KB backup hafızası	Java Script ile veri işleme
20,000 saat backlight servis ömrü	Data logging
IP65F koruma	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
24V DC besleme	Yazıcı ve barkod okuyucu haberleşme
CE, China RoHS, UL sertifikaları	Pil desteği ile saat ve tarih görüntüleme
RTC	

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

ET6 Serisi Dokunmatik Paneller

7", WVGA (800 x 480), 16M renk	2x COM, 1x USB	256MB	HMIE6401	442,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6400	493,00
10.1", WVGA (1024 x 600), 16M renk	2x COM, 1x USB	256MB	HMIE6501	816,00
10.1", WVGA (1024 x 600), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6500	926,00
12.1", WVGA (1280 x 800), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6600	1.813,00
15.6", WVGA (1366 x 768), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6700	2.221,00

* ET6 Serisi dokunmatik paneller Vijeo Designer Basic yazılımıyla programlanmaktadır.

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony ST6

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
16M renk	Çoklu pencere yönetimi
128MB uygulama hafızası	Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
1GB device hafızası (4.3" için 512MB device hafızası)	Reçete yönetimi
512KB backup hafızası	Data logging
50,000 saat backlight servis ömrü	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
IP65F koruma	USB barkod okuyucu haberleşme
24V DC besleme	Pil desteği ile güncel saat ve tarih görüntüleme
CE, China RoHS, REACH, KC, EN, UL, CSA C22.2 sertifikaları	Uzaktan görüntüleme için Web Viewer
RTC	Uzaktan bağlantı (Secure Connect Advisor) desteği
	OPC UA desteği

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

ST6 Serisi Dokunmatik Paneller

4.3", QVGA (480 x 272), 16M renk	1x COM, 2x USB, 1x Ethernet	128MB	HMIST6200	595,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6400	797,00
10.1", SVGA (1024 x 600), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6500	1.520,00
12.1", WXGA (1280 x 800), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6600	2.315,00
15.6", FWXGA (1366 x 768), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6700	2.795,00

STW6 Serisi Web Dokunmatik Paneller

4.3", QVGA (480 x 272), 16M renk, Web	2x USB, 1x Ethernet	512MB	HMISTW6200	542,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6400	745,00
10.1", SVGA (1024 x 600), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6500	1.365,00
12.1", WXGA (1280 x 800), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6600	1.985,00
15.6", FWXGA (1366 x 768), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6700	2.397,00

STM6 Serisi Modüler Dokunmatik Paneller

4.3", QVGA (480 x 272), 16M renk, Modüler	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	128MB	HMISTM6200	725,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk, Modüler	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	128MB	HMISTM6400	1.012,00
Modüler HMI BOX, Linux	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	512MB	HMISTM6BOX	583,00
Modüler HMI BOX IOT, Linux	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	512MB	HMISTM6BOXIOT	669,00

* ST6 ve STM6 Serisi dokunmatik paneller EcoStruxure™ Operator Terminal Expert yazılımıyla programlanmaktadır.

* STW6 Serisi dokunmatik paneller HTML5 ile programlanmaktadır.

* ST6 Serisi EcoStruxure™ Secure Connect Advisor çözümünü destekler.



Vijeo Designer™



HMIGT03510

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony GTO

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
65K renk	Çoklu pencere yönetimi
96MB uygulama hafızası	Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
IP65 koruma (ek koruma kapağı ile IP67)	Reçete yönetimi
24V DC besleme	Java Script ile veri işleme
CE, C-tick, GOST-R, KCC, ATEX, UL ve Marine sertifikaları	Data logging
RTC	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
	Yazıcı haberleşme
	Pil desteği ile saat ve tarih görüntüleme
	Uzaktan bağlantı (Secure Connect Advisor) desteği

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

GTO Serisi Dokunmatik Paneller

5,7", QVGA (320 x 240), 65K renk	2x COM, 2x USB	64 MB	HMIGT02300	1.245,00
5,7", QVGA (320 x 240), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT02310	1.368,00
7" Wide, WVGA (800 x 480), 65K renk, 8 fonksiyon butonu	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT03510	1.432,00
7,5", VGA (640 x 480), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT04310	1.801,00
10,4", VGA (640 x 480), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT05310	2.233,00
12,1", SVGA (800 X 600), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT06310	2.361,00

GTO Serisi Dokunmatik Paneller

5,7", QVGA (320 x 240), 65K renk, IP66K	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT02315	3.099,00
10,4", VGA (640 x 480), 65K renk, IP66K	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT05315	3.722,00
12,1", SVGA (800 X 600), 65K renk, IP66K	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT06315	4.029,00

* GTO Serisi dokunmatik paneller Vijeo Designer yazılımıyla programlanmaktadır.

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony ST0

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
64K renk	Reçete yönetimi
26MB uygulama hafızası	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
IP65F koruma	USB barkod okuyucu haberleşme
24V DC besleme	Pil desteği ile güncel saat ve tarih görüntüleme
CE, RoHS, REACH sertifikaları	Buzzer
RTC	

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

ST0 Serisi Dokunmatik Paneller

4,3", QVGA (480 X 272), 64K renk	1x COM, 2x USB	26 MB	HMIST0705	534,00
4,3", QVGA (480 X 272), 64K renk	1x COM, 2x USB	26 MB	HMIST0715	557,00
4,3", QVGA (480 X 272), 64K renk	1x Ethernet, 2x USB	26 MB	HMIST0735	579,00

* ST0 Serisi dokunmatik paneller EcoStruxure™ Operator Terminal Expert yazılımıyla programlanmaktadır.



EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert



HMIST0735



Vijeo Designer™

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony SCU

Kontrolör + HMI bir arada	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Reçete yönetimi
65K renk	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
128MB uygulama hafızası	USB yazıcı haberleşme
IP65F koruma	Pil desteği ile güncel saat ve tarih görüntüleme
24V DC besleme	IEC 1131-2 (LD, ST, FBD, SFC, IL) programlama
CE, RoHS, REACH sertifikaları	PID
Dijital input / Röle çıkışı / Transistör (source) çıkışı / Hızlı giriş	Dahili real-time clock
Analog giriş / Analog çıkış / Sıcaklık çıkışı (TC/PT100-1000)	

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

SCU Serisi Dokunmatik Paneller

3.5", QVGA (480 X 272), 65K renk, 16DI / 10DO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU6A5	1.103,00
3.5", QVGA (480 X 272), 65K renk, 8DI / 8DO / 4AI / 2AO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU6B5	1.267,00
5.7", QVGA (480 X 272), 65K renk, 16DI / 10DO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU8A5	1.312,00
5.7", QVGA (480 X 272), 65K renk, 8DI / 8DO / 4AI / 2AO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU8B5	1.478,00

Aksesuarlar

Kontrolör modül ve ekran modülü ayrı montesi için bağlantı kablosu, 3m		128MB	HMISURDP	243,00
Kontrolör modül ve ekran modülü ayrı montesi için bağlantı kablosu, 5m		128MB	HMISURDP5	272,00
Proses kontrolör modül		128MB	HMISBC	1.048,00

* SCU Serisi dokunmatik paneller Vijeo Designer yazılımıyla programlanmaktadır.

* PLC Programlama için EcoStruxure Machine Expert kullanılır.





Vijeo Designer™



EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert



Vijeo Designer™



EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony GTU

Standart, Premium ve Open Box paneller	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
Real-time işlemci, WIN7 ve WIN10 işlemcili Box + 7"-19" arası dokunmatik ekranlar	Çoklu pencere, Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
TFT Color LCD, single-touch ve multi-touch	Reçete, data logging
16M renk (7"-10"-12" Wide modeller için 262K renk)	Java Script ile veri işleme
50,000 saat backlight servis ömrü	Yazıcı ve barkod okuyucu haberleşme
IP65F koruma	Pil desteği ile saat ve tarih görüntüleme
24V DC besleme	Sesli mesaj, web video
EN, IEC, UL 508, CSA, ATEX ve Marine sertifikaları	HMTL sayfasi, mail gönderme
RTC	PDF gösterimi
	Uzaktan bağlantı (Secure Connect Advisor) desteği

HMIGTU iki parçadan oluşur: Box (İşlemci) + Ekran. İsteddiğiniz Box ve ekranı seçebilir, dokunmatik ekran HMI oluşturabilirsiniz. Ekranı kullanabilmek için bir adet Box satın alınması gerekir. Örnek: HMIG3U + HMIDT642 Box, Ekran, HMI yazılımı uyumu için Harmony GTU kataloğunu kontrol ediniz.

Açıklama	Hafıza	Referans	Fiyat (EUR)
GTU Serisi Dokunmatik Paneller - Box (İşlemci)			
Real Time İşlemci, Standart Box	256MB RAM	HMIG2U	1.294,00
Real Time İşlemci, Premium Box	256MB RAM	HMIG3U	1.613,00
GTU Serisi Dokunmatik Paneller - Ekran			
7" Wide, WXGA (800 x 480), 262K renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT351	1.020,00
10" Wide, WXGA (1280 x 800), 262K renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT551	2.313,00
12" Wide, WXGA (1280 x 800), 262K renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT651	3.030,00
10.4", XGA (800 x 600), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT542	3.030,00
12.1", XGA (1024 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT642	3.561,00
15", XGA (1024 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT732	4.666,00
15" Wide, FWXGA (1366 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT752	4.910,00
19" Wide, FWXGA (1366 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran (HMIG2U ile kullanılamaz)		HMIDT952	5.250,00
Opsiyonlar			
4GB SD hafıza kartı (HMIG3U/HMIG5U2/HMIG5U22 ve HMIGTO ile uyumlu)		HMIZSD4G	591,00
Multi display adaptörü		HMIZMDARX	1.175,00

Açıklama	Desteklenen HMI Serileri	Referans	Fiyat (EUR)
----------	--------------------------	----------	-------------

HMI Yazılımları ve Bağlantı Aksesuarları

Programlama yazılımı

Vijeo Designer V6.3, Single	GT0, GTU (HMIG2U, HMIG3U), STU	VJDBTPR01P	796,00
EcoStruxure Operator Terminal Expert, Basic, Dijital	ST6, STM6, ST07	HMIEELCZLSPAZZ	250,00
EcoStruxure Operator Terminal Expert, Professional Single, Dijital	ST6, STM6, ST07, GTU (HMIG3U)	HMIPELCZLSPAZZ	878,00

Programlama kabloları

Nano, Modicon TSX Micro, Modicon Premium seri haberleşme kablosu	Tüm HMI Serileri	XBTZ9780	23,00
Modicon M340, M241, M258, M2*1 seri haberleşme kablosu	Tüm HMI Serileri	XBTZ9980	22,00
M230 USB kablosu, Type-A	GT0, GTU	BMXXCAUSBH018	23,30
USB port uzatma kablosu, Type-A	Tüm HMI Serileri	XBTZGUSB	103,00
Programlama kablosu, 2m, USB Type-A	Tüm HMI Serileri	XBTZG935	338,00

Tüm Tablet PC ve Akıllı Telefonlar için Mobil Erişim Yazılımı

Vijeo Design'Air - Google Play'de Android Uygulaması

Vijeo Design'Air - App Store'da iOS Uygulaması

Vijeo
Desing'Air





Easy Panel IPC

YENİ

Medium Harmony iPC

Fiziksel Özellikler	Fonksiyonlar
Intel® Core i5-6200U ve Intel® Celeron 3855U işlemci	Single touch, analog resistive ekran
Win10 IoT Ent. LTSB (64bit EN MU)	EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime
4/8 GB DDR4 RAM, 1 x mSATA SSD 128GB	EcoStruxure Secure Connect Advisor
1 x 2.5" SATAIII slot for HDD/SSD genişletme slotu	
1 x M.2 (mSATA SSD / NVMe SSD) genişletme slotu	
2 x COMs (RS232/422/485), 4 x USB3.0 Type A	
2 x RJ45 10/100/100Mbps	
1 x HDMI	
24V DC besleme, fansız	



Easy Panel IPC
15 inc

Açıklama	İşlemci	DDR	Referans	Fiyat (EUR)
Panel PC				
15" Lite Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Celeron 3855U 1.6GHz	4G DDR4	HMIPSOS742D1W01	4.009,00
15.6" W Lite Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Celeron 3855U 1.6GHz	4G DDR4	HMIPSOS752D1W01	4.538,00
15.6" W Performans Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Core i5-6200U 2.3GHz	8G DDR4	HMIPSPS752D1X01	6.167,00
18.5" W Performans Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Core i5-6200U 2.3GHz	8G DDR4	HMIPSPS952D1X01	6.618,00
Aksesuar kit (yedek parça olarak bağlantı klipsi, vida vs.)	Atom E3827 Dual-core 1.75 GHz		HMIYPACCKTPSX1	67,00



Easy Panel IPC
18,5 inc


Yazılım Lisansları

Vijeo Designer IPC Runtime Lisansı, Dijital	VJDRTPROH1P	988,00
Vijeo Designer PC Runtime Lisansı, Dijital	VJDRTPROS1P	2.357,00
EcoStruxure Operator Terminal Expert, Runtime IPC & PC lisansı, Dijital	HMIRTWGZLSPAZZ	2.589,00

DigiCat



AVEVA

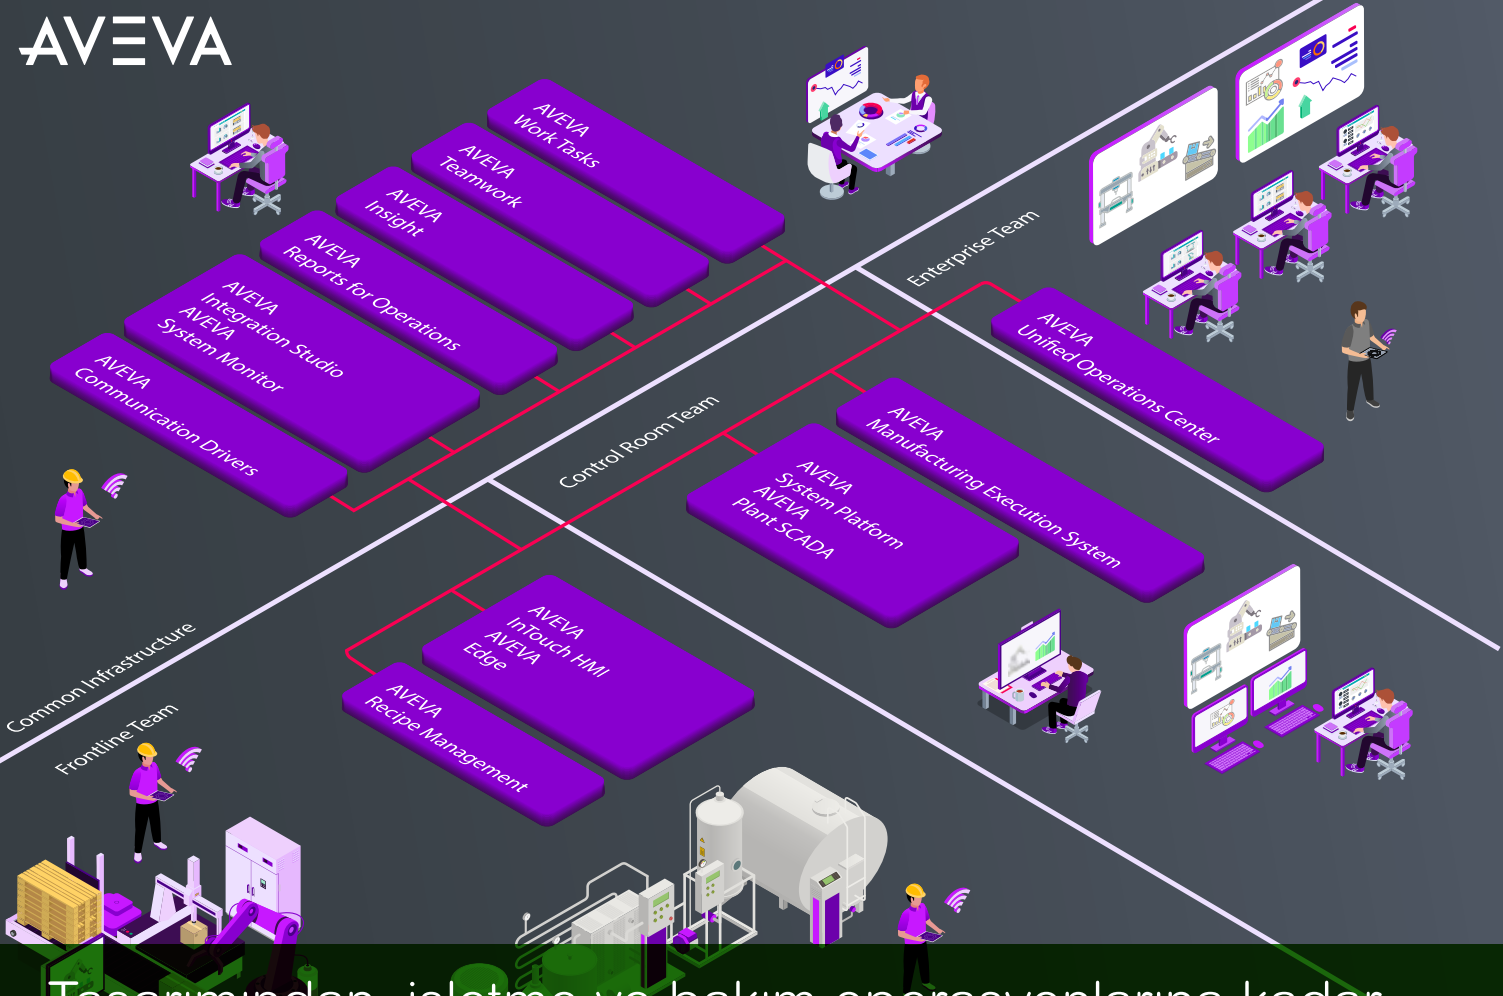

Tasarımından, işletme ve bakım operasyonlarına kadar tesisinizin tüm yaşam döngüsü boyunca verimliliğini artırmak için yazılım portföyümüzü keşfedin!


İş gücünüze
çeviklik ve esneklik
sağlamaya odaklanan
Edge to Enterprise yaklaşımı,
operasyonlarınızı en iyi şekilde
yönetmenize yardımcı olur.




Okut ve Keşfet



İş Birliği

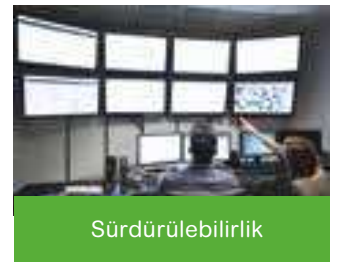

Sürdürülebilirlik



Uzaktan Erişim



Standardizasyon

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Plant SCADA

Bedelsiz proje geliştirme ortamı, durumsal farkındalık ara yüzü, gelişmiş kütüphane ve driverlar, tam yedekli mimari

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Referans	Fiyat (USD)
Lisans Anahtarları⁽¹⁾		
Citect SCADA Box ve USB Dongle Key	CT109923	340,00
Full Server Lisanslar		
Plant SCADA 2023 Server, 1000 Tags (USB)	CT101131	10.520,00
Plant SCADA 2023 Server, 2500 Tags (USB)	CT101133	15.900,00
Plant SCADA 2023 Server, 10000 Tags (USB)	CT101136	21.180,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Server 1000 Tags - Softkey	PHSCP-01-N-231	10.520,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Server 2500 Tags - Softkey	PHSCP-02-N-231	16.490,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Server 10000 Tags - Softkey	PHSCP-03-N-231	21.180,00
Client Lisansları		
Plant SCADA 2023 Control Client, 1000 Tags(USB)	CT102031	4.800,00
Plant SCADA 2023 Control Client, 2500 Tags(USB)	CT102033	5.650,00
Plant SCADA 2023 Control Client, 10000 Tags(USB)	CT102036	6.680,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Control Client 1000 Tags - Softkey	PHSCP-21-N-231	4.800,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Control Client 2500 Tags - Softkey	PHSCP-22-N-231	5.870,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Control Client 10000 Tags - Softkey	PHSCP-23-N-231	6.680,00
HMI Lisanslar		
Plant HMI, 100 Points	CT311156	2.500,00
Plant HMI, 150 Points	CT311111	3.750,00
Plant HMI, 300 Points	CT311127	4.720,00
Plant HMI, 600 Points	CT311159	6.240,00
Plant HMI, 1200 Points	CT311150	9.440,00
AVEVA Plant HMI 100 Tags - Softkey	PHSCP-40-N-231	2.500,00
AVEVA Plant HMI 150 Tags - Softkey	PHSCP-41-N-231	3.750,00
AVEVA Plant HMI 300 Tags - Softkey	PHSCP-42-N-231	4.720,00
AVEVA Plant HMI 600 Tags - Softkey	PHSCP-43-N-231	6.240,00
AVEVA Plant HMI 1200 Tags - Softkey	PHSCP-44-N-231	9.440,00

Notlar:

*Plant Scada : Citect Scada'nın yeni adıdır.

HMI lisanslar: Citect Lite lisansların yeni adıdır. Tek 1 PC üzerinde çalışır, Client eklenemez, yedekli mimari kurulamaz.

Softkey olarak belirtilen lisanslar için USB Key (dongle) satın almak gerekmemektedir. Aktivasyon ID'leri e-mail yolu ile gönderilmektedir.

Proje geliştirme ortamı bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Yedekli server mimarisi için iki adet server lisansı seçmek yeterlidir.

Diğer Plant Scada lisansları için lütfen 444 30 30 Müşteri destek Merkezini arayınız.

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
Secure Connect Ek Lisanslar		
Secure Connect LinkManager lisansı ⁽²⁾	VJOCNTLML	436,00
Secure Connect SiteManager , 5 cihaz erişim lisansı ⁽⁴⁾	VJOCNTSMEXT5	697,00
Secure Connect SiteManager , 10 cihaz erişim lisansı ⁽⁴⁾	VJOCNTSMEXT10	926,00



⁽¹⁾ Link Manager Lisansı: Uzaktan erişim sağlayacak teknik personel lisansıdır. Aynı anda erişim sağlayacak her bir teknik personel için bir lisans gerekmektedir.
⁽²⁾ Site Manager Lisansı: Seçilen lisansa göre Harmony HMI/iPC üzerinden, aynı ağıdaki 5 veya 10 adet cihaza erişim sağlar. Her yeni makine için bir adet Site Manager Lisansı gerekmektedir.

Not : Site manager lisansı sadece Harmony HMI/ Harmony iPC üzerine kurulabilir. HMIST6, HMIGTO, HMIGTU, Panel PC ve HMIBM**** ile başlayan BoxPC'ler bu çözümü desteklemektedir.





Lexium™ Cobot

Verimliliği ve üretkenliği artırmak için insanlarla iş birlikçi robotlar

Lexium™ Cobot (İş Birlikçi Robot), karmaşık görevleri zahmetsizce gerçekleştirmek için gereken teknolojiye sahip, yüksek verimli, gelişmiş bir robotik sistemdir. Cobot'ların; çoklu taşıyıcı, delta robotlar vb. içeren eksiksiz robotik sistemlerine entegre edilmesi ve kurulumu kolaydır.

Cobot'lar, diğer robotların sahip olmadığı güvenlik sistemlerini ve sertifikaları içerir. Uygun bir risk değerlendirmesi yapıldıktan ve uygulandıktan sonra, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için insanlarla iş birliği yapabilir.

se.com/tr



Okut ve Keşfet

Life Is On

Schneider
Electric



LXM16DU04M2X



LXM16DU10M2X

Servo Sürücüler

Güç (kW)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC, Pozisyon Kontrolü		
Servo Sürücü 0,1 kW PTI	LXM16DU01M2X	449,00
Servo Sürücü 0,2 kW PTI	LXM16DU02M2X	463,00
Servo Sürücü 0,4 kW PTI	LXM16DU04M2X	504,00
Servo Sürücü 0,7 kW PTI	LXM16DU07M2X	564,00
Servo Sürücü 1,0 kW PTI	LXM16DU10M2X	598,00
Servo Sürücü 1,5 kW PTI	LXM16DU15M2X	709,00

Servo Motorlar

Güç (kW)	Kullanılacak Sürücü	Nominal Hız (RPM)	Max. Hız	Nominal Tork (Nm)	Max. Tork	Fren	Encoder Çözünürlüğü	Atalet Momenti kg.cm ²	Flaş Boyutu mm	Şaft mm	Referans	Fiyat (EUR)
Servo Motor 0,1 kW	LXM16DU01M2X	3000	5000	0,32	0,95	Yok	2500 ppr	0,041	40	8	BCH16LB01330A5C2	333,00
						Var	2500 ppr	0,047			BCH16LB01330F5C2	545,00
						Yok	23 bit	0,041			BCH16LB01332A5C2	421,00
Servo Motor 0,2 kW	LXM16DU02M2X	3000	5000	0,64	1,91	Yok	2500 ppr	0,42	60	11	BCH16HC02330A5C2	356,00
						Var	2500 ppr	0,48			BCH16HD02330A5C2	550,00
						Yok	23 bit	0,42			BCH16HD02332A5C2	445,00
		3000	5000	0,64	1,91	Var	23 bit	0,48	BCH16HD02332F5C2	639,00		
						Yok	2500 ppr	0,67	BCH16HD04330A5C2	416,00		
						Var	2500 ppr	0,73	BCH16HD04330F5C2	652,00		
Servo Motor 0,4 kW	LXM16DU04M2X	3000	5000	1,27	3,81	Yok	23 bit	0,67	60	14	BCH16HD04332A5C2	504,00
						Var	23 bit	0,73			BCH16HD04332F5C2	740,00
						Yok	2500 ppr	1,51			BCH16HF07330A5C2	486,00
Servo Motor 0,7 kW	LXM16DU07M2X	3000	5000	2,39	7,16	Var	2500 ppr	1,64	80	19	BCH16HF07330F5C2	717,00
						Yok	23 bit	1,51			BCH16HF07332A5C2	576,00
						Var	23 bit	1,64			BCH16HF07332F5C2	804,00
Servo Motor 1,0 kW	LXM16DU10M2X	3000	5000	3,18	9,55	Yok	2500 ppr	1,24	80	19	BCH16LF10330A5C2	639,00
						Var	2500 ppr	1,37			BCH16LF10330F5C2	968,00
						Yok	23 bit	1,24			BCH16LF10332A5C2	727,00
						Var	23 bit	1,37			BCH16LF10332F5C2	1.057,00
						Yok	2500 ppr	2,65			BCH16LH10330A6C2	639,00
						Var	2500 ppr	2,75			BCH16LH10330F6C2	968,00
		3000	5000	3,18	9,55	Yok	23 bit	2,65	BCH16LH10332A6C2	727,00		
						Var	23 bit	2,75	BCH16LH10332F6C2	1.057,00		
						Yok	2500 ppr	2,65	BCH16LJ10330A6C2	639,00		
						Var	2500 ppr	10,88	BCH16HM10230A6C2	639,00		
						Yok	2500 ppr	11,58	BCH16HM10230F6C2	968,00		
						Var	23 bit	10,88	BCH16HM10232A6C2	727,00		
2000	3000	4,77	14,31	Yok	23 bit	11,58	BCH16HM10232F6C2	1.057,00				
				Yok	2500 ppr	14,08	BCH16HM08130A6C2	633,00				
				Var	2500 ppr	14,78	BCH16HM08130F6C2	963,00				
				Yok	23 bit	14,08	BCH16HM08132A6C2	723,00				
				Var	23 bit	14,78	BCH16HM08132F6C2	1.051,00				
				Yok	2500 ppr	14,8	BCH16HM15230A6C2	745,00				
Servo Motor 0,85 kW	LXM16DU15M2X	1500	3000	5,39	13,8	Var	2500 ppr	14,5	130	22	BCH16HM15230F6C2	1.146,00
						Yok	23 bit	14,8			BCH16HM15232A6C2	834,00
						Var	23 bit	14,5			BCH16HM15232F6C2	1.235,00
						Yok	23 bit	14,5			BCH16HM15232F6C2	1.235,00



BCH16HD04330F5C2



BCH16HM15230F6C2

Kablolar

Güç Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1,0 kW motorlar için Güç Kablosu - 5mt	LXM16DU01M2X	BCH16LB01*	VW3M5A11R05	65,00
	LXM16DU02M2X	BCH16HC02*		
	LXM16DU04M2X	BCH16HD02*		
	LXM16DU07M2X	BCH16HD04*		
	LXM16DU10M2X	BCH16HF07*		
1,0-1,5 kW frensiz motorlar için Güç Kablosu - 5mt	LXM16DU10M2X	BCH16LJ10*	VW3M5A21R05	193,00
		BCH16HM10*		
	LXM16DU15M2X	BCH16HM15*		
1,0-1,5 kW frenli motorlar için Güç Kablosu - 5mt	LXM16DU10M2X	BCH16LJ10*	VW3M5A22R05	281,00
		BCH16HM10*		
	LXM16DU15M2X	BCH16HM15*		
		BCH16HM08*		



VW3M5A11R05



VW3M8A11R05

Encoder Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1,0 kW motorlar için Encoder Kablosu - 5mt	LXM16DU01M2X	BCH16LB01*	VW3M8A11R05	135,00
	LXM16DU02M2X	BCH16HC02*		
	LXM16DU04M2X	BCH16HD02*		
	LXM16DU07M2X	BCH16HD04*		
	LXM16DU10M2X	BCH16HF07*		
1,0-1,5 kW motorlar için Encoder Kablosu - 5mt	LXM16DU10M2X	BCH16LJ10*	VW3M8A21R05	218,00
		BCH16HM10*		
	LXM16DU15M2X	BCH16HM15*		
		BCH16HM08*		



VW3M4112

Aksesuarlar

Lexium 16 CN1 IO Konnektörü	VW3M4A11	34,00
Lexium 16 Güç Konnektör Kiti	VW3M4A21	24,00
Lexium 16 Encoder Konnektör Kiti	VW3M4A31	55,00
Lexium 16 CN1 Adaptörü	VW3M4A12	359,00
BCH16 Motor Güç Konnektörü	VW3M5A11	5,00
BCH16 Motor Güç Konnektörü	VW3M5A21	320,00
BCH16 Motor Fren Konnektörü	VW3M5A12	5,00
BCH16 Motor Güç&Fren Konnektörü	VW3M5A22	320,00
BCH16 Motor Encoder Konnektörü	VW3M8A11	9,00
BCH16 Motor Encoder Konnektörü	VW3M8A21	326,00

*Farklı uzunluktaki kabloların ve diğer aksesuarların fiyat bilgisi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



LXM18PDU04M2X



LXM18PDU07M2X

Servo Sürücüler

Güç (kW)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC, Pozisyon Kontrolü		
Servo Sürücü 0,1 kW PTI, Analog	LXM18PDU01M2X	517,00
Servo Sürücü 0,2 kW PTI, Analog	LXM18PDU02M2X	533,00
Servo Sürücü 0,4 kW PTI, Analog	LXM18PDU04M2X	580,00
Servo Sürücü 0,75 kW PTI, Analog	LXM18PDU07M2X	649,00
Servo Sürücü 1 kW PTI, Analog	LXM18PDU10M2X	688,00
Servo Sürücü 1,5 kW PTI, Analog	LXM18PDU15M2X	816,00
Servo Sürücü 2 kW PTI, Analog	LXM18PDU20M3X	980,00
Servo Sürücü 3 kW PTI, Analog	LXM18PDU30M3X	1.176,00

Servo Motorlar

Güç (kW)	Kullanılacak Sürücü	Nominal Hız (RPM)	Max. Hız	Nominal Tork (Nm)	Max. Tork	Fren	Encoder Çözünürlüğü	Atalet Momenti kg.cm ²	Flanş Boyutu mm	Şaft mm	Referans	Fiyat (EUR)
Servo Motor 0,1 kW	LXM18PDU01M2X	3000	6000	0,32	0,95 / 350%	Yok	23 bit	0,0296	40	8	BCH18LB01332A5C	485,00
						Var		0,036			BCH18LB01332F5C	728,00
						Yok		0,066			BCH18MB01332A5C	495,00
						Var		0,072			BCH18MB01332F5C	743,00
						Yok		0,16			BCH18MD01332A5C	510,00
						Var		0,22			BCH18MD01332F5C	766,00
Servo Motor 0,2 kW	LXM18PDU02M2X	3000	6000	0,64	1,91 / 300%	Yok	23 bit	0,15	60	14	BCH18LD02332A5C	502,00
						Var		0,21			BCH18LD02332F5C	721,00
						Yok		0,268			BCH18MD02332A5C	512,00
						Var		0,328			BCH18MD02332F5C	735,00
						Yok		0,5			BCH18MF02332A5C	528,00
						Var		0,63			BCH18MF02332F5C	758,00
Servo Motor 0,4 kW	LXM18PDU04M2X	3000	6000	1,27	3,82 / 300%	Yok	23 bit	0,25	60	14	BCH18LD04332A5C	569,00
						Var		0,31			BCH18LD04332F5C	834,00
						Yok		0,478			BCH18MD04332A5C	580,00
						Var		0,538			BCH18MD04332F5C	851,00
						Yok		1			BCH18MF04332A5C	598,00
						Var		1,13			BCH18MF04332F5C	877,00
Servo Motor 0,7 kW	LXM18PDU07M2X	3000	6000	2,39	7,16 / 300%	Yok	23 bit	0,78	80	19	BCH18LF07332A5C	650,00
						Var		0,91			BCH18LF07332F5C	907,00
						Yok		1,56			BCH18MF07332A5C	663,00
						Var		1,69			BCH18MF07332F5C	925,00
						Yok		13,34			BCH18MM08132A6C	832,00
						Var		14,04			BCH18MM08132F6C	1.209,00
Servo Motor 1,0 kW	LXM18PDU10M2X	3000	6000	3,18	9,55 / 300%	Yok	23 bit	0,99	80	19	BCH18LF10332A5C	796,00
						Var		1,12			BCH18LF10332F5C	1.157,00
						Yok		2,03			BCH18MF10332A5C	812,00
						Var		2,16			BCH18MF10332F5C	1.180,00
						Yok		1,34			BCH18LH10332A6C	837,00
						Var		1,44			BCH18LH10332F6C	1.216,00
Servo Motor 1,5 kW	LXM18PDU15M2X	1500	3000	4,9	14,3 / 300%	Yok	23 bit	2,09	100	22	BCH18LH15332A6C	960,00
						Var		2,19			BCH18LH15332F6C	1.421,00
Servo Motor 2 kW	LXM18PDU20M3X	2000	6000	6,37	19,1 / 300%	Yok	23 bit	2,47	100	22	BCH18LH20332A6C	1.008,00
						Var		2,57			BCH18LH20332F6C	1.493,00
Servo Motor 3 kW	LXM18PDU30M3X	2000	6000	9,8	28,6 / 300%	Yok	23 bit	7	130	28	BCH18LM30332A6C	1.260,00
						Var		7,7			BCH18LM30332F6C	1.867,00



LXM18PDU07M2X



LXM18PDU07M2X

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200V - 240V	Kompakt Set: Modbus, Pulse veya Analog sürme		Gelişmiş Set: Modbus, CANopen veya CANmotion	
400 W Servo seti				
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16A2A	770,00
9A servo sürücü	LXM32CU90M2	890,00	LXM32AU90M2	1.064,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	1.978,00	Set fiyat	2.152,00
700 W Servo seti				
1,8 Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16A2A	846,00
18A Servo Sürücü	LXM32CD18M2	961,00	LXM32AD18M2	1.133,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.125,00	Set fiyat	2.297,00
1000 W Servo seti				
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16A2A	922,00
18A Servo Sürücü	LXM32CD18M2	961,00	LXM32AD18M2	1.133,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.201,00	Set fiyat	2.373,00
1700 W Servo seti				
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16A2A	1.075,00
30A Servo Sürücü	LXM32CD30M2	1.064,00	LXM32AD30M2	1.238,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.457,00	Set fiyat	2.631,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 400V - 480V	Kompakt Set: Modbus, Pulse veya Analog sürme		Gelişmiş Set: Modbus, CANopen veya CANmotion	
400 W Servo seti				
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16A2A	770,00
12A servo sürücü	LXM32CD12N4	961,00	LXM32AD12N4	1.133,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.049,00	Set fiyat	2.221,00
700 W Servo seti				
1,8Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16A2A	846,00
12A Servo Sürücü	LXM32CD12N4	961,00	LXM32AD12N4	1.133,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.125,00	Set fiyat	2.297,00
1000 W Servo seti				
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16A2A	922,00
18A Servo Sürücü	LXM32CD18N4	1.101,00	LXM32AD18N4	1.273,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.341,00	Set fiyat	2.513,00
1700 W Servo seti				
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16A2A	1.075,00
30A Servo Sürücü	LXM32CD18N4	1.101,00	LXM32AD18N4	1.273,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.494,00	Set fiyat	2.666,00
2500 W Servo seti				
5,2Nm 4000d/d	BMH1003P16A2A	1.226,00	BMH1003P16A2A	1.226,00
30A Servo Sürücü	LXM32CD30N4	1.447,00	LXM32AD30N4	1.621,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.991,00	Set fiyat	3.165,00
4200 W Servo seti				
10,6Nm 3500d/d	BMH1402P16A2A	1.680,00	BMH1402P16A2A	1.680,00
72A Servo Sürücü	LXM32CD72N4	2.142,00	LXM32AD72N4	2.316,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	210,00	VW3M5101R30	210,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	4.185,00	Set fiyat	4.359,00
4600 W Servo seti				
11Nm 3500d/d	BMH1403P16A2A	1.985,00	BMH1403P16A2A	1.985,00
72A Servo Sürücü	LXM32CD72N4	2.142,00	LXM32AD72N4	2.316,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	210,00	VW3M5101R30	210,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	4.490,00	Set fiyat	4.664,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Ethernet Tabanlı Sürücüler ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200V - 240V	Modbus Serial Link, Sercos III		Modular: EtherCAT		Modular: Profinet	
400 W Servo seti						
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16A2A	770,00
9A servo sürücü	LXM32SU90M2	1.238,00	LXM32MU90M2	978,00	LXM32MU90M2	978,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.326,00	Set fiyat	2.555,00	Set fiyat	2.509,00
700 W Servo seti						
1,8 Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16A2A	846,00
18A Servo Sürücü	LXM32SD18M2	1.308,00	LXM32MD18M2	1.046,00	LXM32MD18M2	1.046,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.472,00	Set fiyat	2.699,00	Set fiyat	2.653,00
1000 W Servo seti						
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16A2A	922,00
18A Servo Sürücü	LXM32SD18M2	1.308,00	LXM32MD18M2	1.046,00	LXM32MD18M2	1.046,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.548,00	Set fiyat	2.775,00	Set fiyat	2.729,00
1700 W Servo seti						
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16A2A	1.075,00
30A Servo Sürücü	LXM32SD30M2	1.414,00	LXM32MD30M2	1.154,00	LXM32MD30M2	1.154,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.807,00	Set fiyat	3.036,00	Set fiyat	2.990,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Ethernet Tabanlı Sürücüler ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 400V - 480V	Modbus Serial Link, Sercos III		Modular: EtherCAT		Modular: Profinet	
400 W Servo seti						
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16A2A	770,00
12A servo sürücü	LXM32SD12N4	1.308,00	LXM32MD12N4	1.046,00	LXM32MD12N4	1.046,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.396,00	Set fiyat	2.623,00	Set fiyat	2.577,00
700 W Servo seti						
1,8Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16A2A	846,00
12A Servo Sürücü	LXM32SD12N4	1.308,00	LXM32MD12N4	1.046,00	LXM32MD12N4	1.046,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.472,00	Set fiyat	2.699,00	Set fiyat	2.653,00
1000 W Servo seti						
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16A2A	922,00
18A Servo Sürücü	LXM32SD18N4	1.447,00	LXM32MD18N4	1.186,00	LXM32MD18N4	1.186,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.687,00	Set fiyat	2.915,00	Set fiyat	2.869,00
1700 W Servo seti						
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16A2A	1.075,00
30A Servo Sürücü	LXM32SD18N4	1.447,00	LXM32MD18N4	1.186,00	LXM32MD18N4	1.186,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	2.840,00	Set fiyat	3.068,00	Set fiyat	3.022,00
2500 W Servo seti						
5,2Nm 4000d/d	BMH1003P16A2A	1.226,00	BMH1003P16A2A	1.226,00	BMH1003P16A2A	1.226,00
30A Servo Sürücü	LXM32SD30N4	1.795,00	LXM32MD30N4	1.536,00	LXM32MD30N4	1.536,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00	VW3M5101R30	165,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	165,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	3.351,00	Set fiyat	3.569,00	Set fiyat	3.523,00
4200 W Servo seti						
10,6Nm 3500d/d	BMH1402P16A2A	1.680,00	BMH1402P16A2A	1.680,00	BMH1402P16A2A	1.680,00
72A Servo Sürücü	LXM32SD72N4	2.490,00	LXM32MD72N4	2.228,00	LXM32MD72N4	2.228,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	210,00	VW3M5101R30	210,00	VW3M5101R30	210,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	4.533,00	Set fiyat	4.760,00	Set fiyat	4.714,00
4600 W Servo seti						
11Nm 3500d/d	BMH1403P16A2A	1.985,00	BMH1403P16A2A	1.985,00	BMH1403P16A2A	1.985,00
72A Servo Sürücü	LXM32SD72N4	2.490,00	LXM32MD72N4	2.228,00	LXM32MD72N4	2.228,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	443,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	210,00	VW3M5101R30	210,00	VW3M5101R30	210,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00	VW3M8102R30	153,00
	Set fiyat	4.838,00	Set fiyat	5.065,00	Set fiyat	5.019,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A)	Referans	Fiyat (EUR)
Kompakt seri: Modbus, Pulse veya analog sürme				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32CU90M2	890,00
0,9	6	18	LXM32CD18M2	961,00
1,45	10	30	LXM32CD30M2	1.064,00
Trifaze 400 - 400V AC				
0,7	3	12	LXM32CD12N4	961,00
1,3	6	18	LXM32CD18N4	1.101,00
2,4	10	30	LXM32CD30N4	1.447,00
7	24	72	LXM32CD72N4	2.142,00
Gelişmiş seri: Modbus, CANopen, CANmotion				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32AU90M2	1.064,00
0,9	6	18	LXM32AD18M2	1.133,00
1,45	10	30	LXM32AD30M2	1.238,00
Trifaze 400 - 480V AC				
0,7	3	12	LXM32AD12N4	1.133,00
1,3	6	18	LXM32AD18N4	1.273,00
2,4	10	30	LXM32AD30N4	1.621,00
7	24	72	LXM32AD72N4	2.316,00
Modüler seri: Motion Sequence, Modbus ve ek haberleşme kartı ile: EthernetIP, EtherCAT, Profibus veya DeviceNET				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32MU90M2	978,00
0,9	6	18	LXM32MD18M2	1.046,00
1,45	10	30	LXM32MD30M2	1.154,00
Trifaze 400 - 480V AC				
0,45	3	12	LXM32MD12N4	1.046,00
0,9	6	18	LXM32MD18N4	1.186,00
1,45	10	30	LXM32MD30N4	1.536,00
7	24	72	LXM32MD72N4	2.228,00
11	40	100	LXM32MC10N4	3.433,00
Modbus Serial Link, Sercos III				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32SU90M2	1.238,00
0,9	6	18	LXM32SD18M2	1.308,00
1,45	10	30	LXM32SD30M2	1.414,00
Trifaze 400 - 480V AC				
0,45	3	12	LXM32SD12N4	1.308,00
0,9	6	18	LXM32SD18N4	1.447,00
1,45	10	30	LXM32SD30N4	1.795,00
7	24	72	LXM32SD72N4	2.490,00

Lexium32 Servo Sürücüler için Aksesuarlar

LXM32M Haberleşme modülleri ⁽¹⁾

Sercos	VW3M3619	250,00
Profibus DP V1	VW3A3607	332,00
CanOpen daisy chain	VW3A3608	227,00
CanOpen (SUB-D9)	VW3A3618	186,00
Ethernet IP	VW3A3616	332,00
EtherCAT	VW3A3601	489,00
Profinet	VW3M3308	443,00

LXM32M Opsiyon modülleri ⁽¹⁾

Resolver modülü	VW3M3401	319,00
Dijital Enkoder modülü	VW3M3402	302,00
Analog Enkoder modülü	VW3M3403	328,00
Safety Modülü	VW3M3501	639,00
Lexium 32 hafıza kartı	VW3M8705	25,00
Can Open Hat sonlandırıcı	TCSCAR013M120	19,00
CanOpen Kablosu, 1 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M1T	50,00
CanOpen Kablosu, 3 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M3T	61,00
Ön montajlı CanOpen Kablosu, 1 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R010	54,00
Ön montajlı CanOpen Kablosu, 3 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R030	81,00

* Liste fiyatları için "Altivar 320 & Altivar 340 Aksesuarları" sayfasına bakınız.

⁽¹⁾ Haberleşme ve Opsiyon Modülleri sadece LXM32M serisi ile kullanılabilir.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

BMH-BSH Serisi Motorlar ve Aksesuarları



LXM32C Servo Sürücü



LXM32A Servo Sürücü



LXM32M Servo Sürücü



LXM32S Servo Sürücü



BSH Serisi Servo Motor



BMH Serisi Servo Motor

Tutma Torku (Nm)	Maksimum Hız (rpm)	Referans Freniz	Fiyat (EUR)	Referans Frenli	Fiyat (EUR)
BSH servo motorlar (Düşük Atalet) ⁽¹⁾					
1,2	9000	BSH0553P11A2A	1.077,00	BSH0553P11F2A	1.369,00
1,4	8000	BSH0701P11A2A	1.128,00	BSH0701P11F2A	1.418,00
2,2	8000	BSH0702P11A2A	1.288,00	BSH0702P11F2A	1.581,00
3,1	8000	BSH0703P11A2A	1.451,00	BSH0703P11F2A	1.741,00
3,3	6000	BSH1001P11A2A	1.489,00	BSH1001P11F2A	1.898,00
5,8	6000	BSH1002P11A2A	1.692,00	BSH1002P11F2A	2.102,00
8	6000	BSH1003P11A2A	1.898,00	BSH1003P11F2A	2.301,00
10	6000	BSH1004P11A2A	2.102,00	BSH1004P11F2A	2.504,00
19,5	4000	BSH1402P11A2A	2.827,00	BSH1402P11F2A	3.475,00
27,8	4000	BSH1403P11A2A	3.475,00	BSH1403P11F2A	4.126,00
33,4	4000	BSH1404P11A2P	4.126,00	BSH1404P11F2P	4.773,00
BMH servo motorlar (Orta Atalet) ⁽¹⁾					
1,4	8000	BMH0701P16A2A	770,00	BMH0701P16F2A	1.226,00
2,48	8000	BMH0702P16A2A	846,00	BMH0702P16F2A	1.298,00
3,4	8000	BMH0703P16A2A	922,00	BMH0703P16F2A	1.376,00
3,59	6000	BMH1001P16A2A	922,00	BMH1001P16F2A	1.529,00
6	6000	BMH1002P16A2A	1.075,00	BMH1002P16F2A	1.677,00
8,4	6000	BMH1003P16A2A	1.226,00	BMH1003P16F2A	1.833,00
10,3	4000	BMH1401P16A2A	1.376,00	BMH1401P16F2A	2.213,00
16,85	4000	BMH1402P16A2A	1.680,00	BMH1402P16F2A	2.590,00
24	4000	BMH1403P16A2A	1.985,00	BMH1403P16F2A	2.889,00
30	4000	BMH1901P21A2A	3.611,00	BMH1901P21F2A	4.520,00
48	4000	BMH1902P21A2A	4.217,00	BMH1902P21F2A	5.122,00
65	3500	BMH1903P21A2A	4.825,00	BMH1903P21F2A	5.729,00

BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar

Uzunluk ⁽²⁾	Referans	Fiyat (EUR)
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor arası güç kabloları		
4x1,5 mm + 2x1,0 mm, şiltli kablo, motor tarafında M23 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
3m	VW3M5101R30	165,00
5m	VW3M5101R50	195,00
10m	VW3M5101R100	277,00
4x2,5mm + 2x1,0mm, şiltli kablo, motor tarafında M23 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
3m	VW3M5102R30	210,00
5m	VW3M5102R50	259,00
10m	VW3M5102R100	364,00
4x4mm + 2x1,0mm, şiltli kablo, motor tarafında M40 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
3m	VW3M5103R30	339,00
5m	VW3M5103R50	417,00
10m	VW3M5103R100	580,00
4x6mm, şiltli kablo, motor tarafında M40 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
5m	VW3M5105R50	492,00
10m	VW3M5105R100	885,00
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor arası enkoder kabloları		
3 x (2 x 0,14mm) + (2x0,34mm) şiltli kablo, motor tarafında M23 konnektör, sürücü tarafında RJ45 konnektör (10 pinli)		
3m	VW3M8102R30	153,00
5m	VW3M8102R50	183,00
10m	VW3M8102R100	259,00

⁽¹⁾ BSH ve BMH servo motor performans değerleri için ürün seçim tablosuna bakınız.

⁽²⁾ Farklı uzunluktaki (maks. 75m) kabloların ve diğer aksesuarların fiyat bilgisi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezini arayınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar

Ürün Seçim Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric

LEXIUM 32 SERVO SÜRÜCÜLER										BSH/BMH SERVO MOTORLAR			KABLOLAR					
Nominal Tork (Nm)	Nominal Hız (rpm)	Güç (kW)	Tutma torku (Mo / Mmax) (Nm)	Kompakt Tip Pulse veya analog arayüz	Gelişmiş Tip CANopen ve CANmotion	Modüler Tip Motion sequence veya opsiyonel haberleşme*	Sercos III Haberleşme	Motor Referansı	Güç Kablosu (1,5m - 75m)	Enkoder Kablosu (1,5m - 75m)								
Lexium 32 - 200/240V AC Monofaze																		
0,84	6000	0,55	1,2 / 3,0	LXM32CU90M2	LXM32AU90M2	LXM32MU90M2	LXM32SU90M2	BSH0553P11A2A	VW3M5101RXX	VW3M8102RXX								
0,94	5000	0,50	1,3 / 3,5	LXM32CD18M2	LXM32AD18M2	LXM32MD18M2	LXM32SD18M2	BSH0701P11A2A										
1,10	4000	0,45	1,4 / 4,0					BSH0702P11A2A										
1,80	5000	0,95	2,2 / 7,2					BSH0703P11A2A										
2,10	4000	0,90	2,5 / 7,4					LXM32CD30M2			LXM32AD30M2	LXM32MD30M2	LXM32SD30M2	BSH0702P16A2A				
2,10	4000	0,90	2,6 / 7,4											BSH1001P11A2A				
2,20	4000	0,90	2,7 / 7,5											BSH1001P16A2A				
2,80	3000	0,90	3,4 / 10,2											BMH1001P16A2A				
2,90	3000	0,90	3,4 / 10,2											BMH0703P16A2A				
3,70	4000	1,50	5,8 / 16,4											BSH1002P11A2A				
4,60	3000	1,45	6,0 / 18,4											BSH1002P16A2A				
4,60	3000	1,45	6,0 / 18,4											BMH1002P16A2A				
5,60	2000	1,45	8,2 / 22,8						LXM32CD30M2	LXM32AD30M2				LXM32MD30M2	LXM32SD30M2	BMH1003P16A2A		
5,60	2500	1,45	8,2 / 22,8	BMH1003P16A2A														
6,90	2000	1,45	10,3 / 30,8	BMH1401P16A2A														
6,90	2000	1,45	10,3 / 30,8	BMH1401P11A2A														
Lexium 32 - 200/240V AC Monofaze																		
0,48	6000	0,30	0,5 / 1,5	LXM32CU60N4	LXM32AU60N4	LXM32MU60N4	LXM32SU60N4	BSH0551P11A2A			VW3M5101RXX	VW3M8102RXX						
0,65	6000	0,40	0,8 / 2,5					BSH0552P11A2A										
0,65	6000	0,40	1,1 / 3,5					BSH0553P11A2A										
1,10	3000	0,35	1,2 / 4,2					LXM32CD18N4					LXM32AD18N4			LXM32MD18N4	LXM32SD18N4	BSH0702P11A2A
1,64	5000	0,85	2,2 / 7,6															BSH0702P16A2A
1,90	4000	0,80	3,3 / 10,8															BSH1001P16A2A
2,20	3000	0,70	2,5 / 7,4															BMH0702P16A2A
2,40	5000	1,30	3,4 / 10,2						BMH0703P16A2A									
2,44	5000	1,30	3,1 / 11,3						BSH0703P11A2A									
2,70	4000	1,10	3,3 / 9,6						BSH1001P11A2A									
3,10	4000	1,30	3,4 / 10,2						BSH1001P16A2A									
3,90	4000	1,60	6,2 / 18,4						BSH1002P16A2A									
4,00	4000	1,70	5,8 / 18,3	BSH1002P11A2A														
5,20	5000	2,70	8,4 / 25,1	BMH1003P16A2A														
6,30	3000	2,00	8 / 28,3	BSH1003P11A2A														
7,70	3000	2,40	10,3 / 30,8	BMH1401P16A2A														
8,30	2500	2,10	10 / 37,9	BSH1004P11A2A														
9,50	2500	2,50	11,1 / 27	BSH1401P11A2A														
11,20	3000	3,50	18,5 / 55,3	LXM32CD30N4	LXM32AD30N4	LXM32MD30N4	LXM32SD30N4	BMH1402P16A2A	VW3M5102RXX									
12,30	3000	3,90	19,5 / 59,3					BSH1402P11A1P										
12,90	3000	4,10	27,8 / 90,2					BSH1403T11A1P										
14,90	3000	4,70	25 / 75					BMH1403P16A2A										
19,00	2500	5,00	33,4 / 103,6					BSH1404P11A1P										
18,40	2500	4,80	30 / 77,7					BMH1901P21A2A										
22,30	2500	5,90	37,4 / 101					BMH1902P1A2A										
36,00	1500	5,70	43,2 / 123					BMH1903P21A2A										
52,20	1200	6,50	84 / 232					BMH2053P21A2A										

* EtherCAT, Profinet, Ethernet IP, Profibus DP V1, DeviceNet



Lexium SCARA

Ultra-kompakt, yüksek hızlı ve hassas endüstriyel robotlar

Ultra kompakt Lexium SCARA robotlar, yüksek hızlı ve hassas hareketler için tasarlanmıştır. Üretkenlik verimliliğini artırırken zemin alanı kullanımını optimize eder ve montaj, makine yükleme/boşaltma, alma ve yerleştirme, paketleme, malzeme taşıma ve sıralama uygulamaları için idealdir.

Ayrıca, SCARA robotları makine kontrolüne veya üretim hatlarına kolayca ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, değişen üretim ihtiyaçlarına esneklik ve uyum sağlayabilir.

Scara robot, pil üretimi, elektronik, depolama ve paketleme gibi sektörlerde önemli olan sistem maliyetlerinin etkin bir şekilde çalışması, üretim verimliliğini artırma, ürün kalitesini koruma ve operasyonel maliyetleri düşürme gibi zorluklarla karşılaşan üreticilere yardımcı olmaktadır.

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Entegre Sürücüler

Lexium 32i Sürücü ve BMI Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 230V	Lexium 32i CANopen		Lexium 32i EtherCAT		
700 W Servo seti					
1.7 Nm 4000 d/d	BMI0702T16A	2.300,00	1.7 Nm 4000 d/d	BMI0702T16A	2.300,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	553,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.001,00
tek faz besleme modülü	VW3M9001	219,00	tek faz besleme modülü	VW3M9001	219,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	268,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	268,00
Set fiyat		3.340,00	Set fiyat		3.788,00
2,2Nm 3200d/d	Lexium 32i EtherCAT		Lexium 32i CANopen		
2,2Nm 3200d/d	BMI0703T16A	2.402,00	2,2Nm 3200d/d	BMI0703T16A	2.402,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	553,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.001,00
tek faz besleme modülü	VW3M9001	219,00	tek faz besleme modülü	VW3M9001	219,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	268,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	268,00
Set fiyat		3.442,00	Set fiyat		3.890,00
Trifaze 400V - 480V					
800 W Servo seti					
2,2Nm 3600d/d	BMI0702P16A	2.714,00	2,2Nm 3600d/d	BMI0702P16A	2.714,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	553,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.001,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	268,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	268,00
Set fiyat		3.761,00	Set fiyat		4.209,00
900 W Servo seti					
2,7Nm 3300d/d	BMI0703P16A	2.883,00	2,7Nm 3300d/d	BMI0703P16A	2.883,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	553,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.001,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	268,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	268,00
Set fiyat		3.930,00	Set fiyat		4.378,00
1.9 kW Servo seti					
5,1Nm 3800d/d	BMI1002P16A	3.549,00	5,1Nm 3800d/d	BMI1002P16A	3.549,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	553,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.001,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	268,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	268,00
Set fiyat		4.596,00	Set fiyat		5.044,00
2 kW Servo seti					
5,1Nm 3800d/d	BMI1003P16A	3.757,00	6.8 Nm 3000d/d	BMI1003P16A	3.757,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	553,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.001,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	226,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	268,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	268,00
Set fiyat		4.804,00	Set fiyat		5.252,00

BMI Servo Motor / Lexium 32I Servo Drive Seçim Kılavuzu

Ürün Referans Okuma Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric

Lexium 32I servo sürücüler

Lexium sürücü	LXM32I	•••					
	CANopen / CANmotion	CAN					
	EtherCAT	ECT					
BMI Servo motorlar							
Servo Motor	BMI	•••	•	•	•	•	•
Flanş Ölçüsü	70 mm	070					
	100 mm	100					
Uzunluk	2 kademe		2				
	3 kademe		3				
Sarım	Orta hız			P			
	Yüksek hız			T			
Mekanik Şaf / IP	Kamasız IP54				0		
	Kamalı IP54				1		
	Kamasız IP65				2		
	Kamalı IP65				3		
Enkoder	Sincos Singleturn 128					1	
	Sincos Multiturn 128					2	
	Sincos Singleturn 16					6	
	Sincos Multiturn 16					7	
Fren	Frenli						A
	Frensiz						F



LXM32I

Servo Sürücü ve Servo Motorlar BMI Motorlar için Aksesuarlar

Referans	Haberleşme	Açıklama	Giriş / Çıkış Sayısı	Güvenlik fonksiyonu	Fiyat (EUR)
VW3M9001	CANopen/CANmotion, EtherCAT	Monofaze güç modülü			219,00
VW3M9002	CANopen/CANmotion, EtherCAT	Trifaze güç modülü			226,00
VW3M9010	CANopen/CANmotion, EtherCAT	Harici Fren direnci			265,00
VW3M9101	CANopen/CANmotion	Endüstriyel tip bağlantı modülü	4 Dijital Giriş	Var	463,00
VW3M9103	CANopen/CANmotion	Endüstriyel tip bağlantı modülü	2 Dijital Giriş	Var	418,00
VW3M9104	CANopen/CANmotion	Endüstriyel tip bağlantı modülü	2 Dijital Giriş	Yok	349,00
VW3M9105	CANopen/CANmotion	Dahili uçlar ile bağlantı	4 Dijital Giriş / 2 Dijital çıkış	Var	268,00
VW3M9106	EtherCAT	Endüstriyel tip bağlantı modülü	4 Dijital Giriş	Var	487,00
VW3M9108	EtherCAT	Endüstriyel tip bağlantı modülü	2 Dijital Giriş	Var	418,00
VW3M9110	EtherCAT	Dahili uçlar ile bağlantı	4 Dijital Giriş / 2 Dijital çıkış	Var	268,00

Lexium 32i

Lexium 32i entegre sürücüler, BMI motorları kontrol etmek için 2 tip haberleşme arayüzüne sahiptir. Bu motorlar tek veya 3 faz AC kaynaktan direkt güç sağlayan güç katına entegre olurlar. Hareket kontrol uygulamalarının gereksinimlerine, kullanım sadeliğine, güç ve müşteriye özgü uygulamalara optimum işlevselliği ile uyum sağlar.

- 0,4kW...2,1kW

Makinenizin ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. SoMove yazılımıyla devreye alabilirsiniz. Modüler tasarımı ise montajı 3 dk'ya kadar kısaltır. Ayrıca bakımı da hafıza kartı gibi yedekleme araçlarıyla daha hızlı ve ekonomiktir. Otomatik parametre hesabı ve indirgenmiş titreşimiyle performans artırılarak makinenizin üretimini artırır.

Kompakt boyutu minimum yer işgal ederek maksimum gücü sağlar. Panonuzdan %60, maliyetten %30'a kadar tasarruf sağlar. CANopen/CANmotion ve EtherCAT haberleşme arayüzleri ile sayısız endüstriyel kontrol sistemlerine dahil olmasını sağlar. Dahili Safe Torque Off fonksiyonu ile sistem tasarımınızda zaman kazanmanızı sağlar.



Uygulamalar

- Baskı - kesme, pozisyon kontrolü
- Paketleme ve sarma - Döner bıçak, şişeleme, kapsülleme, etiketleme
- Tekstil - sarma, iplik, dokuma
- Aktarma makineleri - kaldıraç
- Kelepçeleme
- Uçan testere - kesme, baskı, işaretleme
- Malzeme işleme



Lexium 32i

- 110...120V tek faz 0,4kW...0,75kW
- 200...240V tek faz 0,7kW...1,3kW
- 208...480V üç faz 0,4kW...2,1kW

Uluslararası Standartlar ve Sertifikalar

- IEC/EN 61800-5-1
- IEC/EN 61800-3

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

Frenleme direnci ve redüktör gibi haricî aksesuarlar ve opsiyonlar...



Okut ve Keşfet

Life Is On

Schneider
Electric

Açıklama	Referans	Fiyat (TL)
----------	----------	------------

Diyalog Ürünleri

Acil durdurma butonu, 40mm mantar kafalı, kalıcı, tetiklemeli

1NK kontak, çevir çek	XB4-BS8442	1.049,00
1NK kontak, kilitle	XB4-BS9442	1.655,00
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, çevir çek	XB4-BS8445	1.301,00
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, kilitle	XB4-BS9445	2.108,00



XB4BS8442

Kutulu acil durdurma butonu, 40mm mantar kafalı, kalıcı, tetiklemeli

1NK kontak, çevir çek	XAL-K178	2.181,00
1NK kontak, kilitle	XAL-K188	2.181,00
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, çevir çek	XAL-K178E	2.349,00
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, kilitle	XAL-K188E	2.349,00



XAL-K178

Ayak pedalı

Koruma kapaksız

Plastik	XPE-A110	3.730,00
Metal, mavi	XPE-M110	7.411,00
Metal, turuncu	XPE-R110	7.411,00
Metal, turuncu, tetiklemeli	XPE-R810	9.914,00
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 adımlı	XPE-R911	13.149,00



XPE-M510

Koruma kapaklı

Metal, turuncu	XPE-R310	10.271,00
Metal, mavi, tetiklemeli	XPE-M510	11.850,00
Metal, turuncu, tetiklemeli	XPE-R510	11.850,00
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 adımlı	XPE-R711	13.073,00



XPE-R310

Makinenin fonksiyonel emniyetinde komple çözümler

- **Algılama**
 - > Emniyet Şalterleri
 - > Işık Perdeleri
 - > Acil Durdurma
- **İzleme ve Kontrol**
 - > Tek Fonksiyonlu Güvenlik Modülleri
 - > Çok Fonksiyonlu Güvenlik Modülleri
 - > Güvenlik PLCleri
 - > Standart PLC için Güvenlik Modülleri
- **Hareket Kontrol**
 - > Hız Kontrolleri
 - > Servo Sürücüler
 - > Kontaktörler



XPBAC*1AP

Açıklama	Besleme gerilimi	Güvenlik girişi	Güvenlik çıkışı	Referans	Fiyat (EUR)
----------	------------------	-----------------	-----------------	----------	-------------

Cat.4, PI e, SIL3

E-stop ve koruma anahtarı

1 kontrol çıkışı, 2NC diagnostik çıkışı, vidalı terminal	24V AC/DC		4NA	XPSBAC14AP	213,00
--	-----------	--	-----	----------------------------	--------

1 kontrol çıkışı, 2NC diagnostik çıkışı, vidalı terminal	48-240 V AC		4NA	XPSBAC34AP	256,00
--	-------------	--	-----	----------------------------	--------

E-stop, ışık bariyeri, koruma anahtarı, manyetik anahtar, proximity emniyet anahtarı, PNP sensor, RFID emniyet anahtarı

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	2	2NA	XPSUAF13AP	230,00
--	------------	---	-----	----------------------------	--------

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	2	2NA	XPSUAF33AP	318,00
--	-------------	---	-----	----------------------------	--------

7 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	6	3NA + 1NK	XPSUDN13AP	483,00
--	------------	---	-----------	----------------------------	--------

7 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	6	3NA + 1NK	XPSUDN33AP	528,00
--	-------------	---	-----------	----------------------------	--------

E-stop, ışık bariyeri, kenar algılama, koruma anahtarı, manyetik anahtar, proximity emniyet anahtarı, PNP/NPN sensor, RFID emniyet anahtarı

4 pulse çıkışı, 2 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	2 poz. + 1 neg.	3NA + 3NA + 1NK	XPSUAT13A3AP	457,00
--	------------	-----------------	-----------------	------------------------------	--------

4 pulse çıkışı, 2 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	2 poz. + 1 neg.	3NA + 3NA + 1NK	XPSUAT33A3AP	464,00
--	-------------	-----------------	-----------------	------------------------------	--------

E-stop, ışık bariyeri, two-hand kontrol, kenar algılama, koruma anahtarı, manyetik anahtar, proximity emniyet anahtarı, PNP sensor, RFID emniyet anahtarı

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	2	2NA	XPSUS12AP	259,00
--	------------	---	-----	---------------------------	--------

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	2	2NA	XPSUS32AP	346,00
--	-------------	---	-----	---------------------------	--------

Genişleme modülü

XPSUAF, XPSUAT, XPSUDN ve XPSUS ile uyumlu	24 V AC/DC		4NA + 2 NK (tek)	XPSUEP14AP	283,00
--	------------	--	------------------	----------------------------	--------

XPSUAF, XPSUAT, XPSUDN ve XPSUS ile uyumlu	48-240 V AC		4NA + 2 NK (tek)	XPSUEP34AP	318,00
--	-------------	--	------------------	----------------------------	--------



XPSUEP*4AP



Emniyet PLC



Emniyet I/O genişleme modülü



Emniyet röle çıkış modülü



Emniyet hız izleme modülü



Safe ve non-safe haberleşme modülü



Backplane konektör

Açıklama	Güvenlik girişi	Güvenlik çıkışı	Referans	Fiyat (EUR)
Emniyet PLC (Cat.4, PI e, SIL3 Safety CPU)				
2 interlock ve EDM girişi, 4 test çıkışı, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V	8	2 çift	XPSMCMCP0802	897,00
4 interlock ve EDM girişi, 4 test çıkışı, 4 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V	8	4 tek	XPSMCMC10804	1.010,00
Emniyet genişleme modülleri				
4 test çıkışı, vidalı terminal, 24V	8		XPSMCMDI0800	640,00
8 test çıkışı, vidalı terminal, 24V	12		XPSMCMDI1200MT	800,00
4 test çıkışı, vidalı terminal, 24V	16		XPSMCMDI1600	738,00
2 interlock ve EDM girişi, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V		2 çift	XPSMCMDO0002	721,00
4 interlock ve EDM girişi, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V		4 çift	XPSMCMDO0004	833,00
2 interlock ve EDM girişi, 4 test çıkışı, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V	8	2 çift	XPSMCMMX0802	800,00
Not: Emniyet genişleme modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.				
Emniyet röle çıkış modülleri				
Genişleme bus bağlantısız 1 çıkış için 2 emniyet röle çıkışı (2 NO + 1 NC) modülü, 1 interlock ve EDM girişi			XPSMCMER0004	593,00
Genişleme bus bağlantılı 4 emniyet röle çıkış modülü, genişleme modül ile 4 bağımsız emniyet röle çıkışı, 4 interlock ve EDM girişi			XPSMCMR00004DA	1.087,00
Not: Röle çıkış modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir. Not: XPSMCMER0004 modülü için backplane genişleme konektörlerine gerek yoktur.				
Emniyet hız izleme modülleri				
1 Sin/Cos enkoder giriş + 1 veya 2 proximity switch, 1xRJ45			XPSMCMEN0100SC	1.360,00
2 proximity switch girişi, terminal blok			XPSMCMEN0200	881,00
Not: Emniyet hız izleme modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.				
Haberleşme modülleri				
Güvenli (safe) bağlantı genişleme modülü, RS485, tek kanal verici/alıcı			XPSMCMCO0000S1	625,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - CANopen			XPSMCMCO0000CO	984,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - EtherCAT			XPSMCMCO0000EC	991,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - Ethernet IP			XPSMCMCO0000EI	991,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - Modbus TCP			XPSMCMCO0000EM	991,00
Not: Bir Emniyet PLC'ye sadece 1 adet non-safe haberleşme modülü takılabilir. Not: Haberleşme modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.				
Aksesuarlar				
Backplane genişleme konektörü			XPSMCMCN0000SG	45,00
Hafıza kartı (backup, program güncelleme)			XPSMCMME0000	91,00
MCM programlama yazılımı				
Programlama yazılımı			SoSafe Configurable	Ücretsiz




XPS – XPSU Dönüşüm Tablosu

XPS Güvenlik Modülleri (Eski Referanslar)			XPSU Güvenlik Modülleri (Yeni)				
Referans	Adet	Grup	Referans	Adet	Grup	Açıklama	Ek Açıklama
XPSAF5130	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAF5130P	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAFL5130	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAFL5130P	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAK311144	1	-	XPSUAK12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK311144P	1	-	XPSUAK12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK331144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK351144	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK351144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK361144	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK361144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK371144	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK371144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAR311144	1	Grup 1	XPSUAT13A3AP	1	1	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR311144	1	Grup 1	XPSUAF13AP	1	1	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR311144	1	Grup 1	XPSUEP14AP	1	1		
XPSAR311144P	1	Grup 2	XPSUAT13A3AP	1	2	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR311144P	1	Grup 2	XPSUAF13AP	1	2	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR311144P	1	Grup 2	XPSUEP14AP	1	2		
XPSAR351144	1	Grup 3	XPSUAT33A3AP	1	3	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR351144	1	Grup 3	XPSUAF33AP	1	3	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR351144	1	Grup 3	XPSUEP14AP	1	3		
XPSAR351144P	1	Grup 4	XPSUAT33A3AP	1	4	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR351144P	1	Grup 4	XPSUAF33AP	1	4	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR351144P	1	Grup 4	XPSUEP14AP	1	4		
XPSAR371144	1	Grup 5	XPSUAT33A3AP	1	5	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR371144	1	Grup 5	XPSUAF33AP	1	5	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR371144	1	Grup 5	XPSUEP14AP	1	5		
XPSAR371144P	1	Grup 6	XPSUAT33A3AP	1	6	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR371144P	1	Grup 6	XPSUAF33AP	1	6	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR371144P	1	Grup 6	XPSUEP14AP	1	6		
XPSATE3410	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE3410P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE3710	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE3710P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE5110	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE5110P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR11530C	1	-	XPSUAT13A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR11530P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR1153C	1	-	XPSUAT13A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR1153P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR39530C	1	-	XPSUAT33A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR39530P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR3953C	1	-	XPSUAT33A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR3953P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113T050	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113Z002	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE3920C	1	-	XPSUAB31CC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE3920P	1	-	XPSUAB31CP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE5120C	1	-	XPSUAB11CC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE5120P	1	-	XPSUAB11CP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3110C	1	-	XPSUS12AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3110P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3410C	1	-	XPSUS32AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3410P	1	-	XPSUS32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3710C	1	-	XPSUS32AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3710P	1	-	XPSUS32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBF1132	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBF1132P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDMB1132	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDMB1132P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDME1132	1	-	XPSUDN13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDME1132P	1	-	XPSUDN13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDME1132TS220	1	-	XPSUDN13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSECME5120C	1	-	XPSUEP14AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSECME5120P	1	-	XPSUEP14AP	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSECME5131C	1	-	XPSUEP14AC	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSECME5131P	1	-	XPSUEP14AP	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSFB3411	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSFB3711	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSFB5111	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSVC1132	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSVC1132P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-

Endüstriyel Otomasyon Servis Çözümleri

Yaşam döngüsü servisleri ile işletme sürekliliğini ve toplam satınalma maliyetlerinizi iyileştirin!

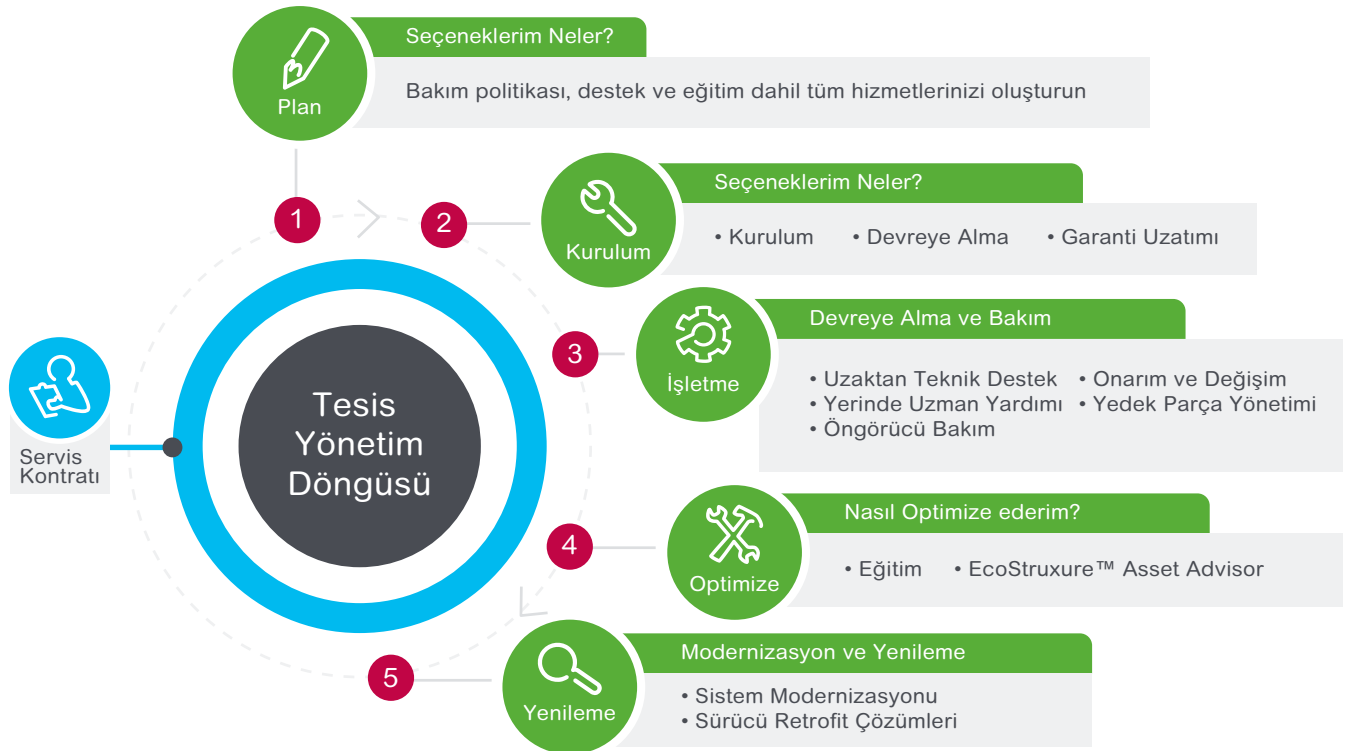

Destek için: 444 30 30

tr-services-sales@se.com

Life Is On

Schneider
Electric


Sürücüler için EcoStruxure™ Asset Advisor

IoT mimarisine entegre edilmiş bağlı cihazlar Müşterilerimize yardımcı olacaktır

Varlık yönetimini optimize etmek için uzaktan Servis uzmanları tarafından analiz edilen toplu bilgiler sayesinde verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmeye yardımcı olun

Gelişmiş ve gerçek zamanlı platformlar sayesinde operasyon verimliliğini güvence altına almak için yerinde operasyonel kararlar alınmasına yardımcı olun

Ham verileri daha üst seviyeye ileterek elektrik dağıtım ekipmanınız ve sürücüleriniz üzerinde daha derin görünürlük elde etmenize yardımcı olun: ölçme, toplama, yayınlama...

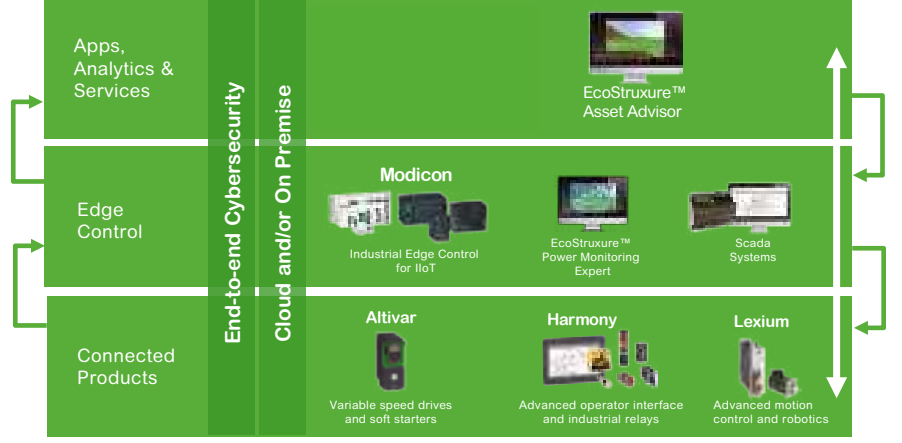

EcoStruxure™ Asset Advisor Altivar Process ATV6000 Orta Gerilim Sürücü Sisteminin yeni nesil dijital çözümleri

Birincil + İkincil sıcaklık sensörleri

OG Trafo Yaşlanması

- Sıcak nokta profili
- Ortam sıcaklığı profili
- Sıcaklık tutarsızlığı
- Yük faktörü

Sürücü ve uygulama hatası algılama

Sürücü Elektriksel Bilgiler(Akım, Voltaj)

- Giriş ve çıkış RMS voltajı
- Giriş ve çıkış RMS akımı
- Giriş gücü (aktif, reaktif ve görünen)
- Giriş güç faktörü
- Giriş ve çıkış Enerji tüketimi
- Çıkış Elektrik gücü
- Çalıştırma ve Açılma süresi
- Başlangıç Sayısı
- Termal transformatör /güç hücresi dolabı izleme



Çevre Koşulları

- Ortam Sensörleri
- Ortam sıcaklığı vb.

Soğutma Fanı, A/C arıza tahmini

Hava Egzosunda Hava Basıncı sensörü ve Ortam sensörleri

- Fan çalışma süresi
- Fan ömrü

Toz filtresi tıkanma tahmini
Ortam izleme

Sensörler aracılığıyla doğrudan Toz algılama
Sensörler aracılığıyla soğutma fanı + ortam algılama

Motor ve Aktüatör (Pompa) Yaşlanması

Motor / Aktüatörlerdeki PT100 sensörleri(sargılar, yataklar)

- Motor yataklarının hasarlarını tespit edin
- Motor torku
- Motor termal durum sorunu
- Şebeke güncel sorunu
- Termal trafo/kabin izleme

Schneider Electric Teknik Eğitim Merkezi



Fiyat Listesi

Eğitimin Kodu ve Adı

Süre
(Gün)

Fiyat
(EUR)

Elektrik Dağıtım

ED-AGST	Alçak Gerilim Sistem Tasarımı ve MyEcodial Yazılımı ile Proje Çizimi	3	450
ED-HRGK	Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu	1	250
ED-TOPR	Topraklama	2	375
ED-YKEMC	Yıldırımdan Korunma ve EMC	2	375
ED-OGST	Orta Gerilim Sistem Tasarımı ve Dijital Koruma Röleleri	3	500
ED-OGHK	OG Hücreler ve Kesiciler	2	375
ED-OGKS	OG Koruma Sistemleri, Kısa Devre Etüdü, Arc Flash, Röle Selektivite ve Koordinasyonu	2	500
ED-AGOB	AG Ekipmanlar: Operasyon ve Bakım Çözümleri	3	500
ED-TRM	AG/OG Trafo Merkezleri	3	500
ED-HVX	HVX Vakum Devre Kesiciler - 36kV'a kadar	1	250
ED-PIX	PIX Hücreler (SF6 ve Vakum Kesicili)	1	200
ED-RM6	RM6 Gaz İzoleli Devre Kesiciler - 24 kV'a kadar	1	200
ED-MCSET	MCset 123 Hücreler - Kullanımı, Devreye Alma & Bakım	1	250
ED-DTR	Dağıtım Trafoları - Prensipleri, Kullanımı, Devreye Alma & Bakım	1	250
ED-SEPA	Sepam Röleler (60-80)	2	375
ED-MICOM1	MiCOM Px20 ve Px40 Röleler	2	375
ED-MICOM2	MiCOM Px30 Röleler	2	375
ED-MICOM3	OG Motor Koruma Röleleri - MiCOM P22x ve P24x	2	350
ED-VAMP	OG Motor Koruma Röleleri - VAMP40 Koruma Rölesi	2	350
ED-MICOM4	Jeneratör Koruma Rölesi - MiCOM P34x	2	375
ED-MICOM5	Mesafe Koruma Rölesi - MiCOM P44x	2	375
ED-MICOM6	Hat Diferansiyel Koruma Rölesi - MiCOM P52x ve P54x	2	375
ED-MICOM7	Trafo Diferansiyel Koruma Rölesi - MiCOM P63x ve P64x	2	375
ED-SM6	SM6-36 Hücreler	2	375
ED-F400	F400 Hava İzoleli Hücre - 36kV	1	250
ED-ANSI	Koruma Mühendisliği- ANSI Koruma Fonksiyonları	2	400

IT - Veri Merkezi

IT-STX	StruxureWare - Sertifika Programı	6	SORUNUZ
IT-ATD1	Accredited Tier Designer - Level1 (Uptime Institute Sertifika Programı)	3	SORUNUZ

Endüstriyel Kontrol

EK - HK212	Bina HVAC Uygulamalarında Hız Kontrol Cihazı-ATV212	1	180
EK-HK31	AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV31/ATV312	1	180
EK-HK32	AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV32/ATV71/ATV320	2	300
EK-ATVPRC	ATV Process - ATV6xx ve ATV9xx Serileri	2	350
EK-YY48	Yumuşak Yolvericiler- ATS48/22	1	250
EK-MCL1	Hareket Kontrol Temelleri (Seviye-1)	2	400
EK-MCL2	Lex32 Servo Sürücüler (Seviye-2)	2	300
EK-MCL3	Motion Controller - Lexium Hareket Kontrolörü (Seviye-3)	3	400
EK-TESSYST	TeSysT Motor Yönetim ve Koruma Sistemi	2	300
Endüstri 4.0	Secure Connect	1	250

Schneider Electric Teknik Eğitim Merkezi



Fiyat Listesi

Eğitimin kodu ve adı

Süre
(Gün)

Fiyat
(EUR)

Otomasyon

OK-OTOG	Otomasyona Giriş ve Zelio Uygulamaları	2	150
OK-TWDP	Twido PLC Programlama	2	250
OK-M221	EcoStruxure™ Machine Expert Basic ile M221 Programlama	2	250
OK-ECM1	EcoStruxure™ Machine Expert L1	3	400
OK-ECM2	EcoStruxure™ Machine Expert L2	3	400
OK-HAB	Haberleşme Protokolleri (CanOpen, Modbus, Modbus TCP, OPC Server, Node - RED)	3	350
OK-ECC	EcoStruxure™ Control Expert	3	500
OK-XBTG1	Otomasyonda Operatör Paneller	2	250
OK-HSBY	UnityPro ile Hot - Standby (Premium ve Quantum PLC)	2	250
OK-CTCT	Citect Scada Programlama - Konfigürasyon (SCADA Yazılımı - Citect Konfigürasyon)	3	350
OK-CTCD1	VijeoCitect Scada - Customisation&Design	2	400
OK-CTAR1	VijeoCitect Scada - Architecture&Redundancy	2	400
OK-CTDT1	VijeoCitect Scada - Diagnostic&Troubleshooting	2	400
OK-CTCC2	VijeoCitect Scada - CiCode ile Programlama	2	400
OK-CTMES	Vijeo Citect ile İleri Düzey Programlama, MES, SQL Server Veri Tabanı Uygulamaları	3	500
OK-CTH2	VijeoHistorian	3	500
OK-PES1	StruxureWare PE Konfigürasyonu (DCS) - Temel Seviye	3	500

Eğitim kayıt kuralları:

- > Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. Bu fiyatlar kurs süresinin toplam bedeli olup EURO bazındadır.
- > Yukarıdaki fiyatlar, İstanbul'da yapılacak olan eğitimlerin fiyatlarıdır. Firmaya özel ve başka illerde yapılması istenen eğitimlerle ilgili Eğitim Departmanından teklif istenmelidir.
- > Kurs, öğle yemeği, kahve molaları, eğitim notları ve sertifika bedellerini kapsamaktadır.
- > Kurs katılım bedeli, kurs başlangıç tarihinden 1 hafta önce banka hesabına nakden havale yolu ile yatırılmalı, açıklama kısmına "eğitim bedeli" diye yazılmalı ve banka dekontunun takibi için selen.bakirhan@se.com veya tr-egitim@se.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
- > Bir eğitim iptal edildiğinde, herhangi bir nedenle katılmama durumunda, 7 iş gününden önce haber verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka eğitimde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür.
- > Eğitimlerin başlangıç tarihinden önceki iki iş gününde eğitim başvurusunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen katılımcıya ait eğitim bedeli fatura edilir.
- > Faturalanan şirket bu bedeli ödemekle yükümlüdür.
- > Eğitim Kitapları Schneider Electric'in malıdır ve parça veya bütün olarak çoğaltılmaları yasaktır.
- > Detay bilgi için, Eğitim Dept.Md. Sn.Nilay Aydın ile irtibata geçebilirsiniz. nilay.aydin@se.com

Eğitimlerle ilgili detay bilgileri www.schneider-electric.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Listedeki tüm eğitimler için uzaktan (online) katılım opsiyonu vardır. Detaylı bilgi ve güncel teklifler için **444 30 30** nolu telefondan ve nilay.aydin@se.com mail adresinden bilgi alabilirsiniz.

Banka hesap numaraları

İş Bankası Ege Kurumsal Şubesi, Şube No= 3399, Hesap=11743 İş Bankası IBAN No: TR83 0006 4000 0013 3990 0117 43
Akbank Doğu Kurumsal Şubesi, Şube No=798, Hesap=18801 Akbank IBAN No: TR50 0004 6007 9888 8000 0188 01

Schneider Electric Eğitim Merkezi

Yönetim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah.
Defne Sok.
No:3 Büyükhanlı Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 655 88 88
www.se.com/tr/tr/

İstanbul Saha Servisler

Aydınlı Birlik OSB Mah.
1. Cad. No:1/3
Tuzla, İstanbul
Tel: 444 30 30

İzmir Saha Servisler

A.O.S.B. - Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:4
Çiğli, İzmir
Tel: 0 232 397 03 00

Fatura Adresi ve Bilgileri:

Vergi Dairesi: Mesir
Vergi Hesap No: 617 004 2067

Schneider Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş.
M.O.S.B. - Manisa Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Zeki Şairoğlu Cad. No:13
Yunusemre, Manisa
Tel: 0 236 226 64 00
Ticaret Sicil No.: Manisa- 13052

Müşteri Destek Merkezi 444 30 30
tr-hotline@se.com



Teknik Eğitim Merkezi
kataloguna erişmek için
QR kodu okutabilirsiniz.

Online Satış Kanalları



Schneider Electric ürünlerini yetkili partnerlerden 7/24 tek tıkla online satın alın, e-ticaretin avantajlı ve pratik dünyasını keşfedin!



se.com/tr



Life Is On

Schneider
Electric

Yönetim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: : 0216 655 88 00

Müşteri Destek Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 444 30 30

Eğitim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 655 88 00

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Dağıtım Merkezi

Akse Mah. Ece Sok. No:4
Çayirova, Kocaeli

Satış Sonrası Servisler

Akse Mah. Ece Sok. No:4
Çayirova, Kocaeli

İstanbul Servisler

Aydınlı Birlik OSB Mah.
1.Cad. No:1/3
Tuzla, İstanbul
Tel: 444 30 30

Manisa Fabrika

M.O.S.B. - Manisa Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Zeki Şairoğlu Cad. No:13
Yunusemre, Manisa
Tel: 0236 226 64 00

İzmir Servisler

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Bölge Müdürlükleri

Adana

X-Ofis (Co Working) Toros Mah.
78140 Sok. No:4/A
Çukurova, Adana
Tel: 0534 597 79 92

Bursa

Workinton Cumhuriyet Mah.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cad.
224 Sitesi A Blok No:41A/A
Nilüfer, Bursa
Tel: 0224 211 46 76

İzmir

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Ankara

Söğütözü Cad. Koç Kuleleri
A Blok Kat:25 Ofis 72
Söğütözü, Ankara
Tel: 0216 655 86 50

İstanbul

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 655 88 00

Bölge Büroları

Antalya

Tel: 0533 684 77 07

Çorlu

Tel: 0530 776 83 21

Denizli

Tel: 0534 262 37 44

Diyarbakır

Tel: 0536 032 98 23

Eskişehir

Tel: 0534 276 65 54

Gaziantep

Tel: 0549 778 95 24

Kayseri

Tel: 0537 302 30 33

Konya

Tel: 0530 398 12 96

Malatya

Tel: 0534 597 79 92

Samsun

Tel: 0531 297 83 87

Trabzon

Tel: 0532 708 71 76

ADANA

Özteknik Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Hacı Sabancı O.S.B.
Vatan Cad. No:13
Yakapınar, Adana
Tel: 0 322 394 40 13
Faks: 0 322 359 42 33
info@ozteknikerji.com
www.ozteknikerji.com.tr

Şube: Karasoku Mah. Abidinpaşa Cad.
6. Sok. No:6/B
Seyhan, Adana
Tel: 0 322 359 30 60
Faks: 0 322 359 30 54
info@ozteknikerji.com
www.ozteknikerji.com.tr

ANKARA

Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti.
Merkez: 100. Yıl Bulv. 42. Sok.
No:1 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 385 80 37
Faks: 0 312 385 80 58
arda@ardaelektrik.com
www.ardaelektrik.com

Şube: ASO 1. O.S.B. ASO Bulv.
No:1/BC Blok:1B 18-1B 19
Asora Ticaret Merkezi
Sincan, Ankara
Tel: 0 312 267 14 74
Faks: 0 312 267 14 73
sincan@ardaelektrik.com
www.ardaelektrik.com

Galip Müh. Elek. San. ve Tic. A.Ş.
Şube: İvedik Mah.
1434. Cad. No:7
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 395 06 43
galipankara@galip.com.tr
www.galip.com.tr

Simtes Elektrik Malzemeleri San. A.Ş.
Merkez: Ostim Mah. 1424. Sok.
No:12 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 385 16 02
Faks: 0 312 385 16 57
satis@simteselektrik.com.tr
www.simteselektrik.com.tr

ANTALYA

Bötek Elektrik Elektronik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bölge Müdürlüğü: Yenigün Mah.
Yunus Emre Cad. 93/B
Muratpaşa, Antalya
Tel: 0 242 312 11 13
Faks: 0 242 312 11 14
botek@botekotomasyon.com

Yeğenler Elekt. Mak. İnş. San. A.Ş.
Altınova Sinan Mah. Serik Cad.
Hüseyin Avaroğlu İş Merkezi 83/A
Kepez, Antalya
Tel: 0 242 321 38 31 - 32 - 33
bilgi@yeğenlerelektrik.com

BURSA

Befaş Elektrik ve Elektronik Ltd. Şti.
Nilüfer Ticaret Merkezi Alaaddin Bey Mah.
637. Sok. No:36 Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 51 80
Faks: 0 224 443 51 81

Botek Elektrik Elektronik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bölge Müdürlüğü: Alaattin Bey Mah.
632. Sok. No:6/B
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 441 15 45
Faks: 0 224 441 28 80
botek@botekotomasyon.com

Kıraç Elektrik İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Şube: Alaaddinbey Mah.
623. Sok. No:3
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 45 26
kirac@kiracelektrik.com
www.kiracelektrik.com

DENİZLİ

Hisar Elektrik Elektronik Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Ahi Sinan Cad. No:32 Denizli
Tel: 0 258 263 33 55
Faks: 0 258 261 38 44
hisarelektrik@hisarelektrik.com.tr
www.hisarelektrik.com.tr

ELAZIĞ

Elzem Elektrik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray Mah. Cahit Dalokay Cad.
No:24/D Elazığ
Tel: 0 424 212 40 04
kenanerturk2334@gmail.com

ESKİŞEHİR

Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. Şti.
Merkez: Kurtuluş Mah. Vatan Cad.
No:83/A Eskişehir
Tel: 0 533 955 65 25
www.buyukalpler.com.tr

Şube: Şair Fuzuli Cad. No:38 Eskişehir
Tel: 0 533 955 65 25
www.buyukalpler.com.tr

Kıraç Elektrik İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: OSB Şehitler Bulv.
No:21 Eskişehir
Tel: 0 222 236 15 00
kirac@kiracelektrik.com
www.kiracelektrik.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Başpınar 5. OSB 83533. Cad.
No:13 Gaziantep
Tel: 0 342 502 32 34
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

Şube: Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bulv.
25. Cad. No:4
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 220 54 60
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

Anel Otomasyon Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Başpınar OSB Mah. OSB 5. Bölge
83533. Cad. No:10
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 502 64 20
info@anelotomasyon.com
www.anelotomasyon.com

Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
1. O.S.B. D400 Karayolu
83102. Sok. No:24
Başpınar, Gaziantep
Tel: 0 342 337 32 05
mecit@geylanielektrik.com.tr
www.geylanielektrik.com.tr

İSTANBUL

Botek Elektrik Elektronik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Esenshahir Mah.
Güneyli Sok. No:13/1
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 314 59 00
Faks: 0 216 527 75 35
botek@botekotomasyon.com

Avrupa Bölge Müdürlüğü:
İkitelli O.S.B. Mutsan M6 Blok
No:7 Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 210 94 27
Faks: 0 212 210 94 43
botek@botekotomasyon.com

Çağrı Elektrik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: Beykent Sanayi Sitesi
No:19 Büyükeğmece, İstanbul
Tel: 0 212 873 03 30

Şube: İkitelli O.S.B. Mah.
Bedrettin Dalan Bulv.
Demirciler Sanayi Sitesi
Sosyal Tesis Blok
Dış Kapı: 21 İç Kapı:3
Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 671 21 06 - 07 - 08

Ekare Kontrol Teknolojileri ve Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Dudullu OSB Mah. İmes San. Sit.
C 309. Sok. No:1 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 313 30 61
Faks: 0 216 313 30 70
info@ekarekontrol.com
www.ekarekontrol.com

Eltem Elektrik Tevzi Malz. Tic. ve San.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:2 No:33
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 255 44 66
Faks: 0 212 255 44 65
www.eltem.com.tr

KLT Enerji Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Beyan Sok. No:24
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 510 35 77
info@kltenerji.com
www.kltenerji.com

REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bv.
Keyap Çarşı Sit. J2 Blok No:44 Dükkan:165
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 326 79 26
Faks: 0 216 326 02 94
rem@remelektrik.com.tr
www.remelektrik.com.tr

Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.Ş.
Merkez: Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:1-2
No:9/28 34384 Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 210 84 85
Faks: 0 212 210 03 93
tumelektrik@tumelektrik.com.tr
www.tumelektrik.com.tr

Şube: Ömer Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 8
34528 Arnavutköy, İstanbul
Tel: 0 212 798 23 04
Faks: 0 212 798 23 44
www.tumelektrik.com.tr

Şube: Şerif Ali Mah. Türker Cad.
Edep Sok. No:44
34775 Yukarı Dudullu, İstanbul
Tel: 0 216 374 53 52
www.tumelektrik.com.tr

ÜÇ-EL Elektrik Ltd. Şti.
Okçumusa Cad. Tutsak Sok. No:21/A
Karaköy, İstanbul
Tel: 0 212 253 31 22
ucel@ucelelektrik.com.tr
www.ucelelektrik.com.tr

Vega Elektrik ve Otomasyon Sis. A. Ş.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2
No:9-0026 Okmeydanı, İstanbul
Tel: 0 212 320 84 20
Faks: 0 212 320 94 20
info@vegaelektrik.com.tr
www.vegaelektrik.com.tr

Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.Ş.
İ.T.O.S.B. - İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Tepeören Mah. 8. Cad. No:7
Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 593 11 00
vekmar@vekmar.com.tr
www.vekmar.com.tr

İZMİR

Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
1443. Sok. Tesisat İş Merkezi B Blok
No:2/H Yenisehir, İzmir
Tel: 0 232 469 96 37
Faks: 0 232 469 71 26
izmirsatis@atakelektrik.com
www.atakelektrik.com

Bolem Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
1203/9. Sok. No:3/1
Karahasan Atlı İş Merkezi
Yenişehir, İzmir
Tel: 0 232 469 95 95
Faks: 0 232 469 78 69
bolem@bolemelk.com
www.bolemelk.com

Botek Elektrik Elektronik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bölge Müdürlüğü: Halkapınar Mah.
1004. Sok. No:3-Z-11 Konak, İzmir
Tel: 0 232 459 69 00
Faks: 0 232 459 69 01
botek@botekotomasyon.com

REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Halkapınar Mah. 1004. Sok.
Keremoğlu İş Merkezi No:5-C
Konak, İzmir
Tel: 0 232 469 59 71
rem@remelektrik.com.tr
www.remelektrik.com.tr

Tem Teknik Malz. San. Tic. A.Ş.
1203/5. Sok. No:3/A
Yenişehir, İzmir
Tel: 0 232 441 61 11
temelektrik@temelektrik.com
www.temelektrik.com

KAYSERİ

Ruhbaş Elektrik Otomasyon İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Eski Sanayi Bölgesi 6003. Cad.
No:24 Kayseri
Tel: 0 352 336 32 10 - 320 82 20
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

Şube: Eski Sanayi Bölgesi 6003. Cad.
No:9/B Kayseri
Telefaks: 0 352 336 09 82 - 83
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

Şube: Hacı Saki Mah. 6002. Cad.
No:6 Kayseri
Tel: 0 352 320 82 20
Faks: 0 352 320 82 16
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

KOCAELİ

Çağrı Elektrik Proje Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Şube: Şekerpınar Mah.
Süleyman Demirel Cad. No:15/37
41435 Çayırova, Kocaeli
Tel: 0 262 658 19 03
Faks: 0 262 658 19 04

KONYA

KNY Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Fevzi Çakmak Mah. KOSGEB Cad.
No:66 Karatay, Konya
Tel: 444 42 29

Konya Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Büsan Özel O.S.B.
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad.
No:66 Karatay, Konya
Tel: 0 332 345 09 00
Faks: 0 332 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr
www.konyaenerji.com.tr

KÜTAHYA

Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. Şti.
Şube: Meydan Mah. Mithatpaşa Cad.
No:62/A Kütahya
Tel: 0 274 216 26 94
www.buyukalpler.com.tr

MALATYA

Yuvam Elektrik Ltd. Şti.
Merkez: Niyazi Mısıri Cad. Niyazi Sok.
1. Ara No: 4 Battalgazi, Malatya
Tel: 0 422 324 22 33
info@yuvamelektrik.com.tr
www.yuvamelektrik.com.tr

Şube: 1.O.S.B. 4. Cad. No:13
Yeşilyurt, Malatya
Tel: 0 422 502 61 61
info@yuvamelektrik.com.tr
www.yuvamelektrik.com.tr

MANİSA

Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Güzeyurt Mah.
5775. Sok. No:70/A Manisa
Tel: 0 236 233 28 88
Faks: 0 236 233 21 70
manisasatis@atakelektrik.com
www.atakelektrik.com

MERSİN

Er Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. H. Okan Merzeci Bulv.
No:396/A Mersin
Tel: 0 324 226 36 37
info@erelektrik.com.tr
www.erelektrik.com.tr

SAKARYA

Elpim Mak. İnş. Elk. Matz. Paz. ve Tic. San. A.Ş.
Erenler Mah. 201. Sok. No:10
Erenler, Sakarya
Tel: 0 264 276 00 83
elpim@elpim.com.tr
www.elpim.com.tr

SAMSUN

Galip Müh. Elek. San. Tic. A.Ş.
Merkez: Şabanoğlu Mah.
Cemal Yeşilyurt Cad. No:125
Tekkeköy, Samsun
Tel: 444 55 89
galip@galip.com.tr
www.galip.com.tr

Şube: Hançerli Mah. 100. Yıl Bulv.
No:53 İlkadım, Samsun
Tel: 0 362 435 27 13
galipbulvar@galip.com.tr
www.galip.com.tr

TEKİRDAĞ

Çağrı Elektrik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Şube: Velimeşe OSB Mah.
8. Yanyol Cad. No:4 Ergene, Tekirdağ
Tel: 0 282 674 49 00
Faks: 0 282 674 45 50

YALOVA

Umelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mah. Sanayi Cad. Küçük Sanayi Sitesi
G Blok No:24/13-16
Çiftlikköy, Yalova
Tel: 0 226 812 93 68
umelsan@umelsan.com.tr
www.umelsan.com.tr

Schneider Electric Orta Gerilim SM6 Modüler Hücre ve Orta Gerilim Ürünler Yetkili Bayileri

ANKARA

KVK Elektrik Enerji A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Bulv.
No:326 Kahramankazan, Ankara
Tel: 0 312 219 55 56 – 65 45
bilgi@kvkenjeri.com
www.kvkenjeri.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Başpınar 5. OSB 83533. Cad.
No:13 Gaziantep
Tel: 0 342 502 32 34
anel@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

Şube: Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bulv.
25. Cad. No:4
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 220 54 60
anel@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

İSTANBUL

Tümkar Elektrik Proje İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Türker Cad. Edep Sok. No:44
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 374 53 52
www.tumkar.com.tr

Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.Ş.
İ.T.O.S.B. - İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Tepeören Mah. 8. Cad.
No:7 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 593 11 00
vekmar@vekmar.com.tr
www.vekmar.com.tr

İZMİR

EM Elektromekanik Elektrik Şalt Cihazları Yedek Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
1204/6 Sok. Baltalı İş Merkezi
No:38D Konak, İzmir
Tel: 0 232 459 72 12
info@emelektromekanik.com
www.emelektromekanik.com

KONYA

Konya Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Büsan Özel O.S.B.
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:66
Karatay, Konya
Tel: 0 332 345 09 00
Faks: 0 332 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr
www.konyaenerji.com.tr

MANİSA

Ultra Enerji Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muradiye Mah. 31. OSB Sok.
No:2/1-E Yunusemre, Manisa
Tel: 0 236 503 50 32
info@ultraenerji.com.tr
www.ultraenerji.com.tr

ANKARA

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Turkuaz Enerji Doğalgaz İnş. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dünder Cad.
No:155 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 483 18 00
Faks: 0 312 483 19 00
turkuaz@turkuazenerji.com
www.turkuazenerji.com

İSTANBUL

Asel Mühendislik Elk. İnş. Taah. Dan. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Nişantepe Mevkii Fabrikalar Sok.
No:1/1 Çekmeköy, İstanbul
Tel: 0 216 499 88 77
Faks: 0 216 499 88 80
info@aselmuhendislik.com.tr
www.aselmuhendislik.com.tr

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. Ata Stüdyo Sitesi
A Blok Kat:2 Daire:4
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 216 575 71 31
www.ktmmuhendislik.com
bilgi@ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Ferhatpaşa Mah. 33. Sok.
No:37/39 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 471 10 65 - 66 - 67
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

Propan Pano Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü O.S.B. Mermerciler Sanayi Sitesi
7. Cad. No:8
Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 671 28 88
info@propan.com.tr
www.propan.com.tr

Sinerji Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
DES Sanayi Sitesi 101. Sok. B4 Blok
No:2 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 499 18 60
Faks: 0 216 499 18 58
www.sinerjielektrik.com.tr
info@sinerjielektrik.com.tr

İZMİR

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Ümit Mah. 7406/1. Sok.
No:4 Bornova, İzmir
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 232 472 07 23
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Adalet Mah. Manas Bulvarı Yanyolu
No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3803
Bayraklı, İzmir
Tel: 0 539 594 72 81
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

KAYSERİ

Seferoğlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Kayseri O.S.B.
12. Cad. No:39 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0 352 321 27 27
info@seferogluelektrik.com.tr
www.seferogluelektrik.com.tr

ADANA

Link Pano İmalat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mah. 4386. Sok. Şanlı İş Merkezi No:8/2
İşyeri No:A7-A8
Sarçam, Adana
Tel: 0 533 156 50 25
info@intellipano.com
www.linkpano.com.tr

ANKARA

Elimta Elektrik İmalat Taah. Tic. Ltd. Şti.
Emineller Yapı Koop. İvedik Örg. San. Sit.
687. Sok. No:28-26 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 395 24 01
Faks: 0 312 395 25 90
info@elimta.com.tr
www.elimta.com.tr

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Prosis Pano Elektrik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 1274. Cad.
No:20 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 354 48 50
info@prosiselektrik.com
www.prosiselektrik.com

Turkuaz Enerji Doğalgaz İnş. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dünder Cad.
No:155 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 483 18 00
Faks: 0 312 483 19 00
turkuaz@turkuazenerji.com
www.turkuazenerji.com

DENİZLİ

Epsis Mühendislik Enerji Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hacıyüplü Mah. 3224 Sok. No:8/4
Merkezefendi, Denizli
Tel: 0 258 377 47 10
info@epsis.com.tr
www.epsis.com.tr

İSTANBUL

Etis Elektrik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli OSB İpkas Sanayi Sitesi 2. Blok
No:33-34-35-36 Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 549 37 25
etis@etiselektrik.com.tr

İlk-El Elektrik Pano San. ve Tic. Ltd. Şti.
İbrahim Karaoğluanoğlu Cad.
Yayıncılar Sok. No:8
Kağıthane, İstanbul
Tel: 0 212 264 37 37
info@ilk-el.com.tr
www.ilk-el.com.tr

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. Ata Stüdyo Sitesi
A Blok Kat:2 Daire:4
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 216 575 71 31
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Ferhatpaşa Mah. 33. Sok.
No:37/39 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 471 10 65 - 66 - 67
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

Propan Pano Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü O.S.B. Mermerciler Sanayi Sitesi
7. Cad. No:8
Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 671 28 88
info@propan.com.tr
www.propan.com.tr

Royalpan Pano ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Birlik OSB 4. Sok.
No:2/1 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 296 95 01
royalpan@royalpan.com
www.royalpan.com

Sinerji Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
DES Sanayi Sitesi 101. Sok. B4 Blok
No:2 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 499 18 60
Faks: 0 216 499 18 58
info@sinerjielektrik.com.tr
www.sinerjielektrik.com.tr

İZMİR

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Ümit Mah. 7406/1. Sok.
No:4 Bornova, İzmir
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 232 472 07 23
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Adalet Mah. Manas Bulvarı Yanyol
No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3803
Bayraklı, İzmir
Tel: 0 539 594 72 81
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

KAYSERİ

Seferoğlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Kayseri O.S.B.
12. Cad. No:39 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0 352 321 27 27
info@seferogluelektrik.com.tr
www.seferogluelektrik.com.tr

KIBRIS

Ertek Elektrik Sistemleri Ltd.
Okullar Yolu Sok. No:83 Küçük Kaymaklı
Lefkoşa, Kıbrıs
Tel: 0 392 444 85 85
ertek@er-tek.com
www.er-tek.com

KONYA

Cihangir Otomasyon Mühendislik Elk. San. Tic. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad.
İmsan San. Sit. B Blok No:48/A Karatay, Konya
Tel: 0 332 503 09 09
Faks: 0 332 236 28 86
info@cihangirmuhendislik.com.tr
www.cihangirmuhendislik.com.tr

ANKARA

Emcekare Mühendislik Otomasyon A.Ş.
İvedik OSB Mah. 1354. Cad.
No:99 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 256 77 11
Faks: 0 312 256 77 71
info@emcekare.com
www.emcekare.com

**Enoks Enerji Bilişim Kontrol Sis.
Otomasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.**
1151 Sok. SS Gül-86 Toplu İş Yeri Yapı Koop.
No: 84 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 386 17 67
info@enoks.com.tr
www.enoks.com.tr

**Ermaf Otomasyon Elektrik San. ve
Tic. Ltd. Şti.**
İvedik OSB Mah. 1396. Sok.
No:18 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 354 05 77
Faks: 0 312 354 05 78
info@ermaf.com.tr
www.ermaf.com.tr

**Meko Mikro Bilgisayar ve Elektronik
Kontrol San. ve Tic. A.Ş.**
Çetin Emeç Bulv. Lizbon Cad.
No: 36/B Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 472 92 52
Faks: 0 312 472 92 57
info@meko.com.tr
www.meko.com.tr

İSTANBUL

**Çetin Endüstriyel Elektrik Müh. Taah.
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Esenyalı Mah. Uygur Sok. No:9/A
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 596 50 49
cetin@cetinhendislik.com
www.cetinhendislik.com

**Geotek Otomasyon Tekniği
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Esenşehir Mah. Güneylı Sok. No:13
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 364 95 60
Faks: 0 216 364 72 25
info@geotekotomasyon.com.tr
www.geotekotomasyon.com.tr

**IDA Proses Kontrol Teknolojileri San. ve
Tic. A.Ş.**
Esenyalı Mah. Yanyol Cad. No:61
Varyap Plaza Ofis:211-212
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 392 92 20
Faks: 0 216 392 93 20
info@idaas.com.tr
www.idaas.com.tr

KPI Automation
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.
Maltepe Ofispark No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 372 82 82
info@kpi-automation.com
kpi-automation.com/en-us/

Rasyonel Mühendislik
Yukarı Dudullu Mah. Bayrak Cad.
No:30/30
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 228 34 18
info@rasyonelmuhendislik.com
www.rasyonelmuhendislik.com

Ser Elektrik Otomasyon Tic. San. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Dalgıç Sok.
Ser Plaza No:9
Kağıthane, İstanbul
Tel: 0 212 324 64 14
Faks: 0 212 324 64 42
info@serelektrik.com.tr
www.serelektrik.com.tr

**SPP Mühendislik Taahhüt ve Bilişim
San. Tic. Ltd. Şti.**
Safa Mah. Yağız Sok. No:4/1
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0 216 573 92 46 - 47
Faks: 0 216 573 92 43
info@spp.com.tr
www.spp.com.tr

**US A Fabrika Otomasyon ve Mühendislik
Tic. A.Ş.**
Çavuşoğlu Mah. Meşeli Ayazma Cad.
Çelebi Blokları E Blok No:10/B
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 517 88 85
Faks: 0 216 517 88 86
satis@tr-us-a.com
www.usa-fa.com.tr

İZMİR

**Pi Otomasyon Kontrol ve Yazılım San. ve
Tic. Ltd. Şti.**
Kazımdirik Mah. ADB Plaza 296/2. Sok.
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 435 42 77
Faks: 0 232 435 42 71
info@piotomasyon.com.tr
www.piotomasyon.com.tr

KAHRAMANMARAŞ

**MGH Enerji Mühendislik Elektrik
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Batı Çevre Yolu Bulv. Avcılar Mah.
Teknokent Binası No:259 Ofis No:16
Onikişubat, Kahramanmaraş
Tel: 0 530 108 24 61
hakanbekar@mghenergy.net
www.mghenergy.net

TRABZON

**TUEM Elk. Otomasyon Mühendislik ve
Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.**
Anadolu Bulv. Kaymaklı Mah. No:112/A
Ortahisar, Trabzon
Tel: 0 462 326 00 77
Faks: 0 462 326 00 89
info@tuemmuhendislik.com
www.tuemmuhendislik.com

Schneider Electric Yazılım Bayileri

İSTANBUL

**BAUTEK Bilgi Teknolojileri San.
Tic. Ltd. Şti**
Esenyalı Mah. Yanyol Cad.
Varyap Plaza No:61 131-132
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 392 01 01
Faks: 0 216 392 01 09
sales@bautek-tr.com
www.bautek-tr.com

**DAC-EL Elektronik Müh. Sis.
San. Tic. Ltd. Şti.**
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
Tekstilkent Ticaret Merkezi
10AM Blok No:207
Esenler, İstanbul
Tel: 0 212 210 76 46
info@dacel.com.tr
www.dacelsolutions.com

Schneider Electric Bina Yönetim Sistemleri Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric bina yönetim sistem entegratörleri, ürün gamı ile aşağıdaki konularda çözüm üretir:

- * Isıtma, soğutma, havalandırma otomasyonu
- * Aydınlatma otomasyonu
- * Yangın algılama ve duman yönetim sistemi
- * Kartlı geçiş ve güvenlik sistemi
- * Enerji izleme sistemi
- * Entegre bina yönetim sistemi

ADANA

Volt Mekatronik Otomasyon
Onur Mah. 45235. Sok.
Sema İş Merkezi 38
Seyhan, Adana
Tel: 0 322 429 36 47
info@voltendustriyel.com.tr
www.voltendustriyel.com.tr

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

**İntegra Proje Danışmanlık Müh.
Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

BURSA

Sagen Enerji Otomasyon Mühendislik
Üçevler Mah. Burçak Sok.
Arslan Coşkun Öztürk İş Merkezi
No:4 İç Kapı No:15
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 83 01
sagen@sagenenerji.com.tr
www.sagenenerji.com.tr

İSTANBUL

Arte Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy, Çayırözü Sok.
No:7 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
info@arteteknoloji.com.tr
www.arteteknoloji.com

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.

Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi
No:97/A Kat:7 Daire:16
Kozyatağı, İstanbul
Tel: 0 216 366 24 62
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

Faston Elektrik Elektronik Otomasyon ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Milangaz Cad.
Vizyon Sitesi No:77 A2/108
Kartal, İstanbul
Tel: 0 530 068 51 50
info@faston.com.tr
www.faston.com.tr

İnfoMET Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:12 No:1815
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
info@infomet.com.tr
www.infomet.com.tr

KonelteK Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.

Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelteK.com.tr
www.konelteK.com.tr

Kontrolmatik Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
12B Koza Plaza A Blok Kat:16-162
Esenler, İstanbul
Tel: 0 212 438 77 82
info@kontrolmatik.com
www.kontrolmatik.com

Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yukan Dudullu Mah. Koçak Sok. No:2
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

Neva Bina ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Mimar Sinan Cad. No:150
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 508 18 87
www.nevakontrol.com

Otomatıca Otomasyon Kontrol ve Yazılım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Erkilic Cad. Yasa Kule
No:6-1 Kat:12 Daire:49
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 514 63 66
www.otomatıca.com

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:33/210
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

Schneider Electric KNX otomasyon sistem entegratörleri ürün gamı ile aşağıdaki konularda çözüm üretir:

- * Akıllı ev otomasyonu
- * Aydınlatma otomasyonu
- * Isıtma, soğutma ve iklimlendirme otomasyonu
- * Lüks segment anahtar-priz satışı

ANKARA

**Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri
Ltd. Şti.**
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

**İntegra Proje Danışmanlık Müh.
Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

BURSA

Sagen Enerji Otomasyon Mühendislik
Üçevler Mah. Burçak Sok.
Arslan Coşkun Öztürk İş Merkezi
No:4 İç Kapı No:15
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 83 01
sagen@sagenenerji.com.tr
www.sagenenerji.com.tr

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Başpınar 5. OSB 83533. Cad.
No:13 Gaziantep
Tel: 0 342 502 32 34
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

Şube: Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bulv.
25. Cad. No:4
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 220 54 60
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

**Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri
Ltd. Şti.**
Bayar Cad. Dermikaya İş Merkezi
No:97/A K:7 D:16
Kozyatağı, İstanbul
Tel: 0 216 366 24 62
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

InfoMET Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:12 No:1815
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
info@infomet.com.tr
www.infomet.com.tr

Koneltak Elektronik ve Teknolojik

Çözümler San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@koneltak.com.tr
www.koneltak.com.tr

**Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve

Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok. No:2
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

İZMİR

**7KR Consulting Kontrol Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:33/210
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

Arya Otomasyon Müh. Elk. Elkt. Bil.

İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilova Mah. 4139/3. Sok.
No:8/A Bornova, İzmir
Tel: 0 232 467 50 70
info@aryaotomasyon.com.tr
www.aryaotomasyon.com.tr

ANKARA

Detay Elektroteknik İnş. Müh. Oto. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB 1212. Sok.
No:1 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 255 55 66
teklif@detayelektroteknik.com
www.detayelektroteknik.com

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

Endoks Enerji Dağıtım Sist. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.
İnönü Mah. 1748. Sok. No:1
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 256 00 86
Faks: 0 312 257 27 50
info@endoks.com.tr
www.endoks.com

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Esso Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 100. Yıl Bulv.
No:55 E Blok Kat:5 Ofis:19/20
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
Faks: 0 312 387 52 81
info@esso.com.tr
www.esso.com.tr

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Atom Cad.
No:17 Kahramankazan, Ankara
Tel: 0 312 815 48 80
europower@europowerenerji.com.tr
www.europowerenerji.com.tr

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Başpınar 5. OSB 83533. Cad.
No:13 Gaziantep
Tel: 0 342 502 32 34
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

Şube: Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bulv.
25. Cad. No:4
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 220 54 60
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

ALB Enerji Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad.
Bina No: 55 Daire: 5
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0 216 606 05 95
info@albenerji.com
www.albenerji.com

Arferas Mühendislik Elektrik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv.
Beyit Sok. No:68
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 594 52 62
info@arferas.com
www.arferas.com

ATES Elektrik Enerji Sistemleri Ltd. Şti.
Esenkent Mah. İktibas Sok. No:6-8
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 410 37 91
Faks: 0 216 410 37 94
info@atesenerji.com.tr
www.atesenerji.com.tr

Faston Elektrik Elektronik Otomasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Milangaz Cad.
Vizyon Sitesi No:77 A2/108
Kartal, İstanbul
Tel: 0 530 068 51 50
info@faston.com.tr
www.faston.com.tr

KLT Enerji Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Beyan Sok. No:24
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 510 35 77
info@kltenerji.com
www.kltenerji.com

Konelteck Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelteck.com.tr
www.konelteck.com.tr

Mas Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matriksstr.com
www.matriksstr.com

Otomatıca Otomasyon Kontrol ve Yazılım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Erkulç Cad.
Yasa Kule No:6-1 Kat:12 Daire:49
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 514 63 66
info@otomatıca.com
www.otomatıca.com

İZMİR

Advenso Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
Meriç Mah. 5745 Sok. MTK Sitesi
No:25 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 449 18 00
info@advenso.com.tr
www.advenso.com.tr

Arya Otomasyon Müh. Elk. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilova Mah. 4139/3. Sok.
No:8/A Bornova, İzmir
Tel: 0 232 467 50 70
info@aryaotomasyon.com.tr
www.aryaotomasyon.com.tr

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirik Mah. Sanayi Cad.
No:33/210 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

KOCAELİ

GCS Elektrik Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulv.
6. Cad. İzmit Sanayi Sitesi 5. Blok
No:10 İzmit, Kocaeli
Tel: 0 262 335 06 76
info@gcs-soft.net
www.gcs-soft.net

TRABZON

TUEM Elektrik Otomasyon Mühendislik Tic. Ltd. Şti.
Kaymaklı Mah. Anadolu Bulv.
No: 112/A
Ortahisar, Trabzon
Tel: 0 462 326 00 77
info@tuemmuhendislik.com
www.tuemmuhendislik.com

Schneider Electric Bina Güvenlik ve Yangın Algılama Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Başpınar 5. OSB 83533. Cad.
No:13 Gaziantep
Tel: 0 342 502 32 34
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

Şube: Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Bulv.
25. Cad. No:4
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 220 54 60
anel@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

Arte Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy, Çayryolu Sok.
No:7 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
info@arteteknoloji.com.tr
www.arteteknoloji.com

Konellek Elektronik ve Teknolojik Çözümler

San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konellek.com.tr
www.konellek.com.tr

Mas Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45
Esenyurt, İstanbul
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
info@masotomasyon.com
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve Müh.

Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok.
No:2 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirik Mah. Sanayi Cad.
No:33/210 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr



